

SACC-MS-4QO-0,34-M SCO

Référence: 1521575


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521575>

Connecteur pour capteurs/actionneurs, mâle, droit, 4 pôles, M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, QUICKON-ONE, molette métallique, diamètre de câble 6 mm max.



Caractéristiques commerciales	
EAN	 4 017918 953072
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	0,1316 kg
Donnée de page de catalogue	Page 48 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01/06/2005



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques	
Autres caractéristiques	
Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	125 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 5 mΩ


Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C (lors de l'équipement)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP65/IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm (Molette M12) 0,8 Nm (Ecroû de pression)
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU
Matériau de surface de prise	PA 6
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant
Section du conducteur	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Section du conducteur AWG	26 ... 22
Conseils pour le montage	Section du conducteur AWG 20 sur demande
Diamètre de fil avec isolation	0,7 mm ... 1,6 mm
Nombre de raccordements de câbles de même section	10
Diamètre extérieur du câble	3,5 mm ... 6 mm
Matière de l'isolant des fils	PVC / PE
Ouverture écrou-chapeau	13 mm
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	Classes 2-6
Affichage d'état	Non

Schémas

Dessin coté

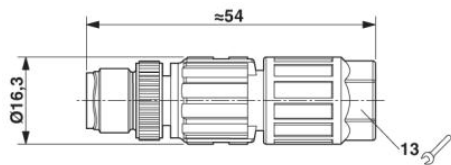

Connecteur mâle M12 x 1, droit

Dessin schématique

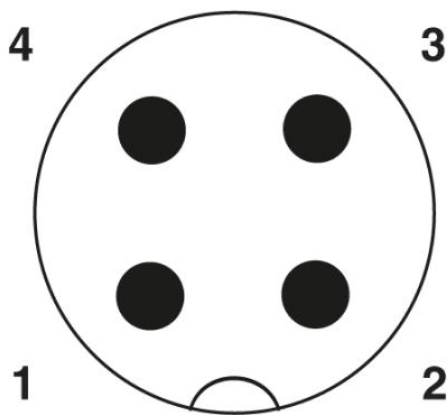


Schéma des pôles connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques