

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

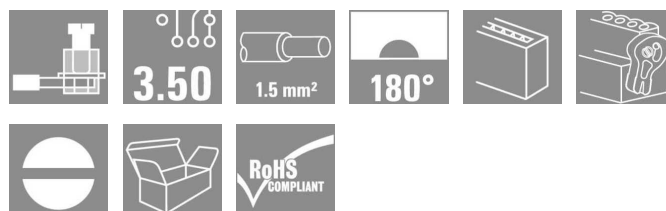
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connecteurs femelles avec raccordement à vis à étrier au pas de 3,50 mm. Ils disposent d'espace pour être repérés et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type	BL 3.50/12/180LH SN BK BX
Référence	1687980000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Raccordement à étrier, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 1.5 mm², Boîte
GTIN (EAN)	4008190853532
Cdt.	36 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Emballage	Boîte

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 12,32 g

Caractéristiques nominales selon DIN IEC 60664-1/IEC 61984

Courant nominal, nombre de pôles min. (Ta = 20 °C)	17 A	Courant nominal, nombre de pôles max. (Ta = 20 °C)	12 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Ta = 40 °C)	14,5 A	Courant nominal, nombre de pôles max. (Ta = 40 °C)	10 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	320 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	160 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	160 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	2,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	2,5 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	2,5 kV
Tenue aux courants de faible durée	3 x 1s mit 100 A		

raccordement

Sections de raccordement, raccordement nominal, min.	0,08 mm ²	Sections de raccordement, raccordement nominal, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 28	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14
rigide, min. H05(07) V-U	0,2 mm ²	rigide, max. H05(07) V-U	1,5 mm ²
souple, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²	souple, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²
avec embout selon DIN 46 228/1, min.	0,2 mm ²	avec embout selon DIN 46 228/1, max.	1,5 mm ²
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.	0,2 mm ²	avec embout isolé DIN 46 228/4, max.	1,5 mm ²
Calibre selon EN 60999 a x b; ø	2,4 mm x 1,5 mm		

caractéristiques des matériaux

Matériau isolant	PBT	Moisture Level (MSL)	3
Couleur	noir	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	CTI	≥ 200
Matériau des contacts	Cu-Leg	Surface du contact	étamé
Matériau de base du contact	Cu-Leg	Structure en couches du contact mâle [ZTG]	4-8 µm Sn étamé à chaud
Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de fonctionnement, max.	100 °C
Plage de température montage, min.	-30 °C	Plage de température montage, max.	100 °C
Température de stockage, min.	-25 °C	Température de stockage, max.	55 °C

caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à étrier
Orientation de la sortie du conducteur	180°	Pas en mm (P)	3,5 mm
Pas en pouces (P)	0,138 pouces	Nombre de pôles	12
Cycles d'enfichage	25	Lame de tournevis	0,4 x 2,5
Norme lame de tournevis	DIN 5264	Couple de serrage, min.	0,2 Nm
Couple de serrage, max.	0,25 Nm	Vis de serrage	M 2
Longueur de dénudage	6 mm	L1 en mm	38,5 mm
L1 en pouce	1,516 pouces	Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection doigt	Espace libre, min.	3,2 mm
Ligne de fuite, min.	3,2 mm		

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Données nominales selon CSA**

Tension nominale (groupe d'utilisation B)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation D)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B)	10 A	Courant nominal (Use group D)	10 A
Section de raccordement de câble AWG, min.	AWG 28	Section de raccordement de câble AWG, max.	AWG 14

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)		Certificat N° (UR)	E60693
Reference to approval values	Specifications are maximum values, details - see approval certificate.	Tension nominale (groupe d'utilisation B)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B)	10 A
Courant nominal (Use group D)	10 A	Section de raccordement de câble AWG, min.	AWG 28
Section de raccordement de câble AWG, max.	AWG 14		

Classifications

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637	ETIM 6.0	EC002637
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-04
eClass 6.2	27-26-07-04	eClass 7.1	27-44-04-02
eClass 8.1	27-44-04-02	eClass 9.0	27-44-04-02

Remarques

Remarque	• Autres couleurs sur demande • Surfaces de contact dorées sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. Diamètre extérieur max. du conducteur : 2,9 mm • Embouts nus selon DIN 46228/1 • Embouts isolés selon DIN 46228/4 • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
Conformité IPC	Les produits sont développés, fabriqués et livrés selon la norme internationalement reconnue IPC-A-610, catégorie « permissible ». Toute autre critère plus exigeant concernant les produits peut être évalué sur demande.

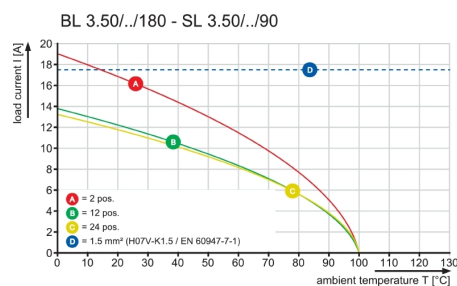
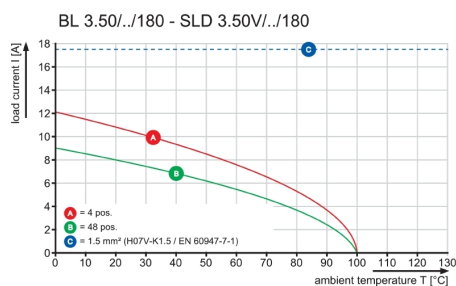
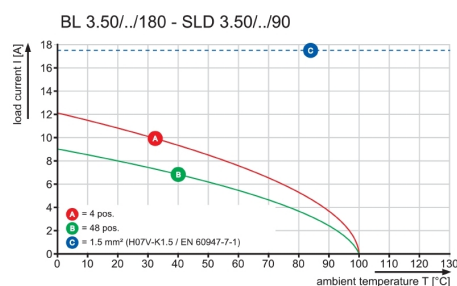
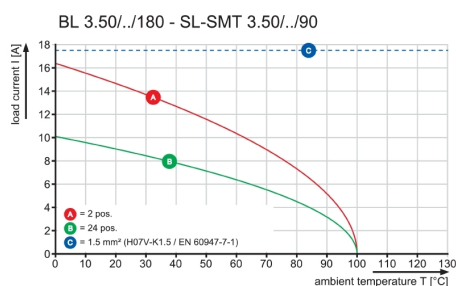
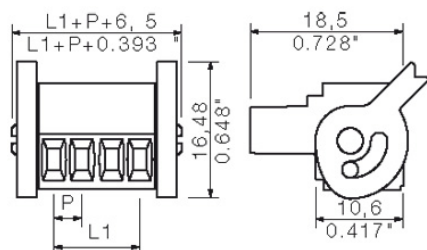
Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 BL 3.50/12/180LH SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins



OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)
SL 3.50/180G


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL	1604570000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190031572 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/180G						
3.2SN OR BX						

SL-SMT 3.5/180G Box


Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.

- **Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé**
- **Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)**
- **Optimisés pour les procédés SMT**
- **Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure**
- **Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux**
- **Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)**
- **Le connecteur mâle est codable**

Informations générales de commande


Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT	1753082001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte	4032248130986 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/180G						
1.5SN BK BX						

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)

SL-SMT 3.50/12/180G 3.2SN BK BX	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248353767 50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
---------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------------------	-------

SL 3.50/180


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX	1604870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190111427 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)
SL-SMT 3.5/90G Box


Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.


- Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé
- Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)
- Optimisés pour les procédés SMT
- Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure
- Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux
- Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT	1761642001	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte	4032248132232	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90G						
1.5SN BK BX						
SL-SMT	1841730000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248353088	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90G						
3.2SN BK BX						

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)**SLD 3.50/90G**

Connecteur mâle double étage pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Le connecteur est disponible en versions ouverte, fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Conditionné dans une boîte en carton.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD	1633680000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190258139 10 pièce(s)		IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte
3.50/24/90G						
3.2SN OR BX						

SL 3.50/135F

Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande


Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL	1643430000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190282196 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/135F						
3.2SN OR BX						

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)

SLD 3.50/90



Connecteur mâle double étage pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Le connecteur est disponible en versions ouverte, fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Conditionné dans une boîte en carton.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD	1633450000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190257903	10 pièce(s)	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte
3.50/24/90						
3.2SN OR BX						

SL-THR 3.5/135F



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.


- **Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé**
- **Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)**
- **Optimisés pour les procédés SMT**
- **Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure**
- **Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux**
- **Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)**
- **Le connecteur mâle est codable**

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT	1003620000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248700240	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/135F						
3.2SN BK BX						

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)
SLD 3.50V/180G


Connecteur mâle double-étage décalé, pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Ils sont disponibles en versions fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD	1641160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190279561 10 pièce(s)		IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte

SL 3.50/90G


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm


- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL	1605170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190096342 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)
SLD 3.50V/180F


Connecteur mâle double-étage décalé, pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Ils sont disponibles en versions fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD 3.50 V/24/180F 3.2 SN OR BX	1641290000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190279691	10 pièce(s)	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte

SL 3.50/180F


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX	1607600000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190164935	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable sous condition)**SLD 3.50V/90G**

Connecteur mâle double-étage décalé, pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Ils sont disponibles en versions fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD	1642290000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190280819 10 pièce(s)		IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte
3.50V/24/90G						
3.2SN OR BX						

SL 3.50/90

Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm


- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL	1597310000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190018283 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90						
3.2SN OR BX						

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Pièce opposée (enfichable sous condition)
SL 3.50/90F


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boîtier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL	1607140000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190092375	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90F						
3.2SN OR BX						

SLD 3.50/90F


Connecteur mâle double étage pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Le connecteur est disponible en versions ouverte, fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Conditionné dans une boîte en carton.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD	1633910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190258368	10 pièce(s)	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte
3.50/24/90F						
3.2SN OR BX						

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)
SL-SMT 3.5/90LF Box


Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.

- Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé
- Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)
- Optimisés pour les procédés SMT
- Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure
- Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux
- Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT	1805040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte	4032248268948	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90LF						
1.5SN BK BX						
SL-SMT	1804340000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248288533	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/90LF						
3.2SN BK BX						

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 Email: info@weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)**SLD 3.50V/90F**

Connecteur mâle double-étage décalé, pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm. Ils sont disponibles en versions fermée et avec bride. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SLD 3.50 V/24/90F 3.2 SN OR BX	1642420000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, orange, Boîte	4008190280949	10 pièce(s)	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	Boîte

SL-SMT 3.5/180LF Box

Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.

- **Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé**
- **Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)**
- **Optimisés pour les procédés SMT**
- **Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure**
- **Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux**
- **Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)**
- **Le connecteur mâle est codable**

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT 3.50/12/180LF 3.2SN BK BX	1842640000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248354009	50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte

OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 BL 3.50/12/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
Email: info@weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

SL-SMT 3.50/12/180LF 1.5SN BK BX	1804800000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte	4032248268580 50 pièce(s)	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
--	----------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	-------

SL-SMT 3.5/90F Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.

- Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé
- Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)
- Optimisés pour les procédés SMT
- Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure
- Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux
- Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT 3.50/12/90F 3.2SN BK BX	1842180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248353538 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
BL 3.50/12/180LH SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)
SL-SMT 3.5/180F Box


Connecteur mâle résistant aux températures élevées, pas de 3,50 mm.

- Direction de connexion parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) au circuit imprimé
- Versions de boîtiers : côté fermé (G), bride vissée (F), bride à souder (LF) ou bride à souder montée (RF)
- Optimisés pour les procédés SMT
- Longueur de picot 3,2 mm universelle pour toutes techniques de soudure
- Longueur de picot 1,5 mm optimisée pour techniques de soudure par reflux
- Version emballée en carton (BX) ou en Tape-on-Reel (RL)
- Le connecteur mâle est codable

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.	Indices de produit	Emballage
SL-SMT	1842870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement à souder par refusion, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte	4032248354337 50 pièce(s)		IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	Boîte
3.50/12/180F						
3.2SN BK BX						

Adresses au niveau mondial

Let's connect.

AE	Émirats arabes unis Weidmuller Middle East FZE Warehouse Q3-79 SAIF-Zone P.O. BOX 8591 Sharjah Numéro de téléphone +971 65572723 Numéro de fax +971 65572724 wme.info@weidmueller.com	BH	Bahrein Khayber Trading Company P.O. Box 1976 Manama Numéro de téléphone +973 720747 Numéro de fax +973 720331 khayber@batelco.com.bh	CO	Colombie Automatización Avanzada S. A. Carrera 97 No., 24 c - 23 Bodega 4 110911 Bogotá-D.C. Numéro de téléphone +57 (1) 547-8510 Numéro de fax +57 (1) 422-3044 comercial@automatizacionavanzada.com www.automatizacionavanzada.com	ES	Espagne Weidmüller, S. A. Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste 8960 Sant Just Desvern - Barcelona Numéro de téléphone +34 934 803 386 Numéro de fax +34 933 718 055 weidmuller@weidmuller.es www.weidmuller.es	HR	Croatie ElektroPARTNER d.o.o. Slavonska avenija 24/6 HR-10000 Zagreb Numéro de téléphone +385 (1) 6184 793 Numéro de fax +385 (1) 6184 795 elektropartner@zg.t-com.hr www.elektropartner.hr
AO	Angola Veuillez contacter Phambili Interface Afrique du Sud	BR	Brésil Weidmuller Conexel do Brasil Conexões Elétricas Ltda. Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha Diadema, São Paulo 09950-370 Numéro de téléphone +55 (11) 4366-9600 Numéro de fax +55 (11) 4362-1677 vendas@weidmueller.com.br www.weidmueller.com.br	CR	Costa Rica ELVATRON S. A. la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica San Jose Costa Rica Numéro de téléphone +506 2961-060 Numéro de fax +506 5200-609 dirk.haase@elvatron.com www.elvatron.com	FI	Finlande Weidmüller Suomi, Weidmüller Aktiebolagetin siviliike Koy Plaza Vivace Äyrtie 8C FI 1510 Vantaa Numéro de téléphone +358 20 7351300 Numéro de fax +358 800 114 667 asiakaspalvelu@weidmuller.fi www.weidmuller.fi	HU	Hongrie Weidmüller Kereskedelmi Kft. Budapest Gubacsi út 6. 1097 Numéro de téléphone +36 1 382 7700 Numéro de fax +36 1 382 7701 info@weidmueller.hu www.weidmueller.hu
AR	Argentine CPI SA Bauness 2660 C1431DOF Buenos Aires Numéro de téléphone +54 11 4523 8008 Numéro de fax +54 11 4522 0546 info@cpi.com.ar www.cpi.com.ar	BW	Botswana Veuillez contacter Phambili Interface Afrique du Sud	CZ	République tchèque Weidmüller s.r.o. Lomnického 5/1705 140 00 Praha 4 Numéro de téléphone +420 244 001 400 Numéro de fax +420 244 001 499 office@weidmueller.cz www.weidmueller.cz	FR	France Weidmüller E. U. R. L. 12, Chaussée Jules César BP 263 Osny 95523 Cergy-Pontoise Cedex Numéro de téléphone +33 1 34 24 55 00 Numéro de fax +33 1 34 24 55 01 mail@weidmuller.fr	ID	Indonésie PT. Nego Electrindo Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22 Jakarta 10640 Numéro de téléphone +62 21 42882255 Numéro de fax +62 21 42882266 sales@negoelectrindo.co.id
AT	Autriche Weidmüller GmbH IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59 2355 Wiener Neudorf Numéro de téléphone +43 2236 67080 Numéro de fax +43 2236 6708-899 office.at@weidmueller.com www.weidmueller.com	BY	Belarus TECHNIKON Ltd. Nezavisimosti pr. 177-9 220125 Minsk Numéro de téléphone +375 17 393-11-77 Numéro de fax +375 17 3930080 wm@technikon.by	DE	Allemagne Weidmüller GmbH & Co. KG Ohmstraße 9 32758 Detmold Postfach 30 54 32720 Detmold Numéro de téléphone +49 5231 1428-0 Numéro de fax +49 5231 14-292083 weidmueller@weidmueller.de www.weidmueller.de	GB	Grande-Bretagne Weidmüller Ltd. Klippon House Centurion Court Office Park, Meridian East, Meridian Business Park Leicester LE19 1TP Numéro de téléphone +44 116 282 3470 Numéro de fax +44 116 289 3582 marketing@weidmuller.co.uk www.weidmuller.co.uk	IE	Irlande Veuillez contacter Weidmüller Ltd. Grande-Bretagne
AU	Australie Weidmüller Pty. Ltd. PO BOX 6944 Huntingwood 2148 Huntingwood Drive 43 Huntingwood NSW 2148 Numéro de téléphone +61 2 9671 9999 Numéro de fax +61 2 9671 9911 info@weidmuller.com.au www.weidmuller.com.au	CA	Canada W Interconnections Canada Inc. 10 Spy Court Markham Ontario L3R 5H6 Numéro de téléphone +1 (905) 475-1507 Ext. 9836 Numéro de fax +1 (905) 475-2798 support@weidmuller.ca www.weidmuller.ca	DK	Danemark Weidmüller Danmark Vallensbækvej 18A 2605 Brøndby Numéro de téléphone +45 27747800 kundeservice@weidmuller.dk www.weidmuller.dk	GE	Géorgie Veuillez contacter notre agence Weidmüller Interface Azerbaïdjan.	IL	Israël A. U. Shay Ltd. 23/25, Embar Street 49222 Petach-Tikva P.O. Box 1 00 49 49222 Petach-Tikva Numéro de téléphone +972 3-923-3601 Numéro de fax +972 3-923-4601 shay@uriel-shay.com www.uriel-shay.com
AZ	Azerbaïdjan Representative Office Weidmüller Interface Demirchi Tower, 4th floor 37, Khojali ave. AZ 1025 Baku Numéro de téléphone +994 12 488 80 36 Numéro de fax +994 12 488 80 37 rashad.mahmudov@weidmueller.com	CG	Congo Veuillez contacter Phambili Interface Afrique du Sud	DZ	Algérie SARL INTER ELECTRIC 1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida 2300 Annaba Numéro de téléphone Numéro de fax contact@inter-electric.com	GH	Ghana Veuillez contacter notre agence Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Afrique du Sud.	IN	Inde Representative Office Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd. 12th Lane North Avenue, Opp Joggers Park, Kalyani Nagar, Pune 411 006 Numéro de téléphone +91 20-41290090 wmi.pune@weidmueller.in www.weidmueller.com
BA	Bosnie-Herzégovine Veuillez contacter notre agence Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbie ou BIG electric d.o.o Mladena Stojanovića 117A 78000 Banja Luka Numéro de téléphone +387 51926277 Numéro de fax +387 51926277 bigelectric@blic.net www.bigelectric.ba	CH	Suisse Weidmüller Schweiz AG Rundbuckstraße 2 8212 Neuhausen am Rheinfall SH Numéro de téléphone +41 52 674 07 07 Numéro de fax +41 52 674 07 08 info@weidmueller.ch www.weidmueller.ch	EC	Équateur Elsystec S. A., Electricidad Sistemas y Tecnología Vasco de Contreras N35-251 y Mañosa Quito - Pichincha Numéro de téléphone +593 22456510 Numéro de fax +593 22456755 Elsystec@uio.satnet.net	GR	Grèce G.A. Solutions Ippokratous 11 Metamorfosi 144 52 Athen Numéro de téléphone +30 210 2823233 Numéro de fax +30 210 2823233 info@weidmuller.gr www.weidmuller.gr	IS	Islande Samey Automation Center Lyngas 13 210 Garabær Numéro de téléphone +354 510 5200 Numéro de fax +354 510 5201 Samey@samey.is www.samey.is
BE	Belgique Weidmüller Benelux B. V. Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7 1930 Nossegem Numéro de téléphone +32 2 752 40 70 Numéro de fax +32 2 751 36 06 info@weidmueller.be www.weidmueller.be	CL	Chili ATS - INTECH Maria Luisa Santander 0475 Santiago Providencia 7500859 Numéro de téléphone +56 2 341 1271 Numéro de fax +56 2 341 1275 felipe@atsintech.com www.atsintech.com CPI CHILE LTDA Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo Santiago - Conchali Numéro de téléphone +562 963 8440 Numéro de fax +562 963 8440 cpi@cpichile.cl www.cpichile.cl	EE	Estonie Veuillez contacter notre agence Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettonie ou Soots Interface OÜ Pämu mnt 142 11317 Tallinn Numéro de téléphone +372 609 6933 Numéro de fax info@sootsinterface.ee www.sootsinterface.ee	GT	Guatemala Prestelectro, Prestegard Electro, S.A. Avenida Petapa 44-22, Zona 12 Guatemala City Numéro de téléphone +502 2442-3346 Numéro de fax +502 2476-8945 ventas@preselectro.com	IT	Italie Weidmüller S. r.l. Via Albert Einstein 4 20092 Cinisello Balsamo Milano Numéro de téléphone +39 02 660681 Numéro de fax +39 02 6124945 weidmuller@weidmuller.it www.weidmuller.it
BG	Bulgarie Weid-Bul EOOD Bul. "Kliment Ohridski" 13 1756 Sofia Numéro de téléphone +359 2 963 2560 Numéro de fax +359 2 963 1098 sofia@weidbul.com www.weidbul.com	CN	China Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd. 100 Yutong Road 25 F, BM Intercontinental Business Center 200070 Shanghai Numéro de téléphone +86 21-22195008 Numéro de fax +86 512-68417505 customer.hotline@weidmueller.com.cn www.weidmuller.com.cn	EG	Egypt Standard Electric (OMEGA) 1, Abdelhamid Badawy Street Heliopolis Cairo Numéro de téléphone +202 21805111 Numéro de fax +202 21805600 stdelec@rite.com	HK	Hong-Kong Weidmuller (Hong Kong) Limited Co. Ltd. Unit 1617, Metropolis Tower No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon Numéro de téléphone +852 3154 8088 Numéro de fax +852 31548099 Info-hk@weidmueller.com.hk	JM	Jamaïque Veuillez contacter W Interconnections Inc. États-Unis



Let's connect.

Retrouvez toutes les adresses de Weidmüller et le contact le plus près de chez vous sur : www.weidmuller.com/countries

Société de ventes

Représentation à l'étranger

pas de représentation à l'étranger

JO Jordanie
Trans Jordan for Electro
PO Box 33 06 07
Amman
Numéro de téléphone +962 6 533 2020
Numéro de fax +962 6 533 5800
transjordan@batelco.jo

JP Japon
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Sphere Tower Tennoz 2-2-8
Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
140-0002
Numéro de téléphone +81 3 6711 5300
Numéro de fax +81 3 6711 5333
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp

KE Kenya
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Afrique du Sud.

KG Kirghizistan
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface
Azerbaidjan.

KR Corée
Weidmüller Korea Co. Ltd.
9th floor, Wonnang B/D
Samseong 2-Dong, Gangnam-Gu
Seoul 143-42
Numéro de téléphone +82 2-516-0003
Numéro de fax +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr

KW Koweït
Kana Controls General Trading
& Contracting Co. W. L. L.
Al Rai Industrial Area, Plot
28-30, St. 31
13016 Safat
B.P. 25593
Numéro de téléphone +965 4741373
Numéro de fax +965 4741537
info@kanacontrols.com

KZ Kazakhstan
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Group
Russie

LB Liban
Progress Engineering &
Trading Enterprises
Al Nahr Street
Beirut 11-1111
Numéro de téléphone +961 1 444 664
Numéro de fax +961 1 561 880
progress@inco.com.lb

LT Lituanie
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Lettonie
ou
ELEKTROS IRANGA
Tinklu g. 29 a
LT-5319 Panevezys
Numéro de téléphone +370 (45) 582 828
Numéro de fax
info@eliranga.lt

LU Luxembourg
Veillez contacter
Weidmüller Benelux B. V.
Pays-Bas

LV Lettonie
SIA Abi4
Daugavgrivas 31b
Riga, LV-1007
Numéro de téléphone +371 674 70999
Numéro de fax +371 676 24562
abi_4@tvnet.lv

Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Udens str. 12-118
Riga, LV-1007
Numéro de téléphone +371 29254766
Numéro de fax +371 674 65637
ilgonis.rudaks@weidmuller.com
www.weidmuller.com

MA Maroc
Sofimed
137, Bd Moulay Ismail Roches
Noires
20290 Casablanca
Numéro de téléphone
Numéro de fax
contact@sofimedmaroc.com

MD Moldavie
BERHORD A & D srl
79/1, str. Milescu Spartaru
MD-2075 Chisinau
Moldova
Numéro de téléphone +373 (22) 815002
Numéro de fax +373 (22) 815007
atiuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com

ME Monténégro
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbie.

MG Madagascar
Veillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud

MK Macédoine
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbie

ou
ELEKTRO - SMK dooel
UL III Makedonska brigada
b.b.
1000 Skopje
Numéro de téléphone +389 22460295
Numéro de fax
Elektro-smk@telekabel.net.mk

MT Malte
E. S. S., Electrical Supplies &
Services Ltd.
San Gwakklin Road
Mrieheil

Numéro de téléphone +356 21255777
Numéro de fax +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt

MU Île Maurice
Mubelo Electrical Ltd.
Office 26, Gateway building,
St Jean Road
Quatre Bornes
Mauritius
Numéro de téléphone +230 4670989
Numéro de fax +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu

MW Malawi
Veillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Afrique du Sud.

MX Mexique
V Interconnections S. A.
DE C. V.
Blvd. Hermanos Sardan 698,
Col. San Rafael Oriente
72029 Puebla
Numéro de téléphone +52 (222) 268 6227
Numéro de fax +52 (222) 286 6242
clientes@weidmuller.com.mx

MY Malaisie
Connect Plus Technology
Sdn Bhd
No. 43, Jalan PJS 11/22,
Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Numéro de téléphone +60 3 5633 7363
Numéro de fax +60 3 5633 6562
paul@cpctech.com.my
www.cpctech.com.my

MZ Mozambique
Veillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud

NA Namibie
Veillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud

NG Nigéria
Veillez contacter
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Afrique du Sud

NL Pays-Bas
Weidmüller Benelux B. V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
Boite postale 1505
1200 BM Hilversum
Numéro de téléphone +31 35 626 12 61
Numéro de fax +31 35 623 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl

NO Norvège
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
PO Box 160
1378 Nesbru
Numéro de téléphone +47 66 98 33 50
Numéro de fax +47 66 98 09 55
firmaPost@jfkknudtzen.no
www.jfkknudtzen.no

NZ Nouvelle-Zélande
Cuthbert S. Steward Ltd.
27 Te Puni Street
Petone
PO Box 38496
Wellington Mail Centre 5054
Numéro de téléphone (04) 568 6156
Numéro de fax (09) 489 1752
cs@cutbertsteward.co.nz

Cuthbert S. Steward Ltd
4 Fred Thomas Drive
Aon Building, Ground Floor,
South Entry
Takapuna
PO Box 100 338
North Shore City 745
Numéro de téléphone (09) 489 1751
Numéro de fax (04) 568 6056
cs@cutbertsteward.co.nz

OM Oman
DAN INTERNATIONAL LLC.
Ghala St. 111
BP 2901
Seeb
Numéro de téléphone +968 5036 77
Numéro de fax +968 5037 55
yedu@danintl.com

PE Pérou
IMPEXINCA S.A.C.
Calle Ortiz de Zevallos No.
105, Urb. San Antonio
18
Lima, Miraflores
Numéro de téléphone +51 1 447 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe

J & W CIA. S. A.
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
Ind. Grimanesa
01
Callao
Numéro de téléphone +51 1 572 2539
Numéro de fax +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com

PH Philippines
Enclosure Systems Specialists
Inc.
2276 Don Chino Roces
Avenue Extension
Room 103/105 Narra Building
1231 Makati City
Numéro de téléphone +63 2 813 8580
Numéro de fax +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdtds.net
www.enclosuresystems.ph

PK Pakistan
Automation Controls (Pak)
Apartment No. 33 C III,
Chenab Block, Allama Iqbal
Town
Lahore
Numéro de téléphone +92 42 37809948
Numéro de fax +92 42 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk

PL Pologne
Weidmüller Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Numéro de téléphone +48 22 510 09 40
Numéro de fax +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl

PR Porto Rico
Veillez contacter
W Interconnections Inc.
États-Unis

PT Portugal
Weidmüller Sistemas de
Interface S. A.
Estrada Outeiro Polima, R.
Augusto Dias da Silva, Lote
B - Esct. 2
São Domingos de Rana
2785-515 Abóboda
Numéro de téléphone +351 214 459 191
Numéro de fax +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt

PY Paraguay
Veillez contacter
CPI SA
Argentine

QA Qatar
Doha Motors
PO Box 145
Numéro de téléphone +974 4651441
Numéro de fax +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>
Petroleum Technology Co.
W.L.L.
PO Box 16069
5th Floor Toyota tower
Numéro de téléphone +974 44419603
Numéro de fax +974 44419604
petrotec@qatar.net.qa
www.petrotec.com.qa

RO Roumanie
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Ionescu Crum Street, No.
1, 1st Tower, 1st Floor,
Office 4
500446 Brasov - Brasov
Business Park
Numéro de téléphone +40 (268) 446 222
Numéro de fax +40 (262) 205 410
claudiu.totea@weidmuller.com
www.weidmuller.com

RS Serbie
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Ustanicka 189, III sprat
lokal 7a
11050 Beograd
Numéro de téléphone +381 112885274
Numéro de fax +381 112885274
zoran.rabrenovic@weidmuller.com
Tela Elektrik d.o.o.
Ul. Dr. Džaga Ljocić 6
Beograd
Numéro de téléphone +381 11 2772 415
Numéro de fax +381 11 2772 850
office@tela.rs
www.tela.rs

RU Russie
Weidmüller Group
7/10 Khlebozavodskiy
Passage,
Moskau
115230
Numéro de téléphone +7 495 280 72 71
Numéro de fax +7 495 280 72 71
Info@weidmuller.ru
www.weidmuller.ru

SA Arabie Saoudite
Al Abdulkarim Holding Co.
P.O. Box 4
Dammam 31411
Numéro de téléphone +966 3 8337110
Numéro de fax +966 3 8829547
E-mail : salehsk@akh.com.sa
www.weidmuller.ae

Saudi Electric Supply
Company (SESCO)
P.O. Box 32 98
Al Khobar 31952
Numéro de téléphone +966 3 8829546 Ext. 3030
Numéro de fax
E-mail : Safdar.Malik@sesco-gex.com
www.sesco-gex.com

SE Sweden
Weidmüller AB
Axe Danielssons väg 271
BOX 31025
SE-200 49 Malmö
Numéro de téléphone +46 77-143 00 44
Numéro de fax +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se

SG Singapour
Weidmüller Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
04-03 Luzerne Building
Singapore 339940
Numéro de téléphone +65 6841 5311
Numéro de fax +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg

Adresses au niveau mondial

Let's connect.

SI Slovénie
Elektrospoji d. o. o.
Stegne 27
SI- 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska
Numéro de téléphone +386 1 511 3810
Numéro de fax +386 1 511 1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si

SK Slovaquie
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Numéro de téléphone +421 2/4920 0113
Numéro de fax +421 2/4920 0119
bratislava@elekttris.sk

SV Salvador
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Numéro de téléphone +503 2271 1690
Numéro de fax +503 2221 3851
prestegard@navegante.com.sv

SY Syrie
Veuillez contacter
Weidmüller Middle East FZE
Emirats arabes unis

SZ Swaziland
Veuillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud

TH Thaïlande
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Numéro de téléphone +66 2 248 2896
Numéro de fax +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Numéro de téléphone +66 2 105 6300
Numéro de fax +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TJ Tadjikistan
Veuillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface
Azerbaïdjan.

TM Turkménistan
Veuillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface
Azerbaïdjan.

TN Tunisie
Veuillez contacter
Weidmüller E. U. R. L.
France

TR Turquie
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Numéro de téléphone +90 (216) 537 10 70
Numéro de fax +90 (216) 537 10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Weidmüller (Hong Kong)
Limited
No. 3, Lane 89, ChungYang
N. Rd
24148 SanChuang City,
Taipei
Numéro de téléphone +886 921 949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

TZ Tanzanie
Veuillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Afrique du Sud.

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Numéro de téléphone +38 044 490 32 48
Numéro de fax
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z, office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Numéro de téléphone
(portable) +38 050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US États-Unis
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Numéro de téléphone +1 (804) 794-2877
Numéro de fax +1 (804) 379-2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Numéro de téléphone +598 2604 8439
Numéro de fax +598 2604 8439
rewo@rewo Uruguay.com.uy

UZ Ouzbékistan
Veuillez contacter
notre agence
Weidmüller Interface
Azerbaïdjan.

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Numéro de téléphone +58 2122352748
Numéro de fax +58 2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Numéro de téléphone +84 4 37628601
Numéro de fax +84 4 6266 1391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Numéro de téléphone +848 3520 7717
Numéro de fax +848 3520 7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Afrique du Sud
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Numéro de téléphone +27 (11) 4521830
Numéro de fax
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Numéro de téléphone +27 12 003 2906
Numéro de fax +27 (11) 4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.com
www.weidmueller.com

ZM Zambie
Veuillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud

ZW Zimbabwe
Veuillez contacter
Phambili Interface
Afrique du Sud