

## KIT DE BASE :

- Châssis standard 19", largeur interne 425 mm.
- Charge admissible : 40 kg.
- Livré en kit.

## COMPOSITION :

- 1 face avant, brute protégée par un film ou brossée oxydée incolore.
- 2 flasques perforés en acier zingué blanc.
- 3 poignées en aluminium, oxydée incolore.
- 4 1 fond plein en acier zingué blanc.
- 5 1 panneau arrière en acier zingué blanc.  
Visserie.

## ACCESSOIRES :

- Capot ajouré (page 7).
- Entretoise, guide-carte, guide-câbles... (page 9).

## KITS ÉGALEMENT DISPONIBLES :

- Châssis ATLAS sans poignée.
- Châssis ATLAS avec poignées et loqueteaux.  
(permet le verrouillage en baie par encliquetage sur supports 19" épaisseur 2 mm).

Fig. 31

MODÈLE PRÉSENTÉ : CHÂSSIS STANDARD 3U, PROFONDEUR 460


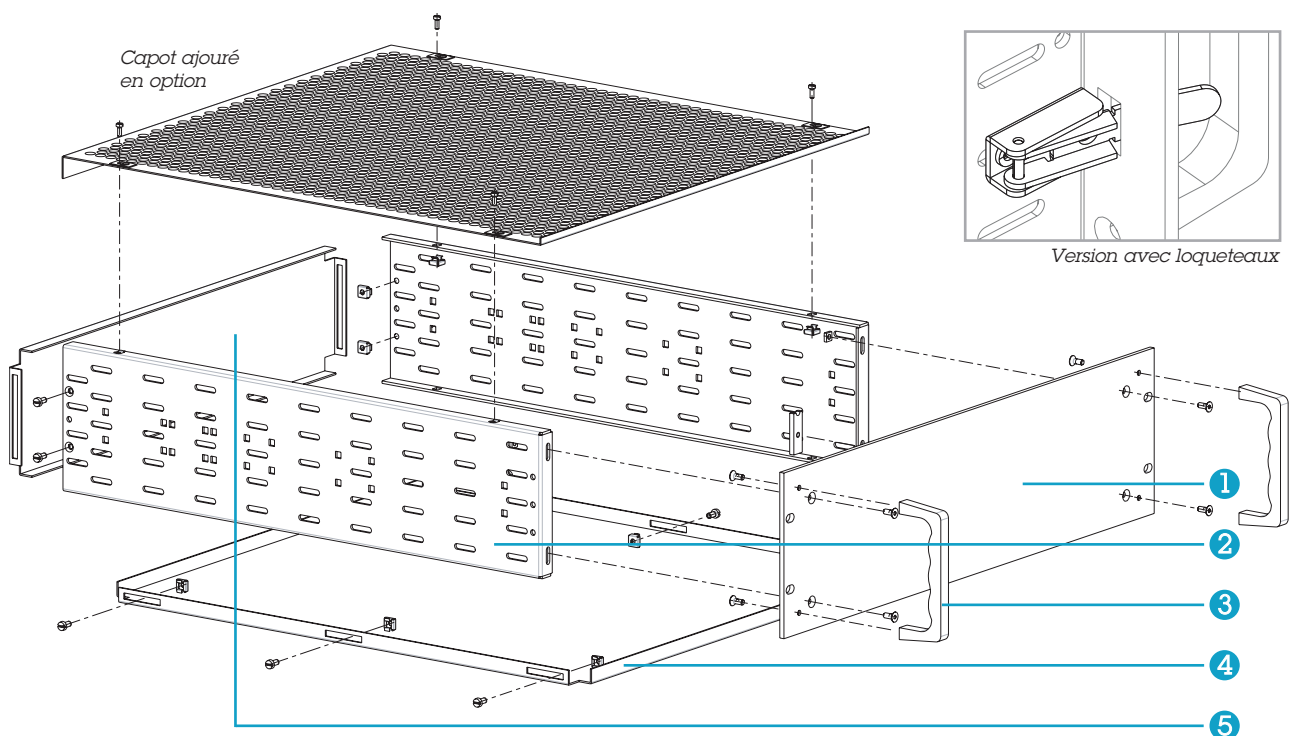


Fig. 41

MODÈLE PRÉSENTÉ : CHÂSSIS STANDARD 3U, PROFONDEUR 460

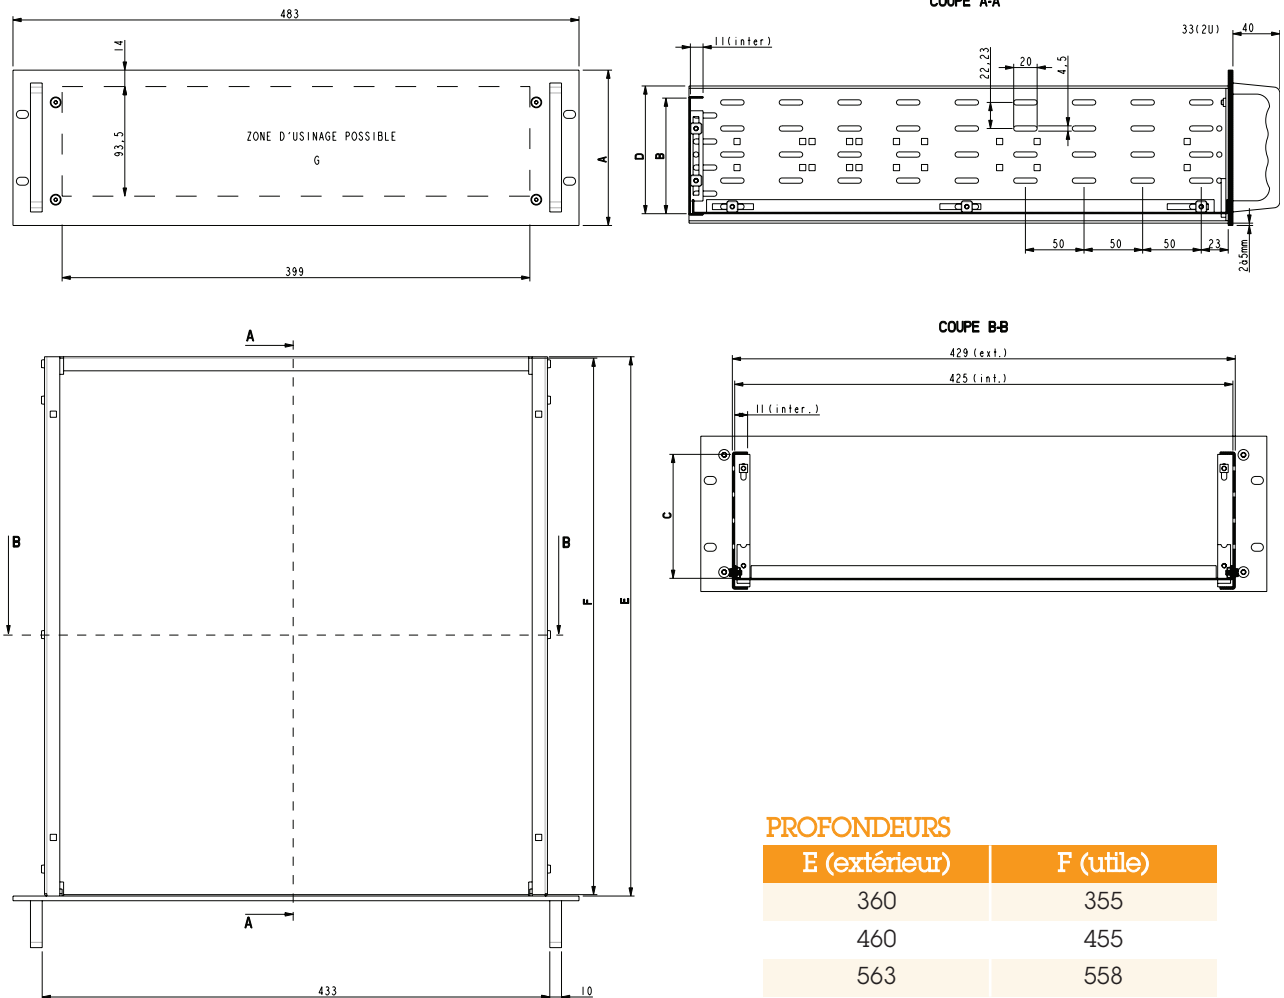

### PROFONDEURS

	E (extérieur)	F (utile)
	360	355
	460	455
	563	558

### DIMENSIONS


Hauteur	A	B (utile)	C (utile)	D (utile) sans capot	D (utile) avec capot	G (zone d'usinage possible)
2 U	88	54	61	73 - 76	63	49
3 U	132,5	99	106	118 - 121	108	93,5
4 U	177	143	150	162 - 165	152	138
5 U	221,5	188	195	207 - 210	197	182,5
6 U	266	232	239	251 - 254	241	227

**NOTA :** Dans le cas où le fond est monté à l'envers par rapport au schéma ci-dessus, il faut diminuer les cotes C et D de 11 mm.

## CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Oblongs 6,8 x 10,3 mm (pour fixation sur baie). 1 seul oblong à 38 mm du haut pour face 2 U.
- 2 4 x Ø 4,2 fraisés à 90°, profondeur 2,5 mm pour fixation des poignées (n'existent pas sur les faces sans poignée).
- 3 4 x Ø 4,2 fraisés à 90°, profondeur 2,5 mm pour fixation sur les flasques du châssis (6 x pour 5 U et 6 U).
- 4 Découpes 8 x 15 mm (uniquement sur face avant pour loqueteaux).

Fig. 51

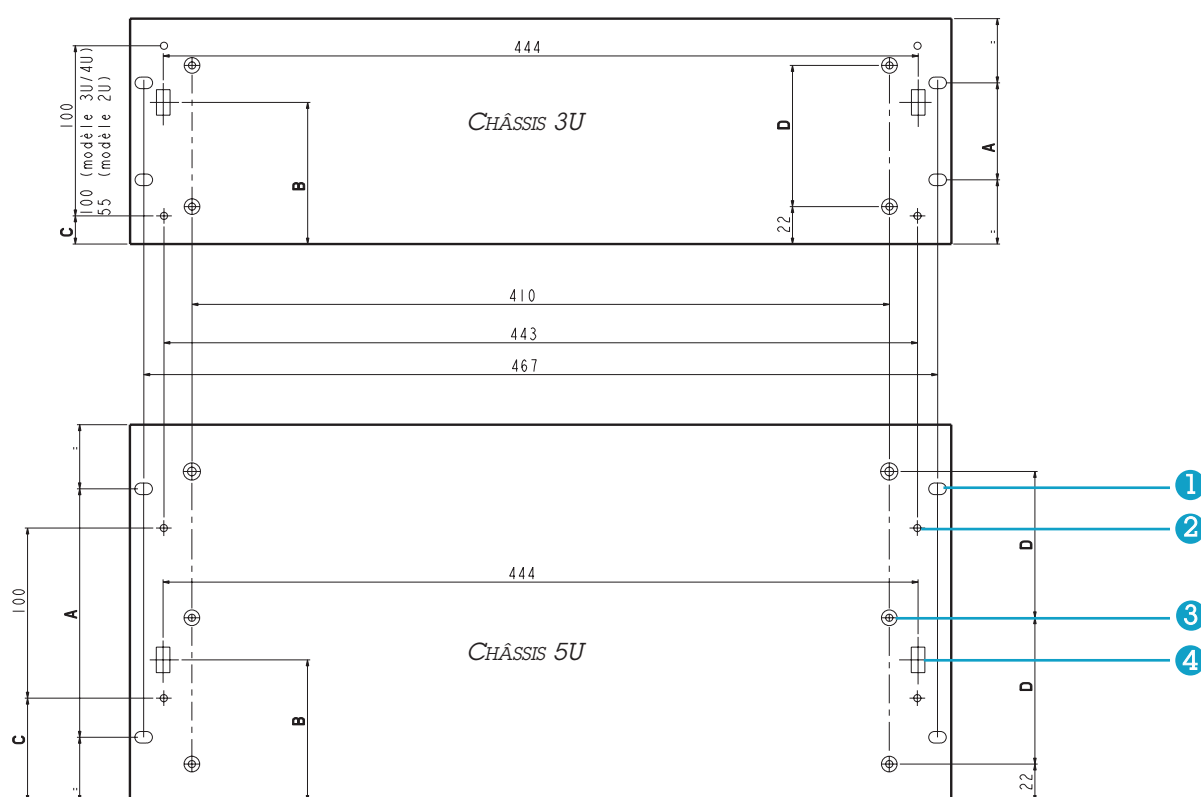

### DIMENSIONS

Hauteur	A	B	C	D
2 U	-	16,5	16,5	38,5
3 U	57	83	16,5	83
4 U	102	83	16	127,5
5 U	146	128	61	86
6 U	190,5	150	83	108

N'hésitez pas à nous consulter pour une personnalisation (usinage, sérigraphie, ...) ou la réalisation de faces avant abattantes.

Les références suivantes correspondent aux modèles les plus fréquemment utilisés :

- > Avec ou sans poignée
  - > Avec ou sans loqueteau
- > Fond plein ou ajouré
  - > Face avant brute ou brossée oxydée incolore

## CHÂSSIS AVEC POIGNÉES

### > Fond plein, sans loqueteau

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

Dimensions	2 U	3 U	4 U	5 U	6 U
Profondeur 360 mm	2000520	2000521	2000522	2000523	2000524
Profondeur 460 mm	2000526	2000527	2000528	2000529	2000530
Profondeur 563 mm	—	2000532	2000533	2000534	2000535

### > Fond plein, avec loqueteaux

Livré avec face avant brossée oxydée.

Dimensions	2 U	3 U	4 U	5 U	6 U
Profondeur 360 mm	2000566*	2000567	2000568	2000569	2000570
Profondeur 460 mm	2000572*	2000573	2000574	2000575	2000576
Profondeur 563 mm	—	2000578	2000579	2000580	2000581

\* Les châssis 2 U avec loqueteaux sont livrés sans poignée.

### > Fond ajouré, sans loqueteau

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

Dimensions	2 U	3 U	4 U	5 U	6 U
Profondeur 360 mm	2000614	2000616	2000619	2000622	2000625
Profondeur 460 mm	2000615	2000617	2000620	2000623	2000626
Profondeur 563 mm	—	2000618	2000621	2000624	2000627

### > Fond ajouré, avec loqueteaux

Livré avec face avant brossée oxydée.

Dimensions	2 U	3 U	4 U	5 U	6 U
Profondeur 360 mm	2000670*	2000671	2000672	2000673	2000674
Profondeur 460 mm	2000675*	2000676	2000677	2000678	2000679
Profondeur 563 mm	—	2000680	2000681	2000682	2000683

\* Les châssis 2 U avec loqueteaux sont livrés sans poignée.

## CHÂSSIS SANS POIGNÉE

### > Fond plein, sans loqueteau

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

Dimensions	2 U	3 U	4 U	5 U	6 U
Profondeur 360 mm	2000583	2000584	2000585	2000586	2000587
Profondeur 460 mm	2000589	2000590	2000591	2000592	2000593
Profondeur 563 mm	—	2000595	2000596	2000597	2000598