
SOFIDIS
INTERNATIONAL COMPONENTS

CONNECTION + COMMUTATION + ENERGY

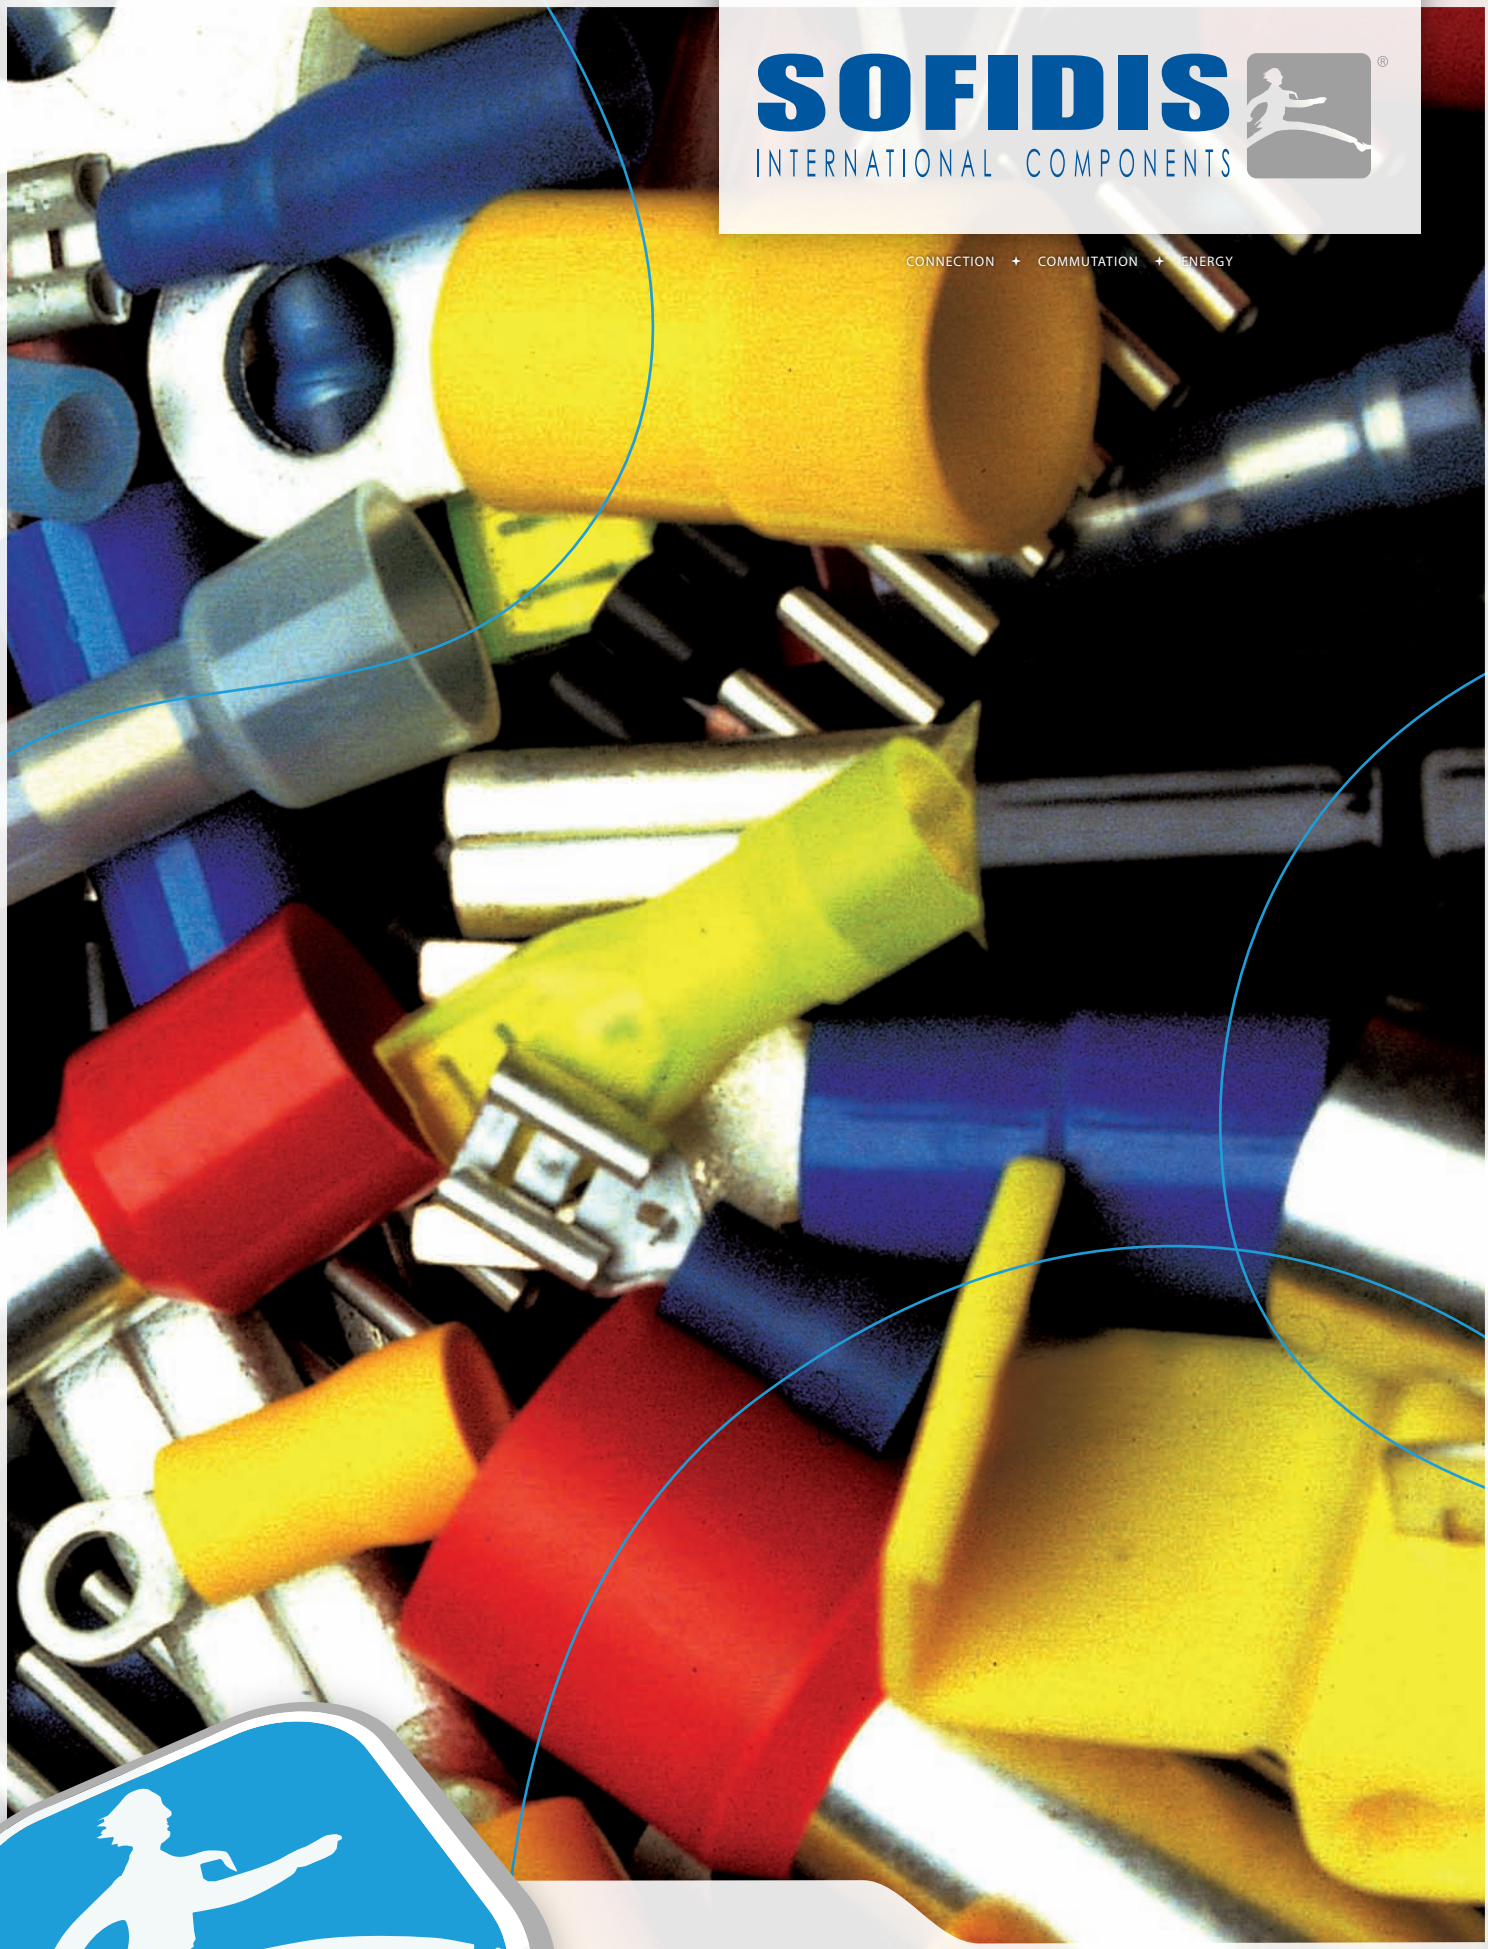


Cosses Préisolées & Outillages

PRONER

Notre métier

Accompagner votre veille technologique

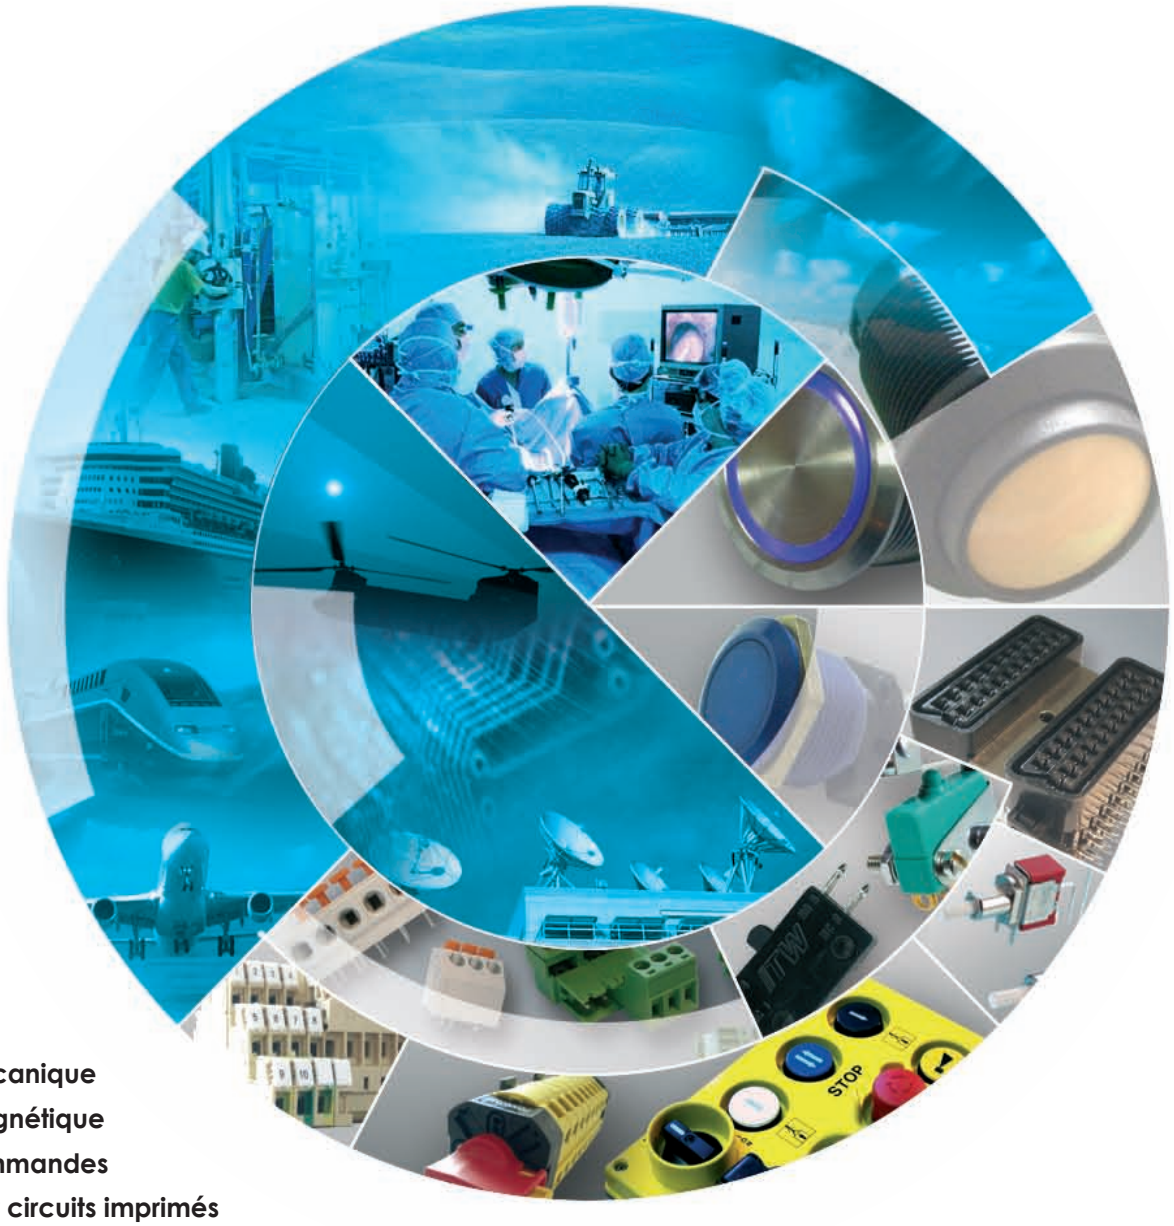

- commutation mécanique
- commutation magnétique
- auxiliaires de commandes
- connectique pour circuits imprimés
- bornes pour armoires électriques
- alimentations
- solutions électromecaniques spécifiques


SOFIDIS INTERNATIONAL COMPONENTS

a Stelviokontek company

Cosses préisolées à plages rondes renforcées (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) d2	B	L	F	D	E	
PVCC-15032	0.25-1.65	3.20	5.50	17.50	4.30	4.30	10.50	100/1000
PVCC-15037	22-16	3.70	5.50	17.50	4.30			
PVCC-15037-1		3.70	6.60	20.40	6.60			
PVCC-15043		4.30	6.60	20.40	6.60			
PVCC-15043-1		4.30	8.00	21.70	7.30			
PVCC-15053		5.30	8.00	21.70	7.30			
PVCC-15064		6.40	11.60	27.60	11.40			
PVCC-15084		8.40	11.60	27.60	11.40			
PVCC-15105		10.50	13.70	31.50	14.20			
PVCC-15130		13.00	19.60	31.50	16.00			
PVCC-25032	1.04-2.63	3.20	6.60	20.60	6.30	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25032-1	16-14	3.20	8.50	23.00	7.50			
PVCC-25037		3.70	6.60	20.60	6.30			
PVCC-25037-1		3.70	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25043		4.30	6.60	20.80	6.30			
PVCC-25043-1		4.30	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25053		5.30	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25053-1		5.30	9.50	23.00	7.30			
PVCC-25064		6.40	12.00	28.10	11.00			
PVCC-25084		8.40	12.00	28.10	11.00			
PVCC-25105		10.50	13.70	31.90	11.00			
PVCC-25130		13.00	19.20	36.40	16.00			
PVCC-55032	2.63-6.64	3.20	9.50	26.70	8.00	6.70	14.00	50/500
PVCC-55037	12-10	3.70	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55043		4.30	7.40	26.70	8.00			
PVCC-55043-1		4.30	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55053		5.30	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55064		6.40	12.00	32.70	12.70			
PVCC-55084		8.40	15.00	34.90	13.40			
PVCC-55105		10.50	15.00	34.90	13.40			
PVCC-55130		13.00	19.20	39.60	16.00			






Cosses préisolées encliquetables

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) d2	W	F	L	E	D	d1	T	
PVC-15037-B	0.5-1.5	3.70	6.40	6.50	21.00	10.00	4.00	1.70	0.75	100/1000
PVC-15043-B	22-16	4.30	7.20							
PVC-15053-B		5.30	8.10							
PVC-25037-B	1.5-2.5	3.70	6.00	6.50	21.00	10.00	4.50	2.30	0.80	100/1000
PVC-25043-B	16-14	4.30	7.20							
PVC-25053-B		5.30	8.10							
PVC-55037-B	4-6	3.70	8.30	7.00	25.20	13.00	6.30	3.40	1.00	50/500
PVC-55043-B	12-10	4.30	8.30							
PVC-55053-B		5.30	9.00							
PVC-55064-B		6.40	12.00	12.00	31.50					






Cosses préisolées à fourche imperdable

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) d2	W	F	L	E	D	d1	A	T	
PVC-15037-R	0.5-1.5	3.70	7.50	5.10	19.00	10.00	4.00	1.70	1.50	0.75	100/1000
PVC-15043-R	22-16	4.30	7.50	5.10	19.00						
PVC-15053-R		5.30	7.50	5.10	19.00						
PVC-25037-R	1.5-2.5	3.70	7.50	5.20	19.50	10.00	4.50	2.30	1.50	0.80	100/1000
PVC-25043-R	16-14	4.30	7.50	5.20	19.00						
PVC-25053-R		5.30	7.50	5.20	19.00						
PVC-55037-R	4-6	3.70	8.50	7.50	27.00	13.00	6.30	3.40	1.50	1.00	50/500
PVC-55043-R	12-10	4.30	8.50	7.50	19.00						
PVC-55053-R		5.30	8.50	7.50	19.00						






Cosses préisolées à fourches renforcées (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) d2	B	L	F	D	E	
PVCC-15032-A	0.25-1.65	3.20	5.50	17.50	4.30	4.30	10.50	100/1000
PVCC-15037-A	22-16	3.70	5.50	17.50	4.30			
PVCC-15037-1-A		3.70	6.60	20.40	6.60			
PVCC-15043-A		4.30	6.60	20.40	6.60			
PVCC-15043-1-A		4.30	8.00	21.70	7.30			
PVCC-15053-A		5.30	8.00	21.70	7.30			
PVCC-15064-A		6.40	11.60	27.60	11.40			
PVCC-25032-A	1.04-2.63	3.20	6.60	20.60	6.30	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25037-A		3.70	6.60	20.60	6.30			
PVCC-25037-1-A		3.70	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25043-A		4.30	6.60	20.80	6.30			
PVCC-25043-1-A		4.30	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25053-A		5.30	8.50	23.00	7.80			
PVCC-25064-A		6.40	12.00	28.10	11.00			
PVCC-25084-A		8.40	12.00	28.10	11.00			
PVCC-55032-A	2.63-6.64	3.20	9.50	26.70	8.00	6.70	14.00	50/500
PVCC-55037-A	12-10	3.70	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55043-A		4.30	7.40	26.70	8.00			
PVCC-55043-1-A		4.30	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55053-A		5.30	9.50	26.70	8.00			
PVCC-55064-A		6.40	12.00	32.70	12.70			
PVCC-55084-A		8.40	15.00	34.90	13.40			






Languettes préisolées renforcées (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm)	B	L	D	E	
PVCC-15628	0.25-1.65	2.8 x 0.5 x 22.00	2.80	22.00	4.70	10.50	100/1000
PVCC-15628-1	22-16	2.8 x 0.8 x 22.00	2.80	22.00			
PVCC-15480		4.8 x 0.5 x 22.00	4.80	22.00			
PVCC-15480-1		4.8 x 0.8 x 22.00	4.80	22.00			
PVCC-15635		6.4 x 0.8 x 22.00	6.35	22.00			
PVCC-25628	1.04-2.63	2.8 x 0.5 x 22.50	2.80	22.50	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25628-1	16-14	2.8 x 0.8 x 22.50	2.80	22.50			
PVCC-25480		4.8 x 0.5 x 22.50	4.80	22.50			
PVCC-25480-1		4.8 x 0.8 x 22.50	4.80	22.50			
PVCC-25635		6.4 x 0.8 x 22.50	6.35	22.50			
PVCC-55628	2.63-6.64	2.8 x 0.5 x 24.50	2.80	24.50	6.50	14.00	50/500
PVCC-55628-1	12-10	2.8 x 0.8 x 24.50	2.80	24.50			
PVCC-55480		4.8 x 0.5 x 24.50	4.80	24.50			
PVCC-55480-1		4.8 x 0.8 x 24.50	4.80	24.50			
PVCC-55635		6.4 x 0.8 x 24.50	6.35	24.50			






Clips préisolés renforcés (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm)	B	L	D	E	
PVCC-05028	0.2-0.5	2.8 x 0.5 x 16.00	3.20	16.00	2.80	8.00	100/1000
PVCC-05028-1	26-22	2.8 x 0.8 x 16.00	3.20	16.00			
PVCC-15028	0.25-1.65	2.8 x 0.5 x 19.00	3.20	19.00	4.70	10.50	100/1000
PVCC-15028-1	22-16	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	19.00			
PVCC-15048		4.8 x 0.5 x 19.50	5.00	19.50			
PVCC-15048-1		4.8 x 0.8 x 19.50	5.00	19.50			
PVCC-15063		6.4 x 0.8 x 21.50	6.80	21.50			
PVCC-25028	1.04-2.63	2.8 x 0.5 x 19.50	3.20	19.50	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25028-1	12-10	2.8 x 0.8 x 19.50	3.20	19.50			
PVCC-25048		4.8 x 0.5 x 20.00	5.00	20.00			
PVCC-25048-1		4.8 x 0.8 x 20.00	5.00	20.00			
PVCC-25063		6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	22.00			
PVCC-25079		8.0 x 0.8 x 24.50	8.20	24.50			
PVCC-25095		9.4 x 1.2 x 26.10	10.00	26.10			
PVCC-55028	2.63-6.64	2.8 x 0.5 x 23.00	3.20	23.00	6.50	14.00	50/500
PVCC-55028-1	12-10	2.8 x 0.8 x 23.00	3.20	23.00			
PVCC-55048		4.8 x 0.5 x 23.00	5.00	23.00			
PVCC-55048-1		4.8 x 0.8 x 23.00	5.00	23.00			
PVCC-55063		6.4 x 0.8 x 25.00	6.80	25.00			
PVCC-55095		9.4 x 1.2 x 28.60	10.00	28.60			






Broches cylindriques renforcées (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) B	L	D	E	
PVCC-15040-1	0.25-1.65 22-16	4.00	21.50	4.70	10.50	100/1000
PVCC-25040-1	1.04-2.63	4.00	22.00	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25050-1	16-14	5.00	22.50			
PVCC-55040-1	2.63-6.64	4.00	26.00	6.50	14.00	50/500
PVCC-55050-1	12-10	5.00	26.00			






Embouts préisolés cylindriques (existent en version renforcée PVCC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures(mm) Ød	F	L	D	E	
PVC-15019-9	0.25-1.65	2.00	9.00	19.50	4.30	10.50	100/1000
PVC-15019-12	22-16	2.00	12.00	22.50			
PVC-15019-16		2.00	16.00	26.00			
PVC-25019-9	1.04-2.63	2.00	9.00	20.00	4.90	11.00	100/1000
PVC-25019-12	16-14	2.00	12.00	23.00			
PVC-25019-16		2.00	16.00	26.00			
PVC-55027	2.63-6.64	2.70	13.50	27.50	6.70	14.00	50/500
	12-10						






Embouts préisolés plats (existent en version renforcée PVCC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures(mm) Ød	F	L	D	E	
PVC-15009-P	0.25-1.65	2.80	9.00	19.50	4.30	10.50	100/1000
PVC-15014-P	22-16	3.00	14.50	25.50			
PVC-15018-P		2.45	18.00	28.50			
PVC-25009-P	1.04-2.63	2.80	9.00	20.00	4.90	11.00	100/1000
PVC-25016-P	16-14	2.90	16.00	27.00			
PVC-25018-P		2.45	18.00	29.00			
PVC-55010-P	2.63-6.64	2.80	10.00	24.00	6.70	14.00	50/500
PVC-55013-P	12-10	4.50	13.00	27.00			
PVC-55018-P		4.50	18.00	31.50			






Embouts préisolés imperdables

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) W	F	L	D	E	
PVC-15030-P	0.25-1.65	3.00	16.80	27.20	4.00	10.00	100/1000
PVC-15046-P	22-16	4.60	16.80	27.20			
PVC-25030-P	1.04-2.63	3.00	16.80	27.20	4.50	10.00	100/1000
PVC-25046-P	16-14	4.60	16.80	27.20			
PVC-55030-P	2.63-6.64	3.00	17.20	30.20	6.30	13.00	50/500
PVC-55046-P	12-10	4.60	17.20	30.20			






Clips préisolés à retours renforcés (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm)	B	b	L	D	E	
PVCC-15635-1	0.25-1.65 22-16	6.4 x 0.8 x 22.50	6.50	6.30	22.50	4.70	10.5	100/1000
PVCC-25635-1	1.04-2.63 16-14	6.4 x 0.8 x 23.00	6.50	6.30	23.00	4.90	11.00	100/1000
PVCC-55635-1	2.63-6.64 12-10	6.4 x 0.8 x 25.00	6.50	6.30	25.00	6.50	14.00	50/500






Clips entièrement isolés renforcés (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm)	B	b	L	D	E	
PVCC-15028-2	0.25-1.65	2.8 x 0.5 x 19.00	3.20	5.40	19.00	4.70	10.50	100/1000
PVCC-15028-2-1	22-16	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	5.40	19.00			
PVCC-15048-2		4.8 x 0.5 x 20.00	5.00	7.40	20.00			
PVCC-15048-2-1		4.8 x 0.8 x 20.00	5.00	7.40	20.00	4.70	10.50	100/1000
PVCC-15063-2		6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	9.00	22.00			
PVCC-15063-2-P	(PLANO)	6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	9.00	22.00			
PVCC-25028-2	1.04-2.63	2.8 x 0.5 x 19.00	3.20	5.40	19.00	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25028-2-1	16-14	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	5.40	19.00			
PVCC-25048-2		4.8 x 0.5 x 20.50	5.00	7.40	20.50			
PVCC-25048-2-1		4.8 x 0.8 x 20.50	5.00	7.40	20.50			
PVCC-25063-2		6.4 x 0.8 x 23.00	6.80	9.00	23.00			
PVCC-25063-2-P	(PLANO)	6.4 x 0.8 x 23.00	6.80	9.00	23.00			
PVCC-55048-2	2.63-6.64	4.8 x 0.5 x 22.00	5.00	7.40	22.00	6.50	14.00	50/500
PVCC-55048-2-1	12-10	4.8 x 0.8 x 22.00	5.00	7.40	22.00			
PVCC-55063-2		6.4 x 0.8 x 25.50	6.80	9.00	25.50			
PVCC-55095-2		9.4 x 1.2 x 30.50	10.00	12.40	30.50			






Connecteurs de dérivation

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) W	L	
CR-100	0.25-1.65 22-18	20.00	27.00	100/1000
CR-250	1.04-2.63 18-14	20.00	27.00	100/1000
CR-600	2.63-6.64 12-10	21.00	34.50	50/500






Embouts préisolés double fils

Ref.	Couleur	Section mm2	Mesures (mm) L	F		Couleur	Ref.
TUO-2x0.50	blanc	0.50	15	8	100	blanc	DUO-2x0.50
TUO-2x0.75	bleu ciel	0.75	15	8	100	gris	DUO-2x0.75
TUO-2x0.75-L		0,75	17	10			DUO-2x0.75-L
TUO-2x1.00	rouge	1.00	15	8	100	rouge	DUO-2x1.00
TUO-2x1.00-L		1	17	10			DUO-2x1.00-L
TUO-2x1.50	noir	1.50	16	8	100	noir	DUO-2x1.50
TUO-2x1.50-L		1,5	20	12			DUO-2x1.50-L
TUO-2x2.50	gris	2.50	18.5	10	100	bleu	DUO-2x2.50
TUO-2x2.50-L		2,5	21,5	13			DUO-2x2.50-L
TUO-2x4.00	orange	4	23	12	100	gris	DUO-2x4.00
TUO-2x6.00	vert	6.00	26	14	100	jaune	DUO-2x6.00
TUO-2x10.00	marron	10.00	26	14	100	rouge	DUO-2x10.00
TUO-2x16.00	noir	16.00	30	14	50	bleu	DUO-2x16.00






Embouts préisolés

Ref.	Couleur	Section mm2	Mesures (mm) L	F		Couleur	Ref
TE-0.14	marron	0.14	10	6	100		—
TE-0.14-L		0.14	12	8			—
TE-0.25	jaune	0.25	10	6	100	violet	PD-0.25
TE-0.25-L		0.25	12	8			PD-0.25-L
TE-0.34	vert	0.34	10	6	100	rose	PD-0.34
TE-0.34-L		0.34	12	8			PD-0.34-L
TE-0.50	blanc	0.50	12	8	100	blanc	PD-0.50
TE-0.50-K		0.50	14	6			PD-0.50-K
TE-0.50-HL		0.50	16	10			PD-0.50-HL
TE-0.75	bleu ciel	0.75	12	8	100	gris	PD-0.75
TE-0.75-K		0.75	14	6			PD-0.75-K
TE-0.75-HL		0.75	16	10			PD-0.75-HL
TE-0.75-L		0.75	18	12			PD-0.75-L
TE-1.00	rouge	1.00	12	8	100	rouge	PD-1.00
TE-1.00-K		1.00	14	6			PD-1.00-K
TE-1.00-HL		1.00	16	10			PD-1.00-HL
TE-1.00-L		1.00	18	12			PD-1.00-L
TE-1.50	noir	1.50	12	8	100	noir	PD-1.50
TE-1.50-K		1.50	14	6			PD-1.50-K
TE-1.50-HL		1.50	16	10			PD-1.50-HL
TE-1.50-HLS		1.50	18	12			PD-1.50-HLS
TE-1.50-L		1.50	24	18			PD-1.50-L
TE-2.50	gris	2.50	14	8	100	bleu	PD-2.50
TE-2.50-HL		2.50	18	12			PD-2.50-HL
TE-2.50-L		2.50	24	18			PD-2.50-L
TE-4.00	orange	4.00	17	10	100	gris	PD-4.00
TE-4.00-HL		4.00	20	12			PD-4.00-HL
TE-4.00-L		4.00	26	18			PD-4.00-L
TE-6.00	vert	6.00	20	12	100	jaune	PD-6.00
TE-6.00-L		6.00	26	18			PD-6.00-L
TE-10.00	marron	10.00	22	12	100	rouge	PD-10.00
TE-10.00-L		10.00	28	18			
TE-16.00	jaune pâle	16.00	24	12	100	bleu	PD-16.00
TE-16.00-L		16.00	28	18			PD-16.00-L
TE-25.00	noir	25.00	30	16	50	jaune	PD-25.00
TE-25.00-HL		25.00	30	18			PD-25.00-HL
TE-25.00-L		25.00	36	22			PD-25.00-L
TE-35.00	rouge	35.00	30	16	50	rouge	PD-35.00
TE-35.00-HL		35.00	30	18			PD-35.00-HL
TE-35.00-L		35.00	39	25			PD-35.00-L
TE-50.00	bleu	50.00	36	20	50	bleu	PD-50.00
TE-50.00-L		50.00	40	25			PD-50.00-L
TE-70.00	jaune	70.00	37	21	25		
TE-95.00	rouge	95.00	44	25	25		
TE-120.00	bleu	120.00	48	27	25		
TE-150.00	jaune	150.00	58	32	25		






Prolongateurs préisolés

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) Ød	ØD	L	
PVC-15017	0.25-1.65 22-16	1.70	4.00	25.00	100/1000
PVC-25023	1.04-2.63 16-14	2.30	4.50	25.00	100/1000
PVC-55034	2.63-6.64 12-10	3.40	6.30	27.00	50/500
PVC-8	6.64-10.52 8	4.50	8.50	35.50	50/500
PVC-14	10.52-16.78 6	5.90	10.50	45.00	50/500
PVC-22	16.78-26.66 4	7.80	12.40	52.50	50/500
PVC-38	26.66-42.42	9.5	15.5	55.00	25/100






Douilles cylindriques renforcées (existent en version non renforcée PVC)

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) B	b	L	D	E	
PVCC-15039	0.25-1.65 22-16	4.00	5.80	24.00	4.70	10.50	100/1000
PVCC-25039	1.04-2.63	4.00	6.20	24.50	4.90	11.00	100/1000
PVCC-25049	16-14	5.00	6.20	24.50			
PVCC-55039	2.63-6.64	4.00	8.20	28.00	6.50	14.00	50/500
PVCC-55049	12-10	5.00	8.20	28.00			






Raccords renforcés

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) ØC	ØD	L	
PVCC-15017-EF	0.25-1.65 22-16	1.80	4.20	26.20	100/1000
PVCC-25023-EF	1.04-2.63 16-14	2.70	5.00	27.30	100/1000
PVCC-55034-EF	2.63-6.64 12-10	3.40	6.80	31.50	50/500






Embouts préisolés thermorétractables

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) d2	L	
SB-2218	0.25-0.75 22-18	1.40	25.00	100/1000
SB-1816	0.50-1.50 22-16	1.70	36.00	100/1000
SB-1614	1.50-2.50 16-14	2.30	36.00	100/500
SB-1210	4.00-6.00 12-10	3.40	41.00	25/250






Embouts à souder thermorétractables

Ref.	Section cables mm2	Mesures (mm) L Max.	ID Min.	
SBS-91	0.3 a 0.8	26.0	1.7	50/500
SBS-92	0.8 a 2.0	42.0	2.7	50/500
SBS-93	2.0 a 4.0	42.0	4.5	50/500
SBS-94	4.0 a 6.0	42.0	6.0	25/250
SBS-95	6.0 a 10.0	42.0	7.0	25/250






Embouts à souder thermorétractables

Ref.	Section mm2/AWG	Mesures (mm) ØC	ØD	L	
SBS-0.5	0.50-1.00 22-18	2.50	3.50	25.00	100/1000
SBS-1	0.50-1.50 22-16	4.23	5.50	37.00	100/500
SBS-2	1.50-2.50 16-14	4.70	6.40	37.00	100/500
SBS-5	4.00-6.00 12-10	7.10	8.00	42.00	50/250





PINCES

Pour couper et/ou dénuder, des cosses pré-isolées ou nues, SOFIDIS propose un large éventail de pinces à sertir (des modèles manuels des plus standards, aux outils industriels électriques ou pneumatiques).

Les indispensables



Ref : MEB-500
Idéale pour les cosses isolées et non isolées.
Utilisation pour sections de câble de 1.5, 2.5 et 6mm2
Longueur: 240 mm



Ref : MH-3-DM
Pince professionnelle pour le sertissage des cosses pré-isolées.
Convient pour les sections de 1,5, 2,5 et 6mm2.
AWG22 -16, 16-14 et 12-10.
Longueur: 240 mm

Malettes Cosses

Disponibles sous plusieurs configurations, avec ou sans pince de sertissage, nos mallettes de cosses seront être la solution idéale pour les techniciens opérateurs itinérants.







Gaines Thermorétractables

Indispensables pour vos isolations électriques, ou même répérages, protections et réparations, notre gamme de gaines thermorétractables est disponible sous différents diamètres, restreints, couleurs, type de parois et livrables en bandes ou bobines.

Pour plus d'infos, nous consulter !



SOFIDIS
INTERNATIONAL COMPONENTS

ZAC Butte Gayen II
300 avenue des Erables
94440 SANTENY - France
Tel : +33 1 45 69 88 88
Fax : +33 1 45 99 23 72
info@sofidis.com

WWW.SOFIDIS.COM

a StelvioKontek company • a StelvioKontek company •
STELVIOKONTEK