

EMG100-LG

Référence: 2947080

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947080>

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., sans BJ à vis ni capot

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 082550
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85472000
Donnée de page de catalogue	Page 548 (CC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
06/08/2004

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Type de boîtier	Boîtier fermé
Matériau du boîtier	Polycarbonate renforcé aux fibres de verre
Coloris	vert

Cotes / pôles

Longueur	75 mm
Largeur	100 mm
Nombre de pôles	38
Pas	5 mm

Caractéristiques techniques


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Puissance dissipée à 20 °C en montage horizontal	6,9 W 7,8 W 7,5 mm
	8 W 8,4 W 15 mm
	8,9 W 9,8 W 52 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm

Schémas

Dessin coté

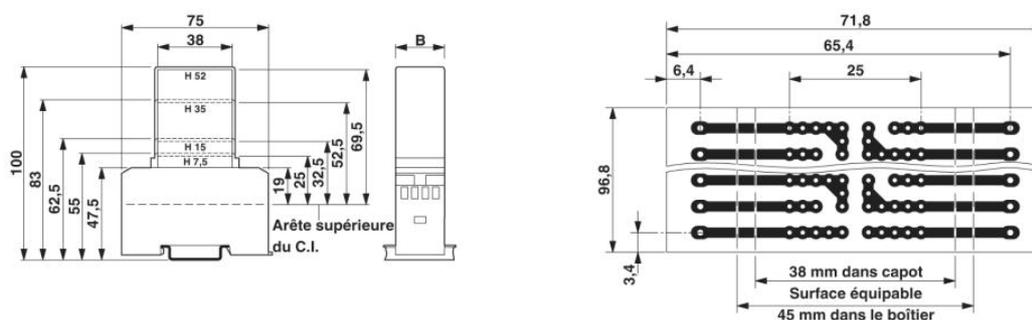

Pas 5 mm

a = surface équipable 38 mm dans le capot

b = surface équipable 45 mm dans le boîtier

EMG100-LG Référence: 2947080

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947080>

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2012 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques