

HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4

HALOSPOT 48 | Lampes halogènes spot, diamètre 48, réflecteur alu



- Éclairage général
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Éclairage marin

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Calotte pour réduire l'éblouissement et faciliter la manipulation
- Excellente distribution de la lumière grâce au réflecteur à facettes
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Ne contient pas de mercure, peut être jetée avec les ordures ménagères

Caractéristiques produit

- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Température de couleur : 2 800 K
- Culot : GY4



Fiche technique

Données électriques


Puissance de construction	20 W
Puissance nominale	20 W
Tension nominale	12 V
Facteur de puissance λ	1.00

Données photométriques

Intensité lumineuse	3100 cd
Angle de rayonnement en °	8 °
Température de couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Temps de démarrage	0.0 s
Temps pour atteindre 60 % du flux lum.	0 s
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

Dimensions & poids

Longueur totale	36.0 mm
Diamètre	48.0 mm
Forme de l'ébauche	T9

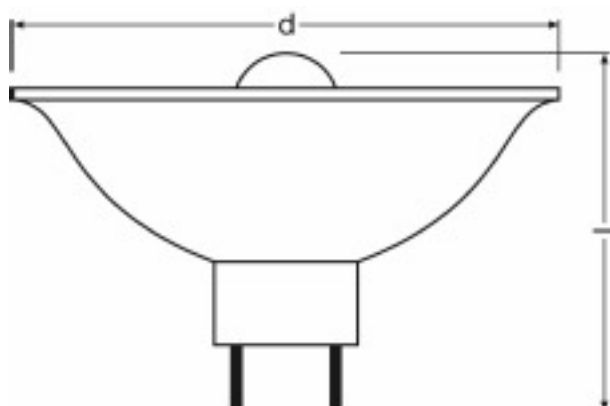*Graphique du produit dimensionné en lettres**Culot*

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui


Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre d'allumages/extinctions	1000000 ¹⁾


¹⁾ A 1 s on / 1 s off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY4
------------------------------	-----

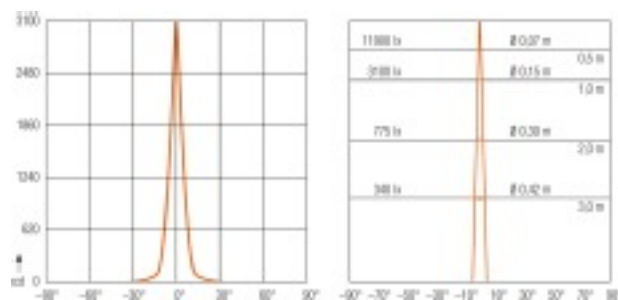

Courbe intensité lumineuse

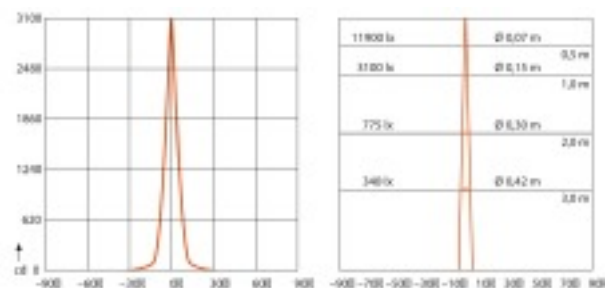

Courbe intensité lumineuse

Capabilities

Gradable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

Classements spécifiques à chaque pays

ILCOS	HMGS//UB-20-12-GY4-48/8
Order reference	41900 SP

Données logistiques

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Poids brut	Volume
4050300003962	Etui carton fermé 1	44 mm x 44 mm x 57 mm	20.70 g	0.11 dm ³
4050300217536	Carton de regroupement 10	96 mm x 69 mm x 231 mm	253.00 g	1.53 dm ³

Informations documentation

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.