

Gaine tressée expansible PLIOSIL-PET en Polyester-Terephthalate



PLIOSIL-PET




PET

Rapport d'expansion 1 à 2

Matière : PET
Recouvrement : $\geq 70\%$
Température d'utilisation : -50 à +130°C
Point de fusion : +260°C
Caractéristique au feu : auto-extinguible (V2 UL94)
Spécifications : V2 UL94
 DIN 5510 S4/SR2/ST2
 NF F16-101 / F16-102 I2F2
 exempt d'halogène

Applications : gaine économique avec une plage d'expansion de 1 à 2 pour les applications courantes. Utilisable également pour le matériel roulant ferroviaire.

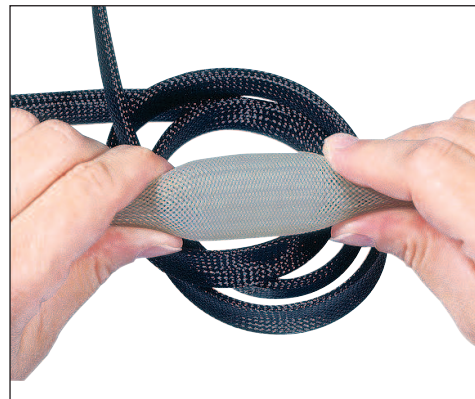

• Boîte distributrice

type	code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	poids pour 100 m g	m
	noir 010	gris 013				
PET 3	0624 0001 010	0624 0001 013	85%	2 ... 6	275	100
PET 4	0624 0002 010	0624 0002 013	89%	3 ... 8	410	100
PET 5	0624 0003 010	0624 0003 013	84%	4 ... 10	470	100
PET 6	0624 0004 010	0624 0004 013	81%	6 ... 12	530	100
PET 8	0624 0005 010	0624 0005 013	80%	8 ... 16	650	100
PET 10	0624 0006 010	0624 0006 013	78%	10 ... 20	790	100
PET 12	0624 0007 010	0624 0007 013	77%	12 ... 24	925	50
PET 15	0624 0008 010	0624 0008 013	76%	15 ... 27	1014	50
PET 20	0624 0009 010	0624 0009 013	70%	19 ... 32	1240	25
PET 25	0624 0010 010	0624 0010 013	74%	24 ... 38	1630	25
PET 30	0624 0011 010	0624 0011 013	77%	28 ... 47	2050	25
PET 40	0624 0013 010	0624 0013 013	74%	40 ... 63	2800	25
PET 50	0624 0015 010	0624 0015 013	79%	45 ... 75	3350	25



• Bobine industrielle - grande longueur

type	code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	poids par bobine g	m
	noir 010	gris 013				
PET 3 indus	0624 0201 010	0624 0201 013	85%	2 ... 6	3450	1000
PET 4 indus	0624 0202 010	0624 0202 013	89%	3 ... 8	4800	1000
PET 5 indus	0624 0203 010	0624 0203 013	84%	4 ... 10	2600	400
PET 6 indus	0624 0204 010	0624 0204 013	81%	6 ... 12	2830	400
PET 8 indus	0624 0205 010	0624 0205 013	80%	8 ... 16	2700	300
PET 10 indus	0624 0206 010	0624 0206 013	78%	10 ... 20	3100	300
PET 12 indus	0624 0207 010	0624 0207 013	77%	12 ... 24	3500	300
PET 15 indus	0624 0208 010	0624 0208 013	76%	15 ... 27	3800	300
PET 20 indus	0624 0209 010	0624 0209 013	70%	19 ... 32	3200	200
PET 25 indus	0624 0210 010	0624 0210 013	74%	24 ... 38	4000	200
PET 30 indus	0624 0211 010	0624 0211 013	77%	28 ... 47	3800	150
PET 40 indus	0624 0213 010	0624 0213 013	74%	40 ... 63	3500	100
PET 50 indus	0624 0215 010	0624 0215 013	79%	45 ... 75	4100	100

