
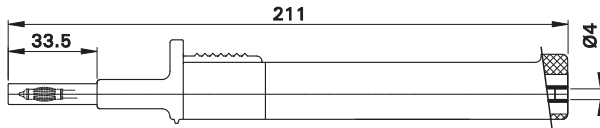


Ø 4 mm-Sicherungs-Prüfspitzen

Ø 4 mm Fused Test Probes

Pointes de touche Ø 4 mm
à fusible intégré

SPP4-AR/PF



Sicherungswechsel
Fuse replacement
Remplacement du fusible

Abgriffbuchse
Tap socket
Douille de reprise arrière

Flacher Schraubendreher (4 x 150)
Flat screwdriver (4 x 150)
Tournevis plat (4 x 150)

Prüfspitze mit Hochleistungssicherung
Test probe with HRC fuse
Pointe de touche à fusible HPC intégré

Abgriffbuchse
Tap socket
Douille de reprise arrière

Zylindrische Sicherung (10 x 38 mm) / Trennvermögen 100 kA
Cylindrical fuse (10 x 38 mm) / Breaking capacity 100 kA
Fusible cylindrique (10 x 38 mm) / Pouvoir de coupure 100 kA

Typ / Type G.A-SV

Montage der rückseitigen Buchse
Fitting the tap socket
Montage de la douille de reprise arrière

⚠ RZ 110
IP2X

Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder Kontaktlamelle. Die Isolierhülse über der Prüfspitze ist nach Knopfdruck zurückschiebbar (Schutzart IP2X). Integrierte, leicht auswechselbare Hochleistungssicherung 10 x 38 mm. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Der Sicherungswechsel erfolgt mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers. **Lieferung ohne Sicherung.**

Ø 4 mm test probe with spring-loaded Multilam. The insulating sleeve over the probe tip can be pushed back at the press of a button (Protection degree IP2X). Integrated, easily replaceable heavy-duty fuse 10 x 38 mm. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. A flat screwdriver is used to change the fuse. **The fuse is not supplied.**

Pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique). Le fourreau de protection de la pointe peut être déverrouillé en exerçant une pression sur la gâchette (Degré de protection IP2X). A fusible HPC 10 x 38 mm intégré, aisément remplaçable. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Le fusible peut être remplacé avec un tournevis plat. **Livré sans fusible.**

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		Farbe Colour Couleur
-------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------

SPP4-AR/PF

49.0168-22

600 V, CAT II max. 20 A¹⁾

CE

22

Achtung!
Geänderte Bemessungsspannung!

Caution!
Change in rated voltage!

Attention !
Tension assignée modifiée !

1) Abhängig von der verwendeten Sicherung

1) Depends on the fuse used.

1) Selon le fusible utilisé

Hochleistungssicherungen (→ S. 199)

High power fuses (→ p. 199)

Fusibles HPC (→ p. 199)