



Serre-câbles de la série Miniature Push-Pull

Afin d'assurer l'étanchéité et le maintien du câble, les **fiches** et **prolongateurs** doivent être munis d'un accessoire de raccordement, en fonction du diamètre du câble. Les serre-câbles assurent le maintien du câble et par conséquent évitent une traction inutile et risquée au niveau des connexions fils/contacts. Ceux-ci se composent d'un canon en laiton ou alliage léger et de deux brides assemblées par 2 vis

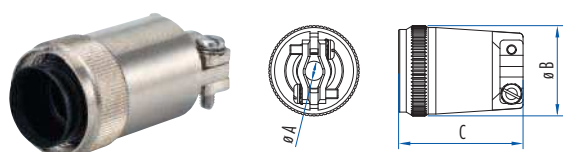


Boîtier	Référence	cotes mm			
		Ø A mini	Ø A maxi	Ø B	C
00	769 607 006	3,5	6	14,5	25
0	769 619 006	6	9	17,5	31,5
1	769 627 006	7	10	23,5	32,4
1	769 628 006	5	8,5	23,5	32,4


freinées par des rondelles évantail. Ces éléments sont protégés par un revêtement nickel ou oxydation anodique noire. Les serre-câbles sont vissés en arrière du corps de la fiche ou du prolongateur.

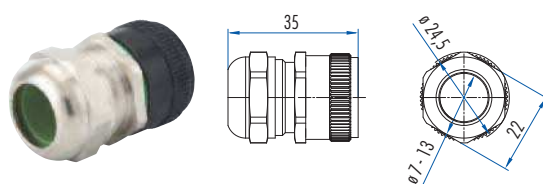

Boîtier	Référence
1	769 627 256

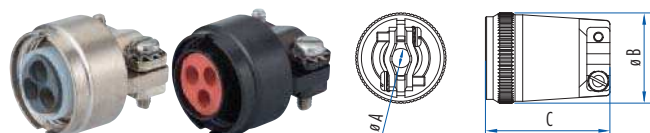

Boîtier	Contacts	Référence classique	Référence serre-câble PE	cotes mm			
				Ø A mini	Ø A maxi	Ø B	C
00	3	530 331 006	530 692 006	4,5	6	14	15
00	4	530 841 006	530 844 006	4,5	6	14	15
0	7	530 371 006	530 693 006	5	8,5	18	16

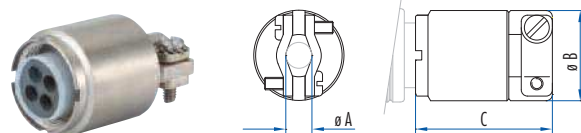

Boîtier	Contacts	Référence serre-câble allongé	cotes mm			
			Ø A mini	Ø A maxi	Ø B	C
00	3	530 337 006	4,5	6	14	22
00	4	530 847 006	4,5	6	14	22
0	7	530 377 006	5	8,5	18	23