



TECHNICAL DATA SHEET

Fiche technique

CABLE ASSEMBLY

cordon

PART NUMBER : R285112000

Référence

P/N Index: N00

Edition

Creation DATE : 18/11/2002

Date

CUSTOMER :

Client

SPECIFICATION : -

Spécification


ISSUE : -

Issue

DATE : -

Date

All dimensions are in mm / Toutes les dimensions sont indiquées en mm

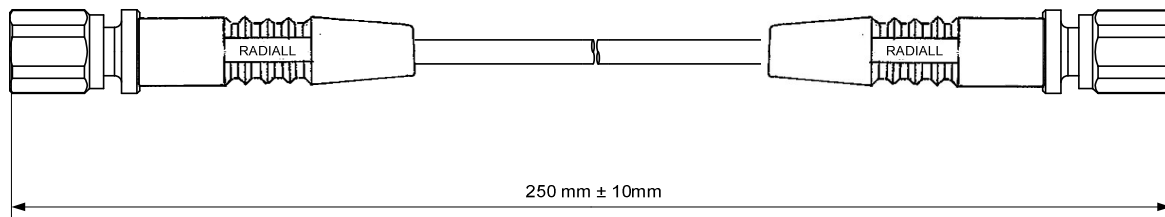

Connectors designation:

Désignation connecteurs

Connector 1: R11202000

Connecteur 1

SMC Bushed straight Plug
Brass gold Plated

Torque wrench : 30 N.cm

Couple de serrage

Connector 2: R163195250

Connecteur 2

N swept plug
Brass black chromium

Torque wrench : 30 N.cm

Couple de serrage

Cable designation / Désignation câble:

C291150010 Flexible RG174

Protective Jacket / Gaine de protection:

-

Outer diameter / Diamètre extérieur :

2,79 mm max

Marking / Marquage:

/

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / Caractéristiques électriques

Characteristic impedance

50 Ohms

Impédance caractéristique

Frequency band :

DC - 3 GHz

Bande de fréquence

MECHANICAL CHARACTERISTICS / Caractéristiques mécaniques

Static bending radius :

10 mm

Rayon de courbure statique

Life (Connectors) :

500 Cycles

Nbre de manœuvre connecteurs

CUSTOMER'S APPROVAL

Service or
Company's stamp

Name
Date

This document contains proprietary information and such information shall not be disclosed to any third party for any purpose whatsoever or used for manufacturing purposes without prior written agreement from RADIAL

Froidevaux	01	25/09/2012	First issue	B. Huon
Name / nom	TDS Issue / Edition	Date	Modification	Checked by