



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
FIC. DR. A SERT.
CABLE ϕ 5/50 S.T.

TITRE
STRAIGHT PLUG
CRIMP CABLE
 ϕ 5/50 S.T.

R317 072 000

Série SHV

NORMALISATION

IEC :
CECC :

SPECIFICATIONS

MIL
NIM ND 545 Révision A

CABLES KX 15 - RG 58 C/U.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0-2 GHz : Freq. range
Vérif. impédance : N.A : Imped. test
Tension tenue : 10 KV. = : Proof. voltage

PROPERTIES


Catégorie climatique : -65 +165°C Climatic range
Mouvement : {  } In. cont. motion

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : Au
Partie métallique : Laiton
Partie métal. élett. : Bronze
Isolant : PTFE
Joint : Silicone

CONSTRUCTION

Body finish : Ni
Inner contact finish : Au
metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Bronze
Insulator : PTFE
Gasket : Silicon rubber

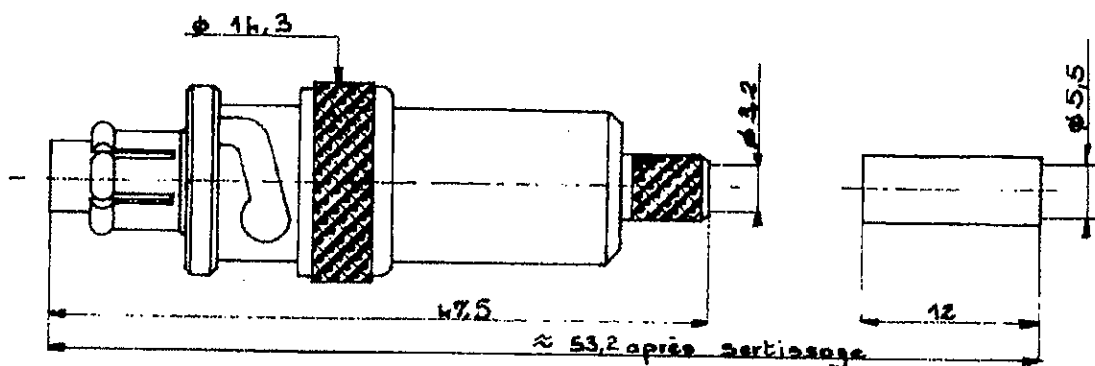

Dimensions en mm

DOSSIER
D'ETUDE

NOM

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

DATE

19.9.73

23/08/06

VISA

213

0634




RADIALL
Département COAXIAL

ETUDES

R317 072 000

0634

Dénuder le câble

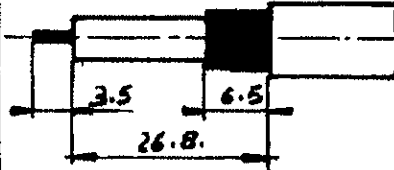

Strip off the cable
as shown.

Sertir le contact centre

Hex : 1.70
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the centre contact

Hex : 1.70
Tool Crimp : R282.223.000

Sertir la ferrule sur
la tresse

Hex : 5.40
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the ferrule on
the trim braid

Hex : 5.40
Tool crimp : R282.223.000