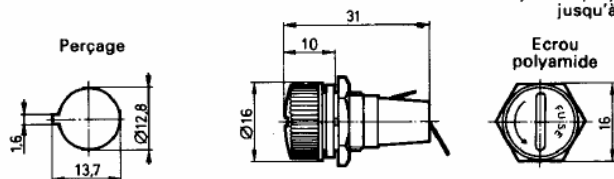
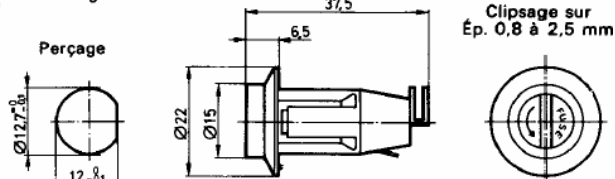
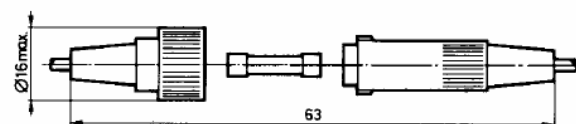
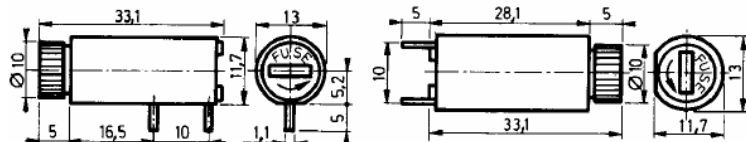
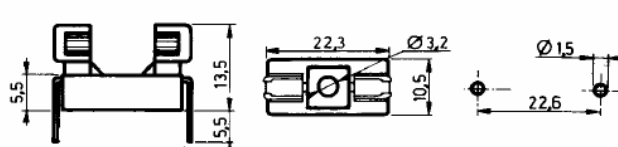



PORTE-FUSIBLES TUBULAIRES - Ø 5 x 20 et 6,35 x 32**Réf. 3306**Homologué **VDE 8310**Isolant : oxyde de polyphénylène noir auto-extinguible
jusqu'à 6,3 A - 250 V**Réf. 3300**Homologué **SEMKO****Réf. 914/H - Ø 5 x 20**Homologué **SEMKO****Réf. 915/V - Ø 5 x 20**Homologué **SEMKO****Réf. 3864/25**

Pour fusibles tubulaires en verre Ø 5 mm

**Réf. 902 - Ø 5 x 20****Réf. 903 - Ø 6,35 x 32****Réf. 911 et 911 C - Ø 5 x 20**

Série électromécanique :

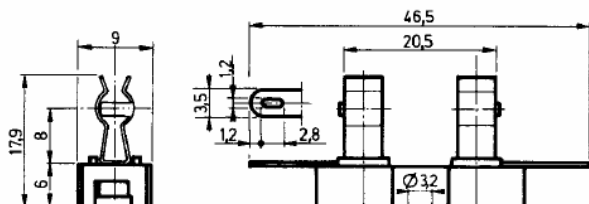
902 : Pincas élastiques serties sur plaquettes en carton bakélisé de 30 x 10 mm, épaisseur 15/10.**903** : Pincas élastiques serties sur plaquettes en carton bakélisé de 38 x 15 mm, épaisseur 15/10.**C/902 et C/903** : Plaquettes isolantes pour fixation sur châssis métallique.**911** : porte-fusible sans capuchon de protection**C/911** : capuchon de protection

- Corps isolant : Thermoplastique auto-extinguible renforcé

Couleur beige

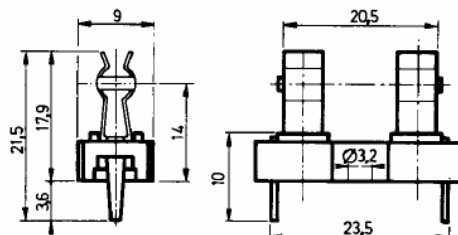
- Contacts : Alliage cuivre étamé.

- Intensité : 6,3 A.

Réf. 904 - Ø 5 x 20**Réf. 905 - Ø 5 x 20****904** : Pour câblage classique.**905** : Pour circuit imprimé.

- Corps isolant : Polyéthylène. Sur demande polyester thermoplastique.

- Contacts : Laiton étamé.

**Réf. 909 - Ø 5 x 20**

Raccordement possible avec clip de 2,8 mm

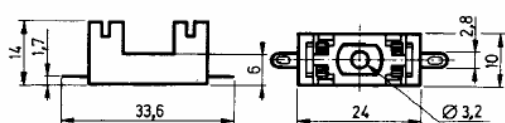
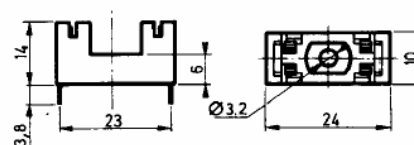
- Corps isolant : Polyamide auto-extinguible, couleur noire.

- Contacts : Alliage cuivre étamé.


- Intensité : 6,3 A.

- Tension : 250 V.


Bonne couverture du fusible.

**Réf. 910 - Ø 5 x 20****PINCAS POUR FUSIBLES TUBULAIRES EN VERRE - Ø 5 x 20 et 6,35 x 30****Réf. 956/02 - Ø 5 x 20****956/02 A** : Acier étamé**956/02 L** : Laiton étamé**Réf. 963 - Ø 5 x 20**

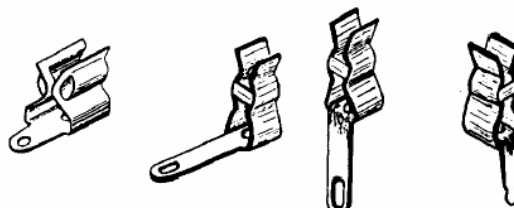
Avec ergot d'arrêt

963 A : Acier étamé**963 L** : Laiton étamé

Sans ergot d'arrêt

Pour fusibles
Ø 5 et 6,35

Pour fusibles Ø 5


**Réf. 956/BM - Ø 5 x 20**

Pour coses 956/02

Boîtier : Polypropylène auto-extinguible, couleur grise.

Matière : Laiton ressort étamé.

Par sa protection intégrale du fusible, ce modèle est spécialement étudié pour l'utilisation sur cartes à câblage imprimé orientées vers produits grand public.

**Réf. 865 L**
trou Ø 3,1**Réf. 917**
trou Ø 2,35**Réf. 918**
trou Ø 2,35**Réf. 919 A**
pour C.I.

Matière : Laiton étamé, épaisseur 0,4 mm