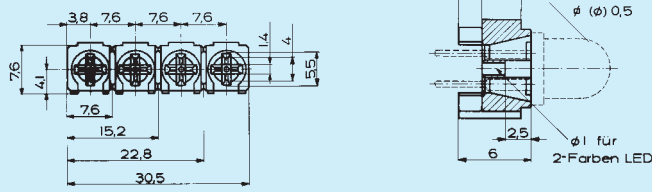


LED-Fassung AST(für 5 mm LED)

LED-Holder AST (for T 1 3/4 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram
AST ohne LED without LED 		

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data	
Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Werkstoffe / Materials	
Sockel / Socket	Thermoplast

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
AST ohne LED without LED 		☐	☐	0035.9206	
		☐	☐	0035.9205	
		☐	☐	0035.9204	
		☐	☐	0035.9203	