

Comptage 001

PRO1TE 40A agréé MID

Ref 031049




Compteur totalisateur de kWh
Réseau monophasé
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques


- Réseau monophasé 230V (-15%+10%) 50Hz.
- Intensité nominale 5A.
- Intensité max : 40A.
- Précision classe B.
- Consommation : <0,6W.
- Boîtier clipsable sur rail-din, largeur 1 module.
- Affichage mécanique 6 chiffres dont une décimale rouge.
- Livré avec paire de caches bornes plombables.
- Emetteur d'impulsions :
 - 0,5Wh/imp
 - Durée : 80ms
 - 27Vcc max, I_{max} 27mA

Dimensions boîtier

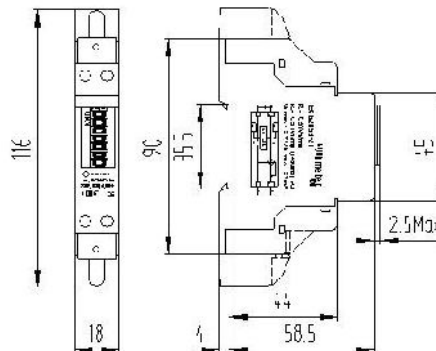

Raccordement

Capacité de connexion bornes Phase et Neutre : max 6 mm².

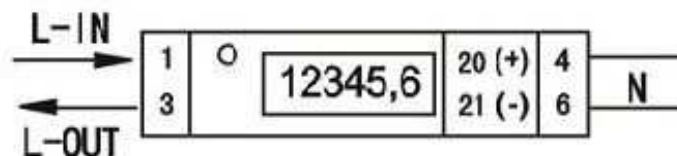

L = Phase N = Neutre
20 et 21 = émetteur d'impulsions (facultatif)

Edition 12/2014