

Gaine de protection fendue en spirale pour Ø 1,5 à 100 mm selon modèle




PLIOSPIRE



PLIOSPIRE PE

	PE	PE-AF
Matières :	polyéthylène	polyéthylène blanc
Températures d'utilisation :	-50 à +85°C	-50 à +75°C
Densité :	0,92	0,97
Résistance à la rupture :	12 N/mm ²	12 N/mm ²
Allongement à la rupture :	550 %	400 %
Rigidité diélectrique :	> 25 kV/mm	> 25 kV/mm
Tenue à la flamme :	-	V2 UL94
Spécifications :		traces d'halogènes

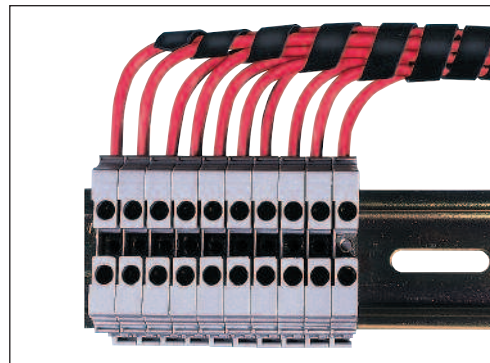


type	naturel 048	rouge 007	orange 005	bleu 002	jaune 004	gris 013	noir 010	capacité Ø mm	Ø ext. mm	paroi mm	pas de la spirale mm	m
PE 3	0819 0001 018	0819 0024 007	0819 0024 005	0819 0024 002	0819 0024 004	0819 0004 013	0819 0004 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6	0819 0002 018	0819 0025 007	0819 0025 005	0819 0025 002	0819 0025 004	0819 0005 013	0819 0005 010	5...20	6	1	8	25
PE 12	0819 0003 018	0819 0026 007	0819 0026 005	0819 0026 002	0819 0026 004	0819 0006 013	0819 0006 010	10...40	12	1,5	10	25
PE 17	0819 0029 018	-	-	-	-	-	0819 0029 010	20...60	17	1,5	10	25
PE 22	0819 0021 018	-	-	-	-	-	0819 0022 010	25...100	22	1,5	10	25

type	code article blanc 001	capacité Ø mm	Ø ext. mm	paroi mm	pas de la spirale mm	m
PE 3 AF	0819 0007 001	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6 AF	0819 0008 001	5...20	6	1	8	25
PE 12 AF	0819 0009 001	10...40	12	1,5	10	25
PE 22 AF	0819 0023 001	25...100	22	1,5	10	25

PLIOSPIRE PVC

Matière :	PVC qualité 9921
Températures d'utilisation :	-15 à +80°C
Densité :	1,30
Résistance à la rupture :	25 N/mm ²
Allongement à la rupture :	300 %
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm

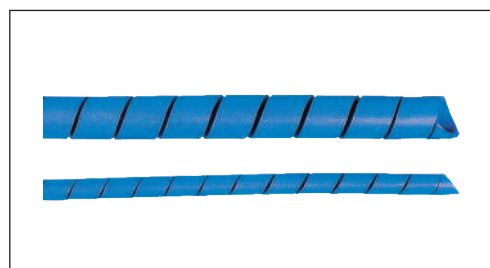

type	transparent 044	rouge 007	bleu 002	jaune 004	blanc 001	noir* 010	capacité Ø mm	Ø ext. mm	paroi mm	pas de la spirale mm	m
PVC 3	0819 0013 011	0819 0013 007	0819 0013 002	0819 0013 004	0819 0013 001	0819 0013 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PVC 6	0819 0014 011	0819 0014 007	0819 0014 002	0819 0014 004	0819 0014 001	0819 0014 010	5...20	6	1	8	25
PVC 12	0819 0015 011	0819 0015 007	0819 0015 002	0819 0015 004	0819 0015 001	0819 0015 010	10...40	12	1,5	10	25

* coloris noir : résistant aux intempéries