

Presse-étoupe avec manchon de protection caoutchouc



Progress MS EPDM

MS EPDM

Matière :
joint intérieur : laiton nickelé
joint torique : NBR
manchon : EPDM

Températures d'utilisation : -20 à +100°C

Résistance à la traction : selon EN 50262
version A pour filetage métrique




Référence article	 G	$\emptyset$ mm	 mm	H mm	T mm	L mm
----------------------	--	-------------------	---	---------	---------	---------

Joint court en une partie

Filetage de raccordement métrique court

A1008.52	M 8x1,25	3,8 - 4,8	11	12	25	6
A1010.52	M10x1,5	4,0 - 6,0	16	20	35	6
A1012.52	M12x1,5	4,0 - 6,0	16	20	35	6
A1017.52	M16x1,5	6,0 - 8,8	20	24	45	6
A1020.51	M20x1,5	9,0 - 11,0	24	28	65	6
A1020.52	M20x1,5	10,5 - 13,0	24	28	75	6
A1025.52	M25x1,5	13,0 - 16,5	32	33	92	7



Joint court en une partie

Filetage de raccordement Pg court

A1007.52	Pg 7	4,0 - 6,0	16	20	35	6
A1009.52	Pg 9	6,0 - 8,8	20	24	45	6
A1011.52	Pg 11	6,0 - 8,8	20	24	45	6
A1013.51	Pg 13	9,0 - 11,0	24	28	65	6
A1013.52	Pg 13	10,5 - 13,0	24	28	75	6
A1016.51	Pg 16	9,0 - 11,0	24	28	65	6
A1016.52	Pg 16	10,5 - 13,0	24	28	75	6
A1021.51	Pg 21	13,0 - 16,5	32	33	92	7,5

Presse-étoupe avec manchon de protection métallique filetage métrique court



Progress MS FKN

MS FKN

Matière	laiton nickelé
ressort de protection :	acier inox A2
joint intérieur :	TPE
joint torique :	NBR
Températures d'utilisation :	-40 à +100°C
Résistance à la traction :	selon EN 50262 version A




IP68 (10 bar) / IP69K

Référence article	 G	Ø mm	 mm	H mm	L mm
----------------------	--	---------	---	---------	---------

Joint long en une partie

A1060.08.52.030	M 8x1,25	2,5 - 3,0	11	49	5
A1060.08.52.040	M 8x1,25	3,5 - 4,0	11	49	5
A1060.10.52.040	M10x1,5	3,0 - 4,0	13	52	5
A1060.10.52.060	M10x1,5	4,0 - 6,0	13	52	5
A1060.12.52.050	M12x1,5	3,5 - 5,0	15	57	5
A1060.12.52.065	M12x1,5	5,0 - 6,5	15	57	5
A1060.12.52.075	M12x1,5	6,5 - 7,5	15	57	5
A1060.17.52.060	M16x1,5	4,5 - 6,0	18	66	5
A1060.17.52.080	M16x1,5	6,0 - 8,0	18	66	5
A1060.17.52.105	M16x1,5	8,0 - 10,5	18	66	5
A1060.20.52.080	M20x1,5	6,0 - 8,0	24	86	6
A1060.20.52.110	M20x1,5	8,0 - 11,0	24	86	6
A1060.20.52.145	M20x1,5	11,0 - 14,5	24	86	6
A1060.25.52.125	M25x1,5	9,5 - 12,5	30	99	7
A1060.25.52.160	M25x1,5	12,5 - 16,0	30	99	7
A1060.25.52.190	M25x1,5	16,0 - 19,0	30	99	7
A1060.32.52.210	M32x1,5	17,0 - 21,0	36	109	8
A1060.32.52.245	M32x1,5	21,0 - 24,5	36	109	8

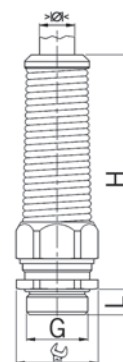

Joint long en deux parties

A1060.17.52	M16x1,5	6,0 - 10,5	18	66	5
A1060.20.52	M20x1,5	8,0 - 14,5	24	86	6
A1060.25.52	M25x1,5	12,5 - 19,0	30	99	7
A1060.32.52	M32x1,5	17,0 - 24,5	36	109	8

Presse-étoupe avec manchon de protection métallique filetage Pg court



Progress MS FKN

MS FKN

Matière : laiton nickelé
ressort de protection : acier inox A2
joint intérieur : TPE
joint torique : NBR

Températures d'utilisation : -40 à +100°C



IP68 (10 bar) / IP69K

Référence article		Ø		H	L
	G	mm	mm	mm	mm

Joint long en une partie

A1060.07.52.050	Pg 7	3,5 - 5,0	15	57	6
A1060.07.52.065	Pg 7	5,0 - 6,5	15	57	6
A1060.07.52.075	Pg 7	6,5 - 7,5	15	57	6
A1060.09.52.060	Pg 9	4,5 - 6,0	18	66	6
A1060.09.52.080	Pg 9	6,0 - 8,0	18	66	6
A1060.09.52.105	Pg 9	8,0 - 10,5	18	66	6
A1060.11.52.060	Pg 11	4,5 - 6,0	18/21	66	6
A1060.11.52.080	Pg 11	6,0 - 8,0	18/21	66	6
A1060.11.52.105	Pg 11	8,0 - 10,5	18/21	66	6
A1060.13.52.080	Pg 13	6,0 - 8,0	24	86	6
A1060.13.52.110	Pg 13	8,0 - 11,0	24	86	6
A1060.13.52.145	Pg 13	11,0 - 14,5	24	86	6
A1060.16.52.080	Pg 16	6,0 - 8,0	24	86	6
A1060.16.52.110	Pg 16	8,0 - 11,0	24	86	6
A1060.16.52.145	Pg 16	11,0 - 14,5	24	86	6
A1060.21.52.125	Pg 21	9,5 - 12,5	30	99	7,5
A1060.21.52.160	Pg 21	12,5 - 16,0	30	99	7,5
A1060.21.52.190	Pg 21	16,0 - 19,0	30	99	7,5

Joint long en deux parties

A1060.09.52	Pg 9	6,0 - 10,5	18	66	6
A1060.11.52	Pg 11	6,0 - 10,5	18/21	66	6
A1060.13.52	Pg 13	8,0 - 14,5	24	86	6
A1060.16.52	Pg 16	8,0 - 14,5	24	86	6
A1060.21.52	Pg 21	12,5 - 19,0	30	99	7,5

