

MSTBA 2,5/10-G-5,08

Référence: 1757323

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1757323>

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 10, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 029852
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Donnée de page de catalogue	Page 249 (CC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01/01/2003



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	12 mm
Pas	5,08 mm
Cote a	45,72 mm
Nombre de pôles	10


Dimensions des picots	1 x 1 mm
Diamètre de perçage	1,4 mm

Caractéristiques techniques


Famille d'articles	MSTBA 2,5/...-G
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	400 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	250 V
Courant de charge maximal	12 A
Matériau isolant	PBT
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	250 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	12 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

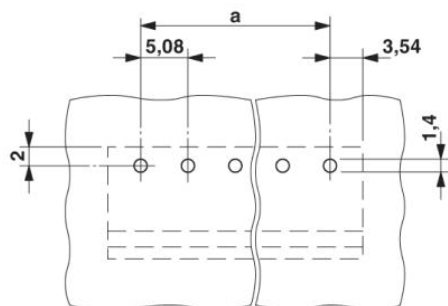

Dessin coté

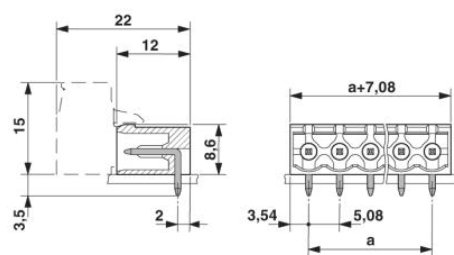

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2012 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques