




Photo : version 1 U

Tiroir 19" complet en aluminium, capot supérieur et capot inférieur pleins

Référence: 20860-605

Caractéristiques:

- Tiroir complet en aluminium
- Face arrière amovible facilitant les manipulations
- Atténuation HF d'env. 30 dB(A) à 1 GHz (tiroir sans matériel de blindage supplémentaire)
- Conforme à la norme CEI 60297-3-100, -101, -105

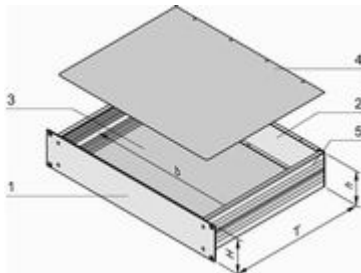

h = hauteur utile (H - 8,1 mm)
b = largeur utile = 403 mm

NOUVEAU PRODUIT **RoHS COMPLIANT**

Informations techniques:

Description	Hauteur	Hauteur H	Profondeur T
Capot supérieur et capot inférieur pleins	2	88,1 mm	280 mm

Photos non contractuelles. Les produits livrés peuvent différer des images présentées.

Accessoires:

Référence	Description
20860-130	Joint CEM joint silicone/nickel 2100 mm pour flanc/capot; joint, acier inoxydable pour face avant/capot, 1 lot
20860-257	Poignée avec visserie de fixation pour tiroir 2 U, profilé alu, anodisé, 2 pièces

Composition: kit

Rep.	Qté	Description
1	1	Face avant, profilé alu 3 mm; face vue et face d'appui passivées
2	1	Face arrière, alu 2 mm, décapée
3	1	Capot inférieur plein, alu 1 mm
4	1	Capot supérieur plein, alu 1 mm
5		Flanc, profilé alu, brut; avec rainures pour bandes taraudées (2 × 7)
6	1	Lot visserie de fixation