



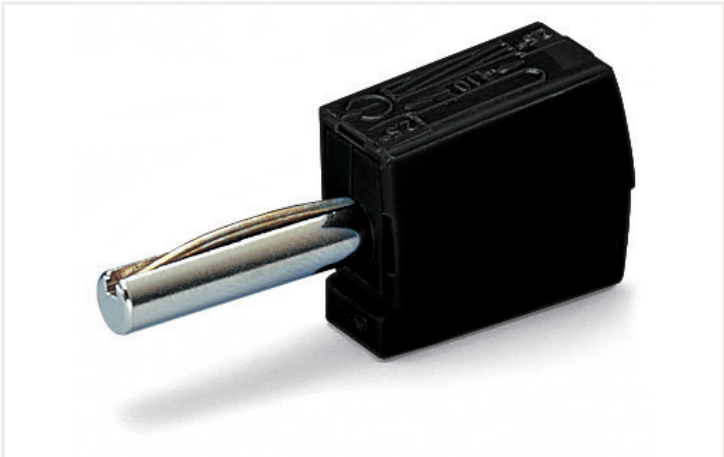

Couleur: ■ noir

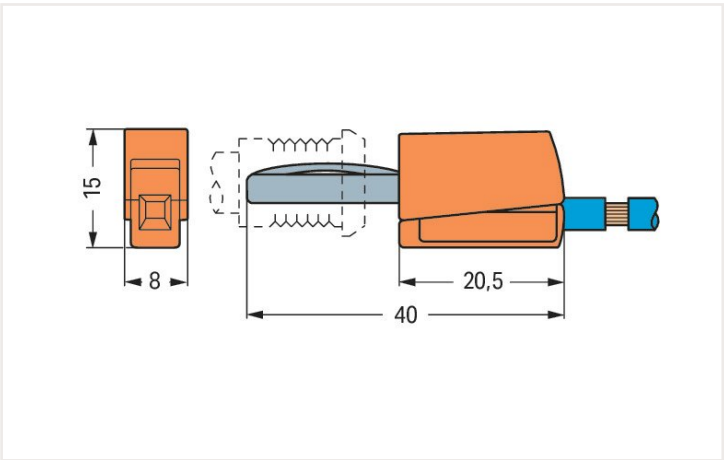

Dimensions en mm

Données techniques	
Fonction principale de produit	Accessoires de test
Nombre total des potentiels	1

Données électriques	
Courant de référence	20 A
Tension de test	42 V

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre total des points de connexion	1
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Données géométriques

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	15 mm / 0.591 inch
Profondeur	40 mm / 1.575 inch

Données du matériau

Couleur	noir
Charge calorifique	0 MJ
Poids	3,9 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 7.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
Unité d'emb. (SUE)	50
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454293499
Numéro du tarif douanier	85366990990

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 215-311



Documentation

Texte complémentaire

215-311	19.02.2019	xml 3.02 KB	
215-311	19.09.2017	doc 24.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE



EPLAN Data Portal
215-311



WSCAD Universe
215-311




Indications de manipulation



Raccordement du conducteur : presser le boîtier sur l'ouverture rectangulaire et introduire le conducteur.

Dénuder le conducteur 9 ... 11 mm.

Test



Test avec fiche banane
Ici avec la fiche de contrôle (209-170)