



LIGHT EMITTING DIODES ø 3 and ø 5 mm
DIODES ELECTROLUMINESCENTES ø 3 et ø 5 mm
LED SIGNALLEUCHTEN ø 3 mm und ø 5 mm

Led ø 3 mm, standard brightness, 60°, 2.54 mm pitch

Led ø 3 mm, luminosité standard, 60°, pas 2,54 mm

ø 3 mm Led, Standardlichtstärke, 60°, 2,54 mm Raster

Reference Référence Bestell-Nr	Colours Couleurs Farben	I (nm) IF = 20 mA	VF / V IF = 20 mA	IV / mcd IF = 20 mA	Manufacturer equivalent Equivalence fabricant Entsprechendes Produkt des Erzeugers	Pack
103 R	Red - Rouge - Rot	700	2,1	1,8	MV 50640 - GI	100 - 1000
103 V	Green - Vert - Grün	565	2,1	4,0	MV 54740 - GI	
103 J	Yellow - Jaune - Gelb	585	2,1	2,6	MV 53740 - GI	

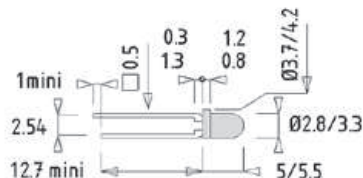


Led ø 5 mm, standard brightness, 60°, 2.54 mm pitch

Led ø 5 mm, luminosité standard, 60°, pas 2,54 mm

ø 5 mm Led, Standardlichtstärke, 60°, 2,54 mm Raster

Reference Référence Bestell-Nr	Colours Couleurs Farben	I (nm) IF = 20 mA	VF / V IF = 20 mA	IV / mcd IF = 20 mA	Manufacturer equivalent Equivalence fabricant Entsprechendes Produkt des Erzeugers	Pack
105 R	Red - Rouge - Rot	700	2,1	3,0	MV 5051 - GI	100 - 1000
105 V	Green - Vert - Grün	565	2,1	6,0	SG 213 D - NEC	
105 J	Yellow - Jaune - Gelb	585	2,1	3,9	LY 5360 - FJ - Siemens	






LED SOCKETS 3 or 5 mm
SUPPORTS LED 3 ou 5 mm
3 oder 5 mm LED - BUCHSEN

Our flexible led sockets have the following advantages = aspect, sturdiness, 2 way holding and quick mounting

Nos supports souples ont pour avantages = aspect, robustesse, tenue dans les 2 sens et vitesse de pose

Unsere flexiblen Buchsen haben mehrere Vorteile = Robustheit, guter Halt auf beiden Seiten und schnelle Montage



Ref. 113 SC	Drilling Perçage 5,7 $\pm 0,1$ Bohrung		Drilling Perçage 7,8 $\pm 0,1$ Bohrung		Pack 100 - 1000
Ref. 115 SC	Drilling Perçage 7,8 $\pm 0,1$ Bohrung				

CHARACTERISTICS : despite various dimensions these products are designed to be fitted with every worldwide leds makers - T °C : - 40 + 150

PARTICULARISME : ces produits sont étudiés pour montage des leds de tous les fabricants mondiaux, malgré la disparité des dimensions - T °C : - 40 + 150

BESONDERHEIT : Trotz der Größenunterschiede bei den Herstellern sind diese Produkte für alle LED - Montagen geeignet - T °C : - 40 + 150