



Numéro d'article: 231-633

Description de l'article: Connecteur mâle 3 pôles Pas 5,08 mm/0,2 in

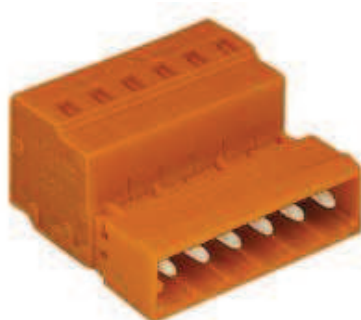

Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 100 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	3 (CONNECTEURS MULTISYSTEMES)
Poids	4,97 g
Couleur	orange
Nombre total des postes de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Nombre de pôles	3
hauteur [mm]	14,3 mm
hauteur [inch]	0,563 in
largeur [mm]	18,44 mm
largeur [inch]	0,726 in
profondeur [mm]	27,5 mm
profondeur [inch]	1,083 in
Pas de [mm]	5,08 mm
Pas de....[inch]	0,2 in
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Catégorie de surtension EN I	III
degré de pollution	2
tension de mesure EN	320 V
Tension de choc de référence	4 kV

ampérage EN	12 A
Catégorie de surtension EN II	II
degré de pollution	2

tension de mesure EN	630 V
Tension de choc de référence	4 kV
ampérage EN	12 A
Catégorie de surtension EN III	III
Degré de pollution	3
Tension de mesure EN	320 V
Surtension transitoire de référence	4 kV
Courant nominal	12 A
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®
sections [mm²]	0,08 - 2,5 mm²
type de conducteur	rigide
sections [mm²]	0,08 - 2,5 mm²
type de conducteur	souple
sections [mm²]	0,25 - 1,5 mm²
type de conducteur	souple (embout d'extrémité avec isolation plastique)
sections [mm²]	0,25 - 2,5 mm²
type de conducteur	souple (embout d'extrémité sans isolation plastique)
sections [AWG]	28 - 12 AWG
longueur de dénudage [mm]	8 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	9 mm
Longueur de dénudage de [inch]	0,31 in
Longueur de dénudage jusqu'à [inch]	0,35 in



Groupe du matériau isolant

Matière isolante

Résistance à la température

Classe d'inflammabilité selon UL 94

Matériau des ressorts de serrage

matière première de contact

Surface de contact

xxx-xxx/032-000

I

PA 6.6

de -60 °C jusqu'à +100 °C

V0

Acier à ressort au chrome-nickel (CrNi)

Cuivre électrolytique (Ecu)

étamé

plaque de décharge de traction 11,5 mm