
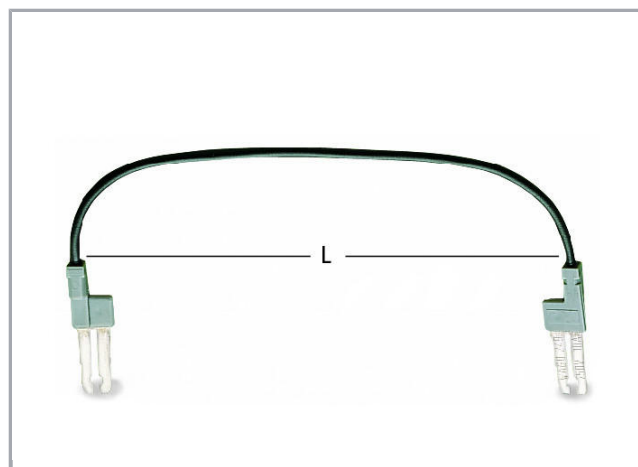


Fiche technique | Numéro d'article: 249-125

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 60 mm; Section du conducteur 0,75 mm²

www.wago.com/249-125

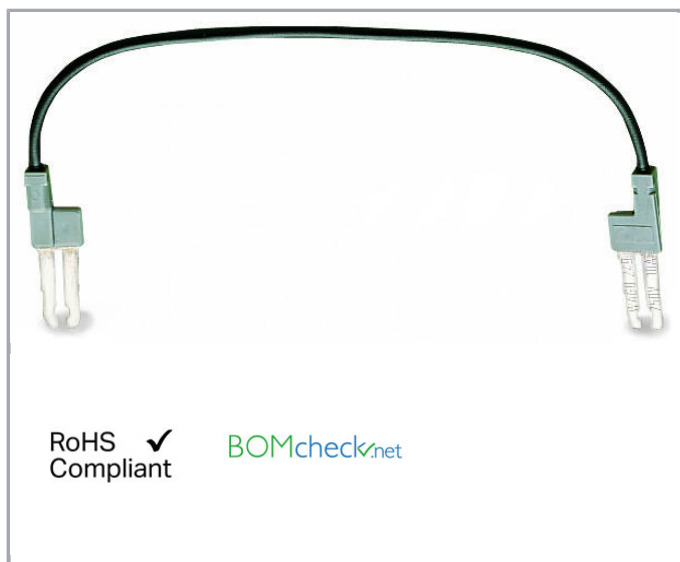

Description du produit :

Remarque de sécurité 1:

Remarque : bien pousser les conducteurs de pontage jusqu'en butée !

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant	9 A

Données mécaniques

Longueur des conducteurs de pontage	60 mm
-------------------------------------	-------

Données du matériau

Charge calorifique	0,018 MJ
Poids	2 g

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



Données commerciales

Groupe de produits	2 (Terminal Block Accessories)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918786249
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,1 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 249-125	Téléchargement
------------------------	----------------

Indications de manipulation

Jumpered

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

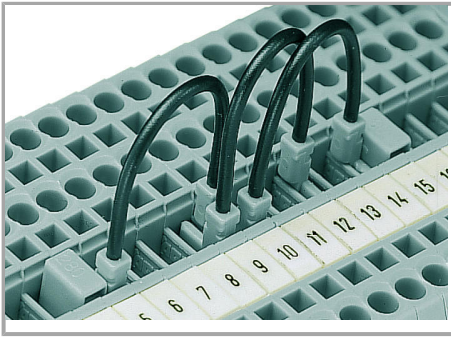

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



Wire jumpers

When installing machines or control systems, it is often necessary to make an additional connection between two terminal blocks that are not next to each other on the rail. In such cases, WAGO's touch-proof, push-in type wire jumpers are the ideal solution.

These jumpers are compatible with the following rail-mount terminal blocks:

- 279 Series (1.5 mm²/16 AWG),
■
- 280/775/780 Series (2.5 mm²/14 AWG)
■
- 281/769/776/777/781 and 880 Series (4 mm²/12 AWG)
■

They are available in three conductor lengths (60, 110 and 250 mm), allowing up to 60 terminal blocks to be commoned depending on their width (see table on the right).

Compared with the 279 Series, the 280/775/780 and 281/776/777/781 Series can also accommodate two wire jumpers, allowing the use of commoning chains. Furthermore, the 280/769/775/780/880 and 281/776/777/781 Series allow both wire jumper and adjacent jumper to be simultaneously plugged into a same terminal block.

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



Bornes Série	Conducteurs de pontage N° de produit	« n »
279 (1,5 mm ²)	249-125	13
	249-126	25
	249-127	60
280, 775, 780 (2,5 mm ²) 769, 880 (4 mm ²)	249-125	10
	249-126	20
	249-127	48
281, 781, 776, 777 (4 mm ²)	249-125	9
	249-126	17
	249-127	40

“n” = number of 279, 280/769/780/880 and 281/781 Series Rail-Mount Terminal Blocks that can be skipped with a wire jumper.

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.