

USB type A femelle droit




Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 1.5 A  
 Tenue diélectrique : 500 Volts AC pendant 1 minute  
 Résistance d'isolement : > 1000 MΩ  
 Résistance de contact : < 30 mΩ  
 Gamme de température : -55°C à +105°C  
 Température de brasure max : 235°C pendant 5 sec  
 Force d'insertion : < 3.5 Kg  
 Force d'extraction : > 1.0 Kg  
 Contact : bronze phosphoreux  
 Finition : sélectif or/étain  
 Isolant : nylon-9T, UL94V-0  
 Coquille : laiton plaqué étain  
 Autre version D = 2.7 mm, nous consulter



Se connecte avec

USB-4-A-1-M-CS  
 USB-4-A-1-M-C  
 USB-4-A-1-M-C-CMS

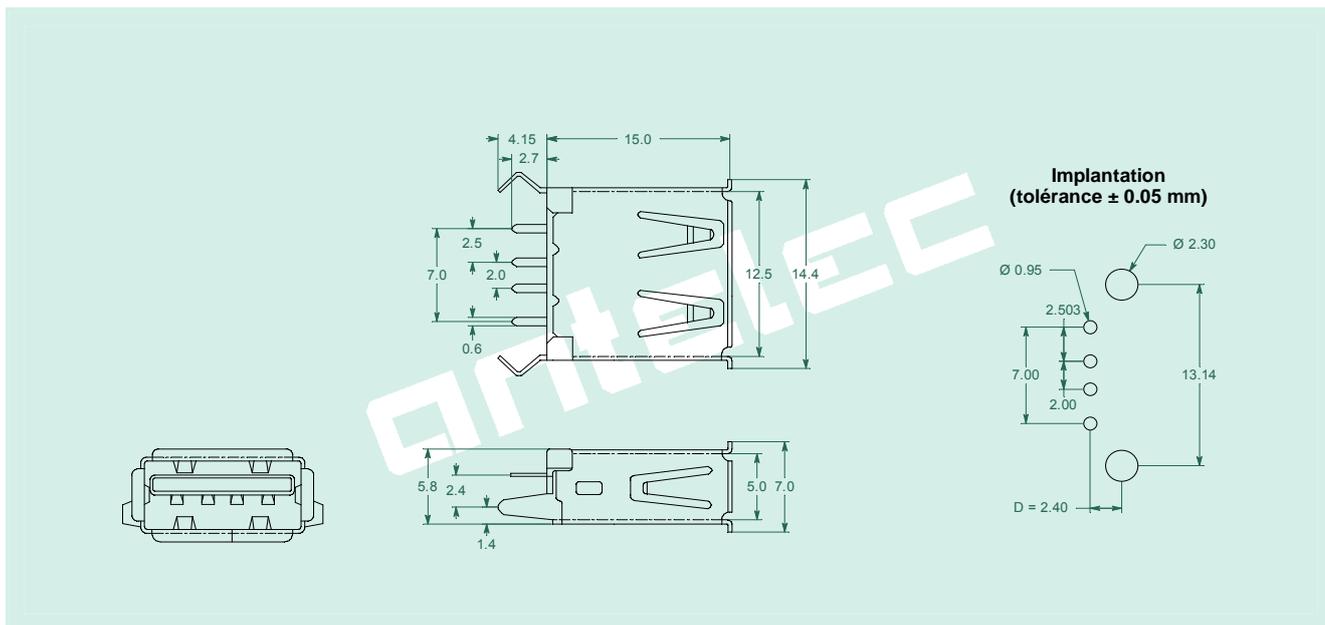

Créer votre référence

