
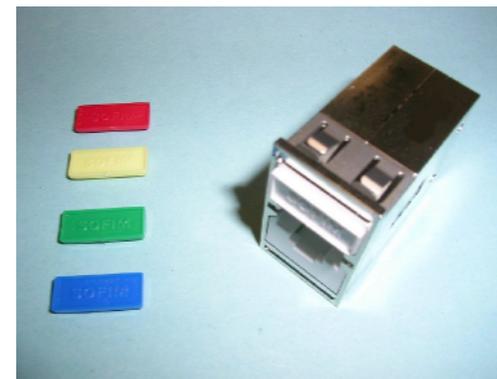


560 M 1020 : Connecteur FTP/SFTP catégorie 5e

Repérage de couleur :

Sachet de 8 étiquettes

rouges	623D2002
jaunes	623D2004
vertes	623D2005
bleues	623D2006
blanches	623D2009

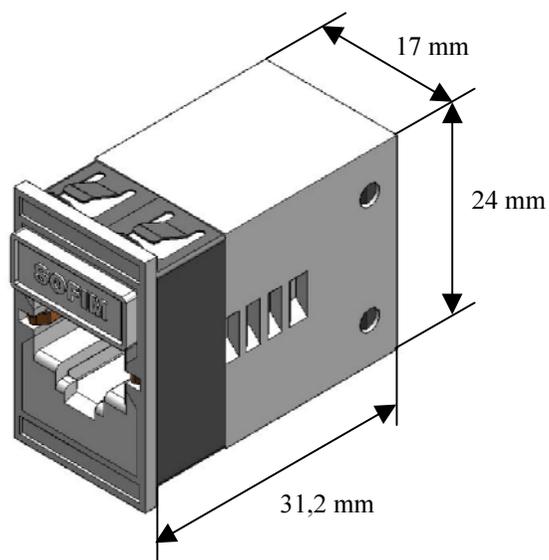

CARACTERISTIQUES

ELECTRIQUE

Résistance de contact	≤ 15 mΩ
Variation de résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance du contact de masse	≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (500V=)	≥ 500 MΩ
Rigidité diélectrique (500V=)	≥ 1000 V~
Atténuation	Performance suivant câble utilisé
Paradiaphonie	Performance suivant câble utilisé
Return Loss	Performance suivant câble utilisé

MECANIQUE

Diamètre du conducteur sur cuivre	Ø 0.4 à 0.6 mm
Diamètre du conducteur sur isolant	Ø 0.9 à 1.9 mm
Diamètre du câble	Ø 5.6 à 9 mm
Nombre de manœuvre	> 1000

CLIMATIQUE

Température d'utilisation (NFC 20-619, NFC 20-714)	-25°C à +70°C (+70°C 1000H, NFC 20-702)
Corrosion H ₂ S/SO ₂ (CSE I 14-10)	10 jours
Brouillard salin (NFC 20-711)	4 heures
Chaleur humide (NFC 20-730)	6 jours



ZI Montcoupot 51210 MONTMIRAIL - France
Tel : + 33 03 26 42 95 00 Fax : + 33 03 26 42 95 01
Site : www.sofim.axon-cable.fr / e-mail : sofim@sofim.axon-cable.fr