

Contre-écrou en Polyamide 6 avec 30% fibre de verre




PLIO®-CE



PLIO-CE

Matière : PA 6 avec 30% fibre de verre
Coloris : gris (RAL 7001), noir (RAL 9005)
 gris clair (RAL 7035)
Température d'utilisation : -30 à +80°C en continu
 (+150°C en pointe)
Spécifications : VDE 0619

Applications : pour la fixation des presse-étoupe.
 Ecrou 6 pans équipé d'une jupe permettant de protéger la surface de l'enveloppe lors du serrage.

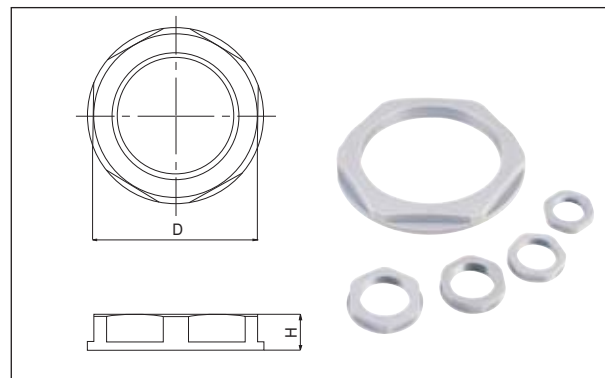

• Contre-écrou PG

type	code article selon coloris				H mm	D mm
	gris 013	noir 010	gris clair 025			
PLIO-CE PG 7	0636 0001 013	0636 0001 010	0636 0001 025	50	5	19
PLIO-CE PG 9	0636 0002 013	0636 0002 010	0636 0002 025	50	5	22
PLIO-CE PG 11	0636 0003 013	0636 0003 010	0636 0003 025	50	5	24
PLIO-CE PG 13,5	0636 0004 013	0636 0004 010	0636 0004 025	50	6	27
PLIO-CE PG 16	0636 0005 013	0636 0005 010	0636 0005 025	50	6	30
PLIO-CE PG 21	0636 0006 013	0636 0006 010	0636 0006 025	50	7	36
PLIO-CE PG 29	0636 0007 013	0636 0007 010	0636 0007 025	25	7	46
PLIO-CE PG 36	0636 0008 013	0636 0008 010	0636 0008 025	10	8	60
PLIO-CE PG 42	0636 0009 013	0636 0009 010	0636 0009 025	10	8	65
PLIO-CE PG 48	0636 0010 013	0636 0010 010	0636 0010 025	5	8	70

• Contre-écrou métrique

type	code article selon coloris				H mm	D mm
	gris 013	noir 010	gris clair 025			
PLIO-CE M12	0636 0020 013	0636 0020 010	0636 0020 025	50	5	18
PLIO-CE M16	0636 0021 013	0636 0021 010	0636 0021 025	50	5	22
PLIO-CE M20	0636 0022 013	0636 0022 010	0636 0022 025	50	6	26
PLIO-CE M25	0636 0023 013	0636 0023 010	0636 0023 025	50	6	32
PLIO-CE M32	0636 0024 013	0636 0024 010	0636 0024 025	25	7	41
PLIO-CE M40	0636 0025 013	0636 0025 010	0636 0025 025	10	7	50
PLIO-CE M50	0636 0026 013	0636 0026 010	0636 0026 025	10	8	60
PLIO-CE M63	0636 0027 013	0636 0027 010	0636 0027 025	5	8	75