


Embases BL2-.../20...

Embases 20 points, composées de deux rangées de 10 douilles rigides avec un raccord à souder. Pas de montage individuel


des douilles: perçage de panneau simplifié, orientation des raccords à souder et montage compact, avec 5 vis de fixation seu-

lement. Proposées à un entraxe 6 mm ou 12 mm.



BL2-6/20/A

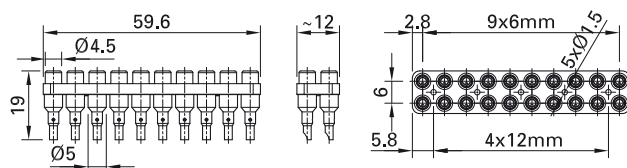



BL2-12/20/A

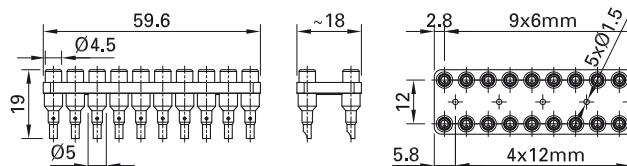

BL2-6/20-0,65

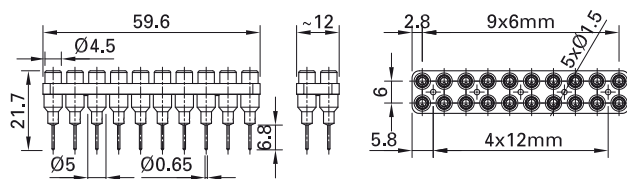

BL2-12/20-0,65

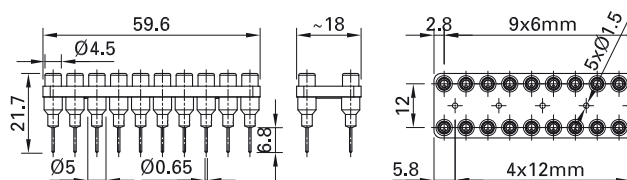

N° de Cde	Type	Tension/ intensité assignée	Nombre de douilles	Entraxe	Instructions de montage		*Couleurs standard
63.9356-*	BL2-6/20/A	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	2 x 10	6 mm	MAH559A	Au	21 22
63.9358-*	BL2-12/20/A	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	2 x 10	12 mm	MAH559B	Au	21 22
63.9364-*	BL2-6/20-0,65	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	2 x 10	6 mm	MAH559D	Au	21 22
63.9363-*	BL2-12/20-0,65	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	2 x 10	12 mm	MAH559C	Au	21 22



Instructions de montage MAH559...

www.staubli.com/electrical



Couleurs optionnelles 23 24 25 29

Plus d'informations, page 6