


# Tubes-embouts isolés PLIO® en cuivre étamé 0,5 à 50 mm<sup>2</sup>



SES®



Isolation par surmoulage en polypropylène  
 Températures d'utilisation : en continu 105° C  
 en pointe 120° C

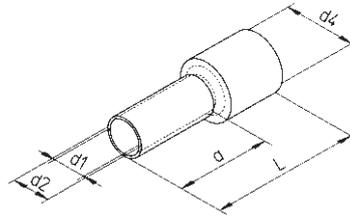


## • Tubes-embouts isolés PLIO surmoulés en matière plastique

type	code article	section mm <sup>2</sup>	coloris isolant	dimensions (mm)					*
				a	L	d1	d2	d4	
PLIO - 0,5	0649 0005 000	0,5	blanc	8,0	13,5	1,1	1,4	2,5	1000
PLIO - 0,75	0649 0010 000	0,75	bleu	8,0	14,0	1,3	1,6	2,8	1000
PLIO - 1	0649 0015 000	1,0	rouge	8,0	14,0	1,5	1,8	3,0	1000
PLIO - 1,5	0649 0020 000	1,5	noir	8,0	14,0	1,8	2,1	3,4	1000
PLIO - 2,5	0649 0030 000	2,5	gris	8,0	15,0	2,3	2,6	4,2	1000
PLIO - 4	0649 0040 000	4,0	orange	9,5	16,8	2,9	3,2	4,8	1000
PLIO - 6	0649 0050 000	6,0	vert	12,0	20,0	3,5	3,9	6,2	500
PLIO - 10	0649 0060 000	10,0	brun	12,0	21,0	4,6	5,0	7,5	500
PLIO - 16	0649 0070 000	16,0	blanc	12,0	23,0	5,8	6,2	8,8	500
PLIO - 25	0649 0080 000	25,0	noir	16,0	29,0	7,3	7,7	11,0	50
PLIO - 35	0649 0090 000	35,0	rouge	16,0	30,0	8,3	8,7	12,5	50
PLIO - 50	0649 0100 000	50,0	bleu	20,0	36,0	10,3	11,0	15,0	50





\* sachets en chapelet



## • Tubes-embouts isolés PLIO pour deux conducteurs (Code couleur selon DIN) spécial pour pontage ou bouclage de deux conducteurs sur le même bornier

type	code article	section mm <sup>2</sup>	coloris isolant	dimensions (mm)					*
				a	L	d1	d2	d4	
PLIO - 2 x 0,5	0649 0210 000	2 x 0,5	blanc	8,0	15,0	1,5	1,8	2,5	1000
PLIO - 2 x 0,75	0649 0220 000	2 x 0,75	gris	8,0	15,0	1,8	2,1	2,8	1000
PLIO - 2 x 1	0649 0230 000	2 x 1,0	rouge	8,0	15,0	2,05	2,35	3,4	1000
PLIO - 2 x 1,5	0649 0240 000	2 x 1,5	noir	8,0	16,0	2,3	2,6	3,6	1000
PLIO - 2 x 2,5	0649 0250 000	2 x 2,5	bleu	10,0	18,5	2,3	2,9	4,2	1000
PLIO - 2 x 4	0649 0260 000	2 x 4,0	gris	12,0	23,0	3,8	4,2	4,9	1000
PLIO - 2 x 6	0649 0270 000	2 x 6,0	jaune	14,0	25,0	4,9	5,3	5,9	500
PLIO - 2 x 10	0649 0280 000	2 x 10,0	rouge	14,0	26,0	6,5	6,9	7,2	500

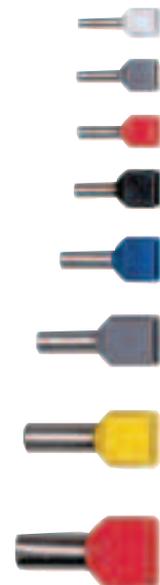

Il existe des embouts isolés pouvant être repérés par le Système PLIOFAST. En cas de besoin reportez-vous à la section "B" de notre catalogue.

Des bagues-repères à monter sur des embouts isolés à languette porte-repères sont à votre disposition.



## • Tubes-embouts isolés en boîte-présentoir ronde

### Boîte-présentoir ronde :

Idéale pour tous les **travaux sur chantier**.

Un **assortiment de tubes toujours disponibles**

**Pas de perte de temps.**

Boîte-présentoir : **Plastique transparent.**  
**Superposable** (avec emboîtement de 7 mm)  
**Couvercle rotatif à fenêtre.**

Assortiment : **Box 1 - 180012**  
 avec tubes-embouts-isolés PLIO **0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

**Box 2 - 180022**  
 avec tubes-embouts-isolés PLIO **4 - 6 - 10 et 16 mm<sup>2</sup>**



type	code article		Ø mm	hauteur mm	poids g
<b>Boîte-présentoir complète avec tubes-embouts</b>					
<b>Box 1 - 180012</b>	0649 0810 000	1	90	40	90
	contenu :	quantité	section (mm <sup>2</sup> )		
		50	0,5		
		100	0,75		
		100	1,0		
		100	1,5		
		50	2,5		
<b>Box 2 - 180022</b>	0649 0820 000	1	90	40	85
	contenu :	quantité	section (mm <sup>2</sup> )		
		50	4		
		20	6		
		20	10		
		10	16		

## • Tubes-embouts isolés et pince à sertir, en boîte-présentoir rectangulaire

### Boîte-présentoir rectangulaire :

Idéale pour tous les **travaux sur chantier**. Un **assortiment de tubes** et une **pince à sertir toujours disponibles**

**Pas de perte de temps.**

Boîte-présentoir : **Plastique rouge - Couvercle transparent**

Assortiment : **Box 3 - SO52527Z**  
 avec tubes-embouts-isolés PLIO  
**0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 mm<sup>2</sup>**  
 Pince K4 (voir détails page D5/5-01)

type	code article		dimensions mm	poids g
<b>Boîte-présentoir complète avec tubes-embouts et pince à sertir</b>				
<b>Box 3 - SO5252Z</b>	0649 0830 000	1	210x120x35	410
	contenu :	quantité	section (mm <sup>2</sup> )	
		100	0,5	
		100	0,75	
		150	1	
		150	1,5	
		100	2,5	
		50	4	
		1	Pince à sertir K4*	

\* la pince à sertir K4 pour tubes de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>



# Tubes-embouts isolés en chenilles pour SES® Jokari-Quadro et autres systèmes 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>



SES®



## • Tubes-embouts isolés en chenilles

Embouts isolés en chenilles :  
 Partie métallique en cuivre électrolytique étamé  
 Partie isolante en polypropylène

type pour section (mm <sup>2</sup> )	code article	couleur	en chenilles	dimensions (mm)						
				a	L	d1	d2	d4		
<b>Embouts isolés en sachet de 10 chenilles</b> (en chenilles de 50 ou 40 embouts selon type)										
WH 0,5 mm <sup>2</sup>	0649 0105 001	blanc	10 x 50 embouts	8,0	13,5	1,1	1,4	2,5		500
BU 0,75 mm <sup>2</sup>	0649 0110 002	bleu	10 x 50 embouts	8,0	14,0	1,3	1,6	2,8		500
RD 1,0 mm <sup>2</sup>	0649 0115 007	rouge	10 x 50 embouts	8,0	14,0	1,5	1,8	3,0		500
BK 1,5 mm <sup>2</sup>	0649 0120 010	noir	10 x 50 embouts	8,0	14,0	1,8	2,1	3,4		500
GY 2,5 mm <sup>2</sup>	0649 0130 013	gris	10 x 40 embouts	8,0	15,0	2,3	2,6	4,2		400

## Embouts isolés en chenilles de grandes longueurs en boîtes de distribution (de 1000 et 500 embouts) en boîtes de distribution pour machines automatiques




*Nouveau*

YE 0,25K mm <sup>2</sup>	0649 0301 004	jaune	1000 embouts	8,0	12,5	0,8	1,3	2,0		1000
TQ 0,35K mm <sup>2</sup>	0649 0303 086	turquoise	1000 embouts	8,0	12,5	0,8	1,3	2,0		1000
WH 0,5K mm <sup>2</sup>	0649 0305 001	blanc	1000 embouts	8,0	13,5	1,1	1,4	2,5		1000
BU 0,75K mm <sup>2</sup>	0649 0310 002	bleu	1000 embouts	8,0	14,0	1,3	1,6	2,8		1000
RD 1,0K mm <sup>2</sup>	0649 0315 007	rouge	1000 embouts	8,0	14,0	1,5	1,8	3,0		1000
BK 1,5K mm <sup>2</sup>	0649 0320 010	noir	1000 embouts	8,0	14,0	1,8	2,1	3,4		1000
GY 2,5K mm <sup>2</sup>	0649 0330 013	gris	500 embouts	8,0	15,0	2,3	2,6	4,3		500

## Embouts isolés en chenilles de grandes longueurs en disques (de 3000, 2500 ou 1500 embouts)

en disques pour machines automatiques


WH 0,5D mm <sup>2</sup>	0649 0306 001	blanc	3000 embouts	8,0	13,5	1,1	1,4	2,5		3000
BU 0,75D mm <sup>2</sup>	0649 0311 002	bleu	3000 embouts	8,0	14,0	1,3	1,6	2,8		3000
RD 1,0D mm <sup>2</sup>	0649 0316 007	rouge	3000 embouts	8,0	14,0	1,5	1,8	3,0		3000
BK 1,5D mm <sup>2</sup>	0649 0321 010	noir	2500 embouts	8,0	14,0	1,8	2,1	3,4		2500
GY 2,5D mm <sup>2</sup>	0649 0331 013	gris	1500 embouts	8,0	15,0	2,3	2,6	4,3		1500

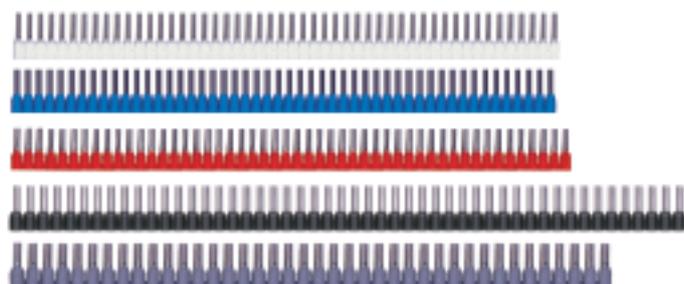

embouts en chenilles  
 de grandes longueurs



embouts en chenilles  
 de très grandes longueurs



machines à sertir les embouts de grandes longueurs MC 25  
 consultez notre service technique