

Fiches de liaison Ø 2 mm

Ø 2 mm Jumper Plug

Fiches de liaison SKS2-12L/1SA/N


Isolées, en laiton, protégées par des fourreaux isolants rigides. Equipés des contacts à lamelles, permettant d'établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance, essai). Equipés, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

SKS2-12L/1SA/N



Connecting Plug SKS2-12L/1SA/N

Insulated, made of brass and with rigid insulating sleeves. Equipped with spring-loaded MULTILAM to ensure vibration-proof contacts – ideal, for instance, in the automotive field for test drives and servicing. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve.

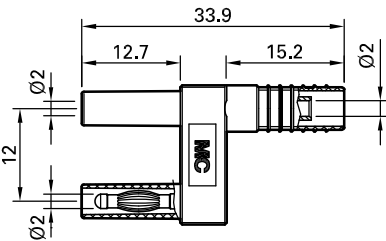


Type Type	N° de Cde Order No.	Tension/intensité assignée Rated voltage/current	Entraxe Plug spacing		Couleur Color
SKS2-12L/1SA/N	65.9866-21	600 V, CAT II / 10 A	12 mm	Ni	21

Ø 2 mm / cordon adaptateur BNC

Ø 2 mm / BNC Adapter Lead


Cordon adaptateur XLAM-205L

Extra-souple. Equipé d'un côté d'un connecteur BNC mâle protégé au toucher, de l'autre côté de deux fiches à lamelles Ø 2 mm droites protégées par un fourreau isolant rigide.

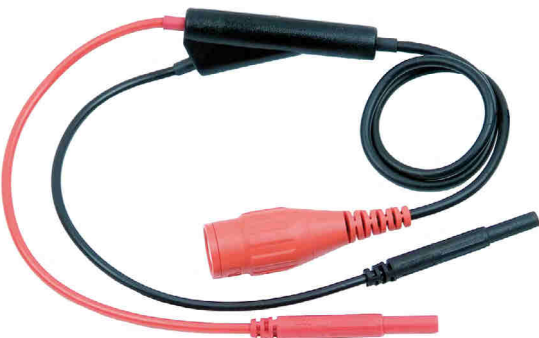

Adapter Lead XLAM-205L

Highly flexible. One end with coaxial cable with touch-protected BNC male connector, other end with in-line Ø 2 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve.

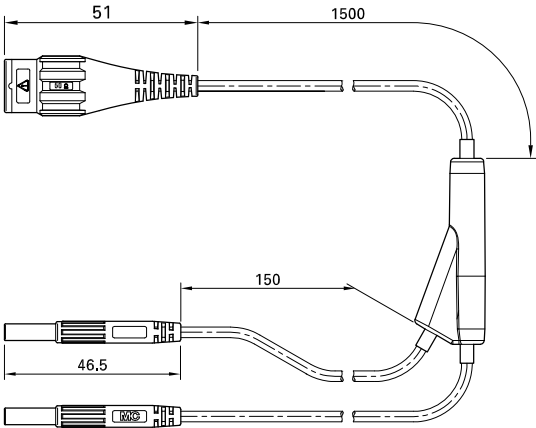

Type Type	N° de Cde Order No.	Tension assignée Rated voltage	Type du câble Wire type		Longueur L [cm] Lead length L [cm]
XLAM-205L	67.9565-150	600 V, CAT II 300 V, CAT III	PVC RG174 2x 0,5 mm²	UL US	150