


MINI CLIPS FOR SMD TESTS

MINI PINCES DE TEST CMS

SMD-MINIATUR - KLEMMPRÜFSPITZEN




Our mini clips with revolving bodies are completely suitable for SMD technology. The shaft with its plastic covering can be bent up to 36 °.



The addition of :

- small thickness (3 mm)
- shaft flexibility (36 °)
- rotating grip jaws in the body involves very interesting stacking for very close contact tests.


Nos mini pincettes, avec corps tournants sont parfaitement adaptées à la technologie CMS. La tige avec son revêtement plastique peut se plier jusqu'à 36 °.



L'addition de :

- faible épaisseur (3 mm)
- flexibilité de la tige (36 °)
- pince tournante dans le corps autorise un empilage des plus intéressants pour les tests avec contacts très serrés.

Unsere Miniatur-Klemmprüfspitzen mit drehbaren Pinzetten sind ein ideales Werkzeug für die SMD-Technologie. Der Stiel mit Plastikschild ist bis zu 36 ° biegsam.




Vorteile :


- geringer Durchmesser (3 mm)
- Knickradius (36 °)
- drehbare Pinzettenspitzen sind gut geeignet zum Einsatz an Bauelementen mit kleinem Kontaktabstand.

Type 1

0.8 mm male connector
(leads see page 8)
connecteur mâle 0,8 mm
(cordons voir page 8)
0,8 mm Steckkontakt
(Leitungen siehe Seite 8)




Type 2

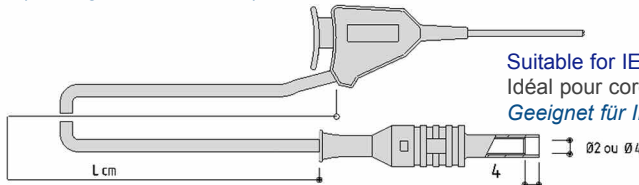


Suitable for IEC 61010-1 safety leads
Idéal pour cordons de sécurité CEI 61010-1
Geeignet für IEC 61010-1 Sicherheitsleitung


Type 3

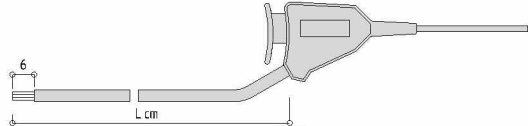

Type 4

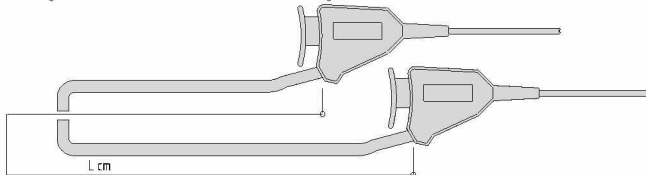

Type 5

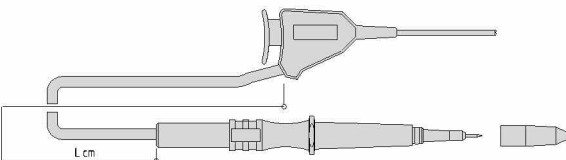

Material :
Contacts : steel and brass
Ni
Insulators : Polyamide
Wire : silicone 0.40 mm²
T °C – 20 + 80 - mΩ < 15

Matière :
Contacts : acier et laiton Ni
Isolants : Polyamide
Câble : silicone 0,40 mm²
T °C – 20 + 80 - mΩ < 15

Material :
Kontakte : Edelstahl und
Messing vernickelt
Isolation : Polyamid
Litze : Silikon 0,4 mm²
T °C – 20 + 80 - mΩ < 15

TYPE	Reference Référence Bestell-Nr	L cm	Max current I admissible Bemessungs- strom	Max voltage Tension maxi Bemessungs- spannung	Pack	Colours Couleurs Farben #
1	6606 - 080 #		1 A	< 33 V. AC < 70 V. DC	10	R N B V J Bc Vt O Bn G
2	6606 - d2 - 10 # 6606 - d2 - 50 # 6606 - d4 - 10 # 6606 - d4 - 50 #	10 50 10 50			5	Red – Rouge – Rot Black – Noir – Schwarz Blue – Bleu – Blau Green – Vert – Grün Yellow – Jaune – Gelb White – Blanc – Weiss Purple – Violet – Lila Orange – Orange – Orange Brown – Marron – Braun Grey – Gris – Grau
3	6606 - 50 # 6606 - 100 #	50 100				2 0 6 5 4 9 7 3 1 8
4	6606 - 2 - 50 # 6606 - 2 - 100 #	50 100				
5	6606 - 466 - 50 # 6606 - 466 - 100 #	50 100				