


Cordons de mesure XZG4...

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone, destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore)

équipés de douilles de sécurité ! Équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise

arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

XZG...

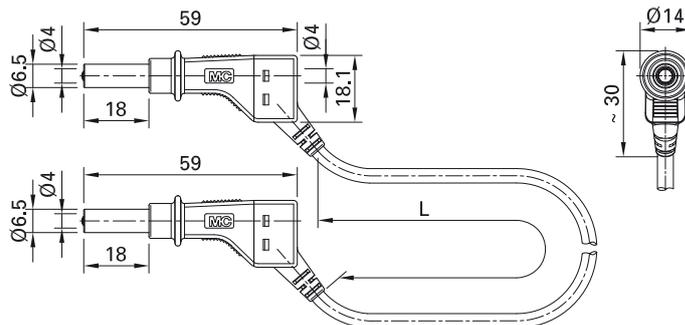

N° de Cde	Type	Tension/intensité assignée	Câble	Information pour l'utilisateur		Longueurs L [cm]	*Couleurs standard
66.9405-□*	XZG410	600 V, CAT II / 19 A	PVC 1,0 mm ²	i073	Ni CE	050 100 150 200	21 22 23
66.9406-□*	XZG410/SIL	600 V, CAT II / 19 A	SIL 1,0 mm ²	i073	Ni CE	050 100 150 200	21 22 23
66.9407-□*	XZG425	600 V, CAT II / 32 A	PVC 2,5 mm ²	i074	Ni CE	025 050 100 150 200	21 22 23 24 25 27 28
66.9408-□*	XZG425/SIL	600 V, CAT II / 32 A	SIL 2,5 mm ²	i074	Ni CE	050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



Couleurs optionnelles 20 24 25 26 27 28 29

Longueurs optionnelles sur demande

Plus d'informations, page 6



Information pour l'utilisateur **i073**, **i074**

www.staubli.com/electrical