


Pince crocodile, Pinces de mesure de sécurité

Pince crocodile de sécurité, type XKK-1001

Jusqu'à 1000 V, CAT II, 34 A. Entièrement isolée en polyamide 6.6. Les zones de préhension de la pince sont crantées. Les parties métalliques en laiton, nickelées, sont rivetées sur leurs supports plastiques respectifs. Un ressort de forte raideur garantit une excellente force de contact.

La douille de sécurité 4 mm permet notamment le raccordement de la pince sur des fiches de sécurité 4 mm. Ouverture des mâchoires: 20 mm.

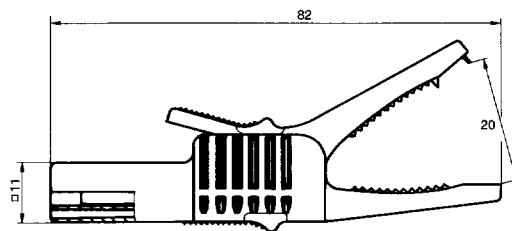


XKK-1001

Couleurs: 1 - 9 N° de Cde 9755-*

Grippe-fils de sécurité, type Minigrip-XA

Jusqu'à 1000 V, CAT II, 3 A. Grippe-fils à crochet en acier, permettant de saisir des fils et autres éléments de contact de 1,5 mm d'épaisseur max.. Douille de sécurité 4 mm pour raccordement à 90°.

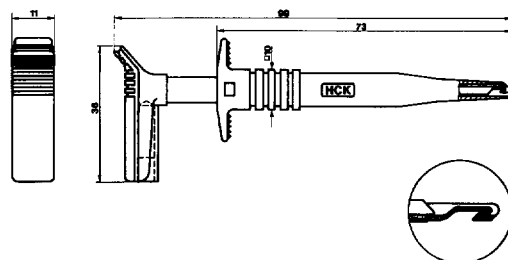


Minigrip-XA

Couleurs: 1 - 3 N° de Cde 9746-*

Grippe-fils de sécurité, type Minigrip-XB

Jusqu'à 1000 V, CAT II, 1A. Grippe-fils à deux fils élastiques auto-serrants en acier spécial, guidés dans un fourreau isolant particulièrement flexible, disponible en trois longueurs: 50 mm, 100 mm et 200 mm. Douille de sécurité 4 mm pour raccordement à 90°.

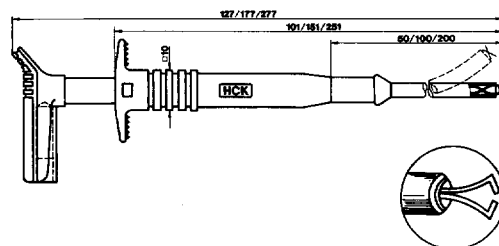

Minigrip-XB- 50

Couleurs: 1 - 3 N° de Cde 9747-*

Minigrip-XB-100


Couleurs: 1 - 3 N° de Cde 9748-*

Minigrip-XB-200

Couleurs: 1 - 3 N° de Cde 9752-*

Grippe-fils de sécurité, types Minigrip-XC et Minigrip-XCi

Jusqu'à 1000 V, CAT II, 16 A. Grippe-fils à mâchoires auto-serrantes nickelées, permettant de garantir une prise parfaite de l'élément à contacter. Ouverture max. des mâchoires: 20 mm. Les mâchoires sont isolées sur la version «Ci». Douille de sécurité 4 mm pour raccordement à 90°.

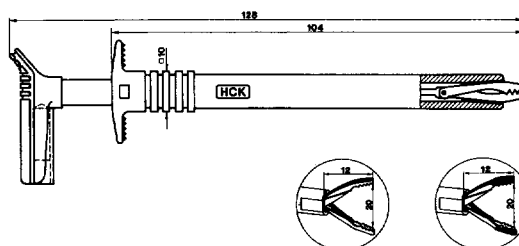


Minigrip-XC

Couleurs: 1-3+9 N° de Cde 9749-*

Minigrip-XCi







Couleurs: 1-3+9 N° de Cde 9750-*



Sicherheits-Abgreifer

Sicherheits-Abgreifklemmen mit allseitiger Isolierung. Gezahn-
tes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. 4 mm-Sicher-

heitsbuchse im Isolierkörper für das Aufstecken auf 4 mm-
Sicherheitsmessleitungen und alle federnden 4 mm-Stecker.

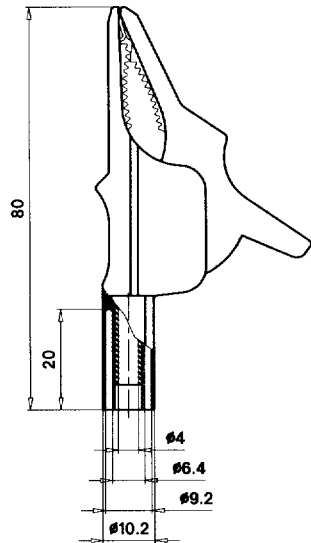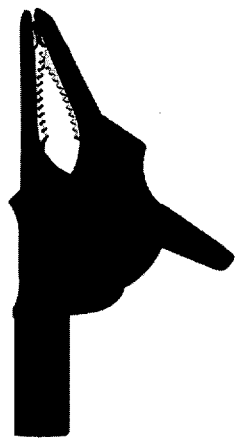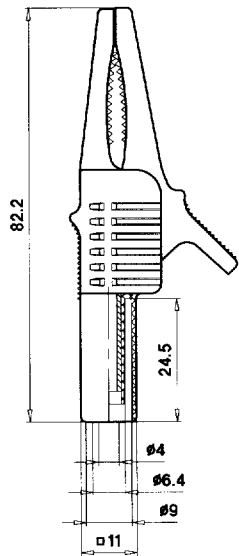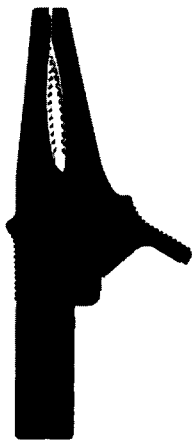

Typ	XKK-1001					SAGK 4-30				
Bemessungsspannung	1000 V, CAT II					1000 V, CAT II				
Bemessungsstrom	max. 32 A					max. 32 A				
Isolationsteil	PA					PA				
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C					-40°C... +80°C				
Metallteile	Ms / Ni					Ms / Ni				
Klemmweite	max. 20 mm					max. 30 mm				
	□, ④					□				
Standard-Farben*	20 - 27, 29					21 - 27				
Best.-Nr.	66.9755-*					24.0153-*				

*Farbcode	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	33
	grün-gelb	schwarz	rot	blau	gelb	grün	violett	braun	grau	weiss	transparent