

Unter der Voraussetzung, dass die Metallteile mit der Erde verbunden sind, sind diese Regeln normgerecht. IEC 61010-1/61010-031

Unsere isolierten BNC - Leitungen sind hergestellt :

- mit einer hochflexiblen Litze, besonders gut geeignet für den Einsatz als Messzubehör.
- Mit einem etwas kleineren Durchmesser als die RG 58, hat diese besseren mechanische Eigenschaften und eine grössere Flexibilität.

ODER
- mit RG 58 kable

Sous réserve de liaisons impératives des parties métalliques avec la masse, ces règles correspondent à la Norme. CEI 61010-1/61010-031

Nos cordons BNC isolés sont réalisés :

- avec un câble étudié spécialement pour des "utilisations mesure". De diamètre légèrement plus petit que le RG 58, celui-ci présente des caractéristiques mécaniques et une souplesse plus grande.

NEW

OU
- avec du câble RG 58

Subject to imperative connections of metallic parts with ground, these requirements agree with the STANDARD. IEC 61010-1/61010-031

Our insulated BNC leads are designed :

- with a wire specially studied for "measuring uses". With a slightly smaller diameter than RG 58, this provides greater flexibility and mechanical features.


OR
- with RG 58 cable



Type 1




Type 2




500V CAT I
150V CAT III



Type 3

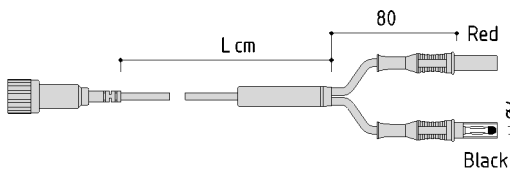

Type 4

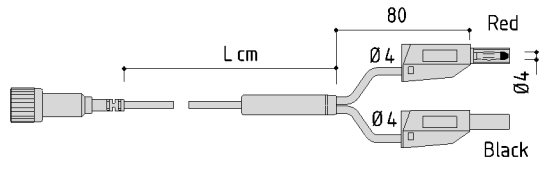

Material : Contacts, ground : brass Ni - Conductor : brass Au Insulators : Polyamide/Polypropylene - Wire : tinned copper core Outer insulator : Dielectric 1,95 - Tinned copper braid screen-PVC		Matière : Contacts, masse : laiton Ni - Conducteur : laiton Au Isolants : Polyamide/Polypropylène - Câble : âme cuivre étamée Isolant externe : PVC - Diélectrique 1,95 - Blindage tresse cuivre étamé		Material : Massekontakte : Messing vernickelt - Kontaktstift : Messing vergol det Isolation : Polyamid/Polypropylen - Litze : Kupferlitze verzinkt Dielektrikum : ø 1,95 mm - Abschirmung : Kupfer - Aussenisol. : PVC		Type	Reference - Référence - Bestell-Nr		L cm	Max current I admissible Bemessungs- strom	Voltage Tension Bemessungs- spannung	Pack	BNC Colours Couleurs BNC BNC Farben #																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Special measure cable ø3.9 mm Câble spécial mesure ø3.9 mm Speziell Messkabel ø3.9 mm		CABLE RG 58 ø5.9 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</