

Ferrite de protection

- Aide à la protection CEM par atténuation des parasites haute fréquence.
- Utilisation sur câbles coaxiaux et cordons laboratoires de Ø 3,5 à Ø 5 mm.
- Application : informatique, appareils de mesure, alimentation, ...
- Montage instantané, sans outil, même sur câbles ou cordons déjà installés.
- Impédances de 101 Ω à 25 MHz et 144 Ω à 100 MHz.
- Matériaux PA6 (UL94 V0 et CEI 60707 V0) et ferrite nickel-zinc.



Ref. FER - 4



Protection ferrite


- Help to CEM protection by attenuating high frequency interference.
- Use on coaxial cables and laboratory leads of Ø 3.5 to Ø 5 mm.
- Application : computers, measuring devices, power supplies, and so on ...
- Quick mounting, without tool, even on cables or leads already installed.
- Impedances of 101 Ω at 25 MHz and 144 Ω at 100 MHz.
- Materials PA6 (UL94 V0 and IEC 60707 V0) and nickel-zinc ferrite.

Material : Contacts, ground : brass Ni - Conductor : brass Au Insulators : Polyamide/Polypropylene – Wire : tinned copper core Outer insulator : Dielectric 1.95 - Tinned copper braid screen-PVC Matière : Contacts, masse : laiton Ni - Conducteur : laiton Au Isolants : Polyamide/Polypropylène – Câble : âme cuivre étamée Isolant externe : PVC - Diélectrique 1,95 – Blindage tresse cuivre étamé Material : Massekontakte : Messing vernickelt – Kontaktstift : Messing vergoldet Isolation : Polyamid/Polypropylen – Litze : Kupferlitze verzinkt Dielektrikum : ø 1,95 mm – Abschirmung : Kupfer – Ausseinsol. : PVC														
Type	Reference - Référence - <i>Bestell-Nr</i>		L cm	Max current I admissible <i>Bemessungs- strom</i>	Voltage Tension <i>Bemessungs- spannung</i>	Pack	BNC Colours Couleurs BNC <i>BNC Farben</i> #							
1	Special measure cable ø3.9 mm Câble spécial mesure ø3.9 mm <i>Speziell Messkabel ø3.9 mm</i>		CABLE RG 58 ø5.9 mm	3 A	< 33 V. AC < 70 V. DC	10	R	N	BI	V	J	Bc		
	7060 MI-50 Ω -100 # 7060 MI-50 Ω -200 # 7060 MI-75 Ω -100 # 7060 MI-75 Ω -200 #		8060 MI-50 Ω -100 # 8060 MI-50 Ω -200 #				100 200 100 200							
	7070 MI-50 Ω -100 # 7070 MI-50 Ω -200 # 7070 MI-75 Ω -100 # 7070 MI-75 Ω -200 #		8070 MI-50 Ω -100 # 8070 MI-50 Ω -200 #				100 200 100 200							
	7075 MI-50 Ω -100 # 7075 MI-50 Ω -200 # 7075 MI-75 Ω -100 # 7075 MI-75 Ω -200 #		8075 MI-50 Ω -100 # 8075 MI-50 Ω -200 #				100 200 100 200							
4	7080 MI-50 Ω -100 # 7080 MI-50 Ω -200 # 7080 MI-75 Ω -100 # 7080 MI-75 Ω -200 #		8080 MI-50 Ω -100 # 8080 MI-50 Ω -200 #				100 200 100 200							
							Red – Rouge – <i>Rot</i>	Black – Noir – <i>Schwarz</i>	Blue – Bleu – <i>Blau</i>	Green – Vert – <i>Grün</i>	Yellow – Jaune – <i>Gelb</i>	White – Blanc – <i>Weiss</i>		
							2	0	6	5	4	9		

BNC LEADS
(Non-standardized)




Type 1

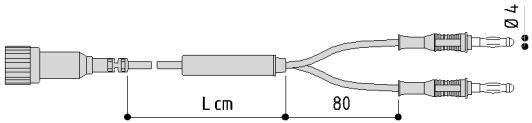

CORDONS BNC
(Non normalisés)




Type 2





Type 3

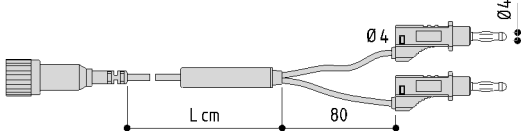



Type 4

