

# Gaine thermorétractable PLIOFINE BX-VJ-03 en Polyoléfine réticulée

Rapport de rétreint : 3/1




PLIOFINE BX-VJ-03



## PLIOFINE BX-VJ-03

**Matière :** Polyoléfine réticulée  
**Température d'utilisation :** -55 à +135°C  
**Température de rétreint :** 90°C  
**Rétreint longitudinal :** ±10% ASTM D2671  
**Rigidité diélectrique :** 24kV/mm VDE 0303 Part 2  
**Résistance à la flamme :** auto-extinguible  
**Résistance aux fluides :** bonne à excellente  
**Certification :** UL 224  
**Application :** usage professionnel

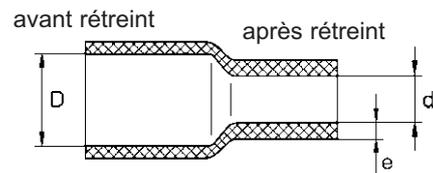

### • Bobine carton

type	code article jaune/vert 060	m	D mm	d mm	e mm
<b>BX-VJ-03 320</b>	0747 0140 060	150	3,2	1,0	0,55
<b>BX-VJ-03 480</b>	0747 0141 060	75	4,8	1,5	0,60
<b>BX-VJ-03 640</b>	0747 0142 060	75	6,4	2,0	0,65
<b>BX-VJ-03 950</b>	0747 0143 060	75	9,5	3,0	0,75
<b>BX-VJ-03 1270</b>	0747 0144 060	50	12,7	4,0	0,75
<b>BX-VJ-03 1900</b>	0747 0145 060	30	19,0	6,0	0,85
<b>BX-VJ-03 2400</b>	0747 0146 060	30	25,4	8,0	1,0
<b>BX-VJ-03 3900</b>	0747 0147 060	30	39,0	13,0	1,15

### • Longueur de 1,22 m

type	code article jaune/vert 060	pce	D mm	d mm	e mm
<b>BX-VJ-03 320</b>	0747 0160 060	25	3,2	1,0	0,55
<b>BX-VJ-03 480</b>	0747 0161 060	25	4,8	1,5	0,60
<b>BX-VJ-03 640</b>	0747 0162 060	10	6,4	2,0	0,65
<b>BX-VJ-03 950</b>	0747 0163 060	10	9,5	3,0	0,75
<b>BX-VJ-03 1270</b>	0747 0164 060	10	12,7	4,0	0,75
<b>BX-VJ-03 1900</b>	0747 0165 060	10	19,0	6,0	0,85
<b>BX-VJ-03 2400</b>	0747 0166 060	10	25,4	8,0	1,0

### • Boîte de distribution

code article jaune/vert 060	
0747 0170 060	11
0747 0171 060	8
0747 0172 060	7
0747 0173 060	6
0747 0174 060	4
0747 0175 060	3
0747 0176 060	3

A4/90-01 - Support d'établi PLIOFINE

