

# Accessoires pour goulottes de câblage

Rivets PLIO® et outils de pose SES®

Bouton de fixation PLIO®



PLIO®



## PLIO GT & GS

**Matières :** POM / PA6.6 / PA12  
**Coloris :** Noir - Transparent  
**Température d'utilisation :** -40 à +90°C / +85°C / +60°C  
**Application :** Pour la fixation rapide de goulottes ou autres articles.




Exemple de commande :

Coloris : noir 010 transp. 018

code groupe	détail article	code coloris
0635	0XXXXX	XXXXX

type	code article		Ø de perçage mm	épaisseur de rivetage (E) mm	matière	dimensions (mm)		
						A	B	C
<b>Rivets PLIO-GT</b>								
GT 32	0635 0002 ***	100	3,2	3 - 4	POM	4,8	1,3	6,2
GT 35	0635 0003 ***	100	3,5	4 - 5	POM	7	1,5	8,4
GT 50	0635 0001 ***	100	5	5 - 6	PA 12	10	2	11
GT 62	0635 0004 ***	100	6,2	5 - 6	PA 12	10	2	12

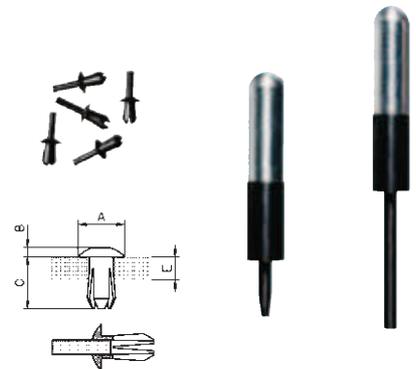


### Outils de pose SES-GO pour rivets PLIO-GT

GO-1	0412 0001 000	1	pour rivets GT 32 & GT 35
GO-2	0412 0002 000	1	pour rivets GT 50 & GT 62

### Rivets PLIO-GS (très bonne résistance à l'arrachement)

GS 40	0635 0011 ***	100	4	3 - 6	PA6.6	7,5	2,5	13,2
GS 60	0635 0012 ***	100	6	3 - 6	PA6.6	11	3	16,5

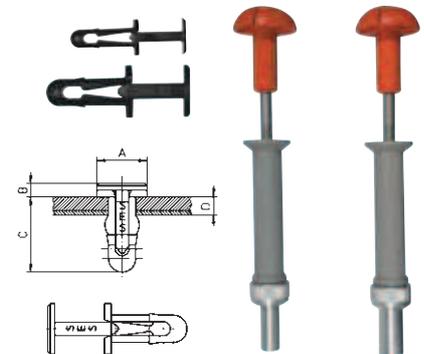

### Outils de pose SES-GO pour rivets PLIO GS

GO-3	0412 0003 000	1	pour rivets GS 40
GO-4	0412 0004 000	1	pour rivets GS 60

## PLIO GZ-01

**Matière :** Polyamide 12  
**Coloris :** Noir  
**Température d'utilisation :** -40 à +60°C  
**Spécification :** UL94:HB  
**Application :** Pour la fixation de nos goulottes séries GN, GK et GF sur les longerons ou profilés aluminium.



type	code article	
GZ-01	0845 0901 010	100

