


4

3

2

1

Index	Änderung	Tag	Name
K4	REVISED PER ECO-11-005139	28MAR11	HMR

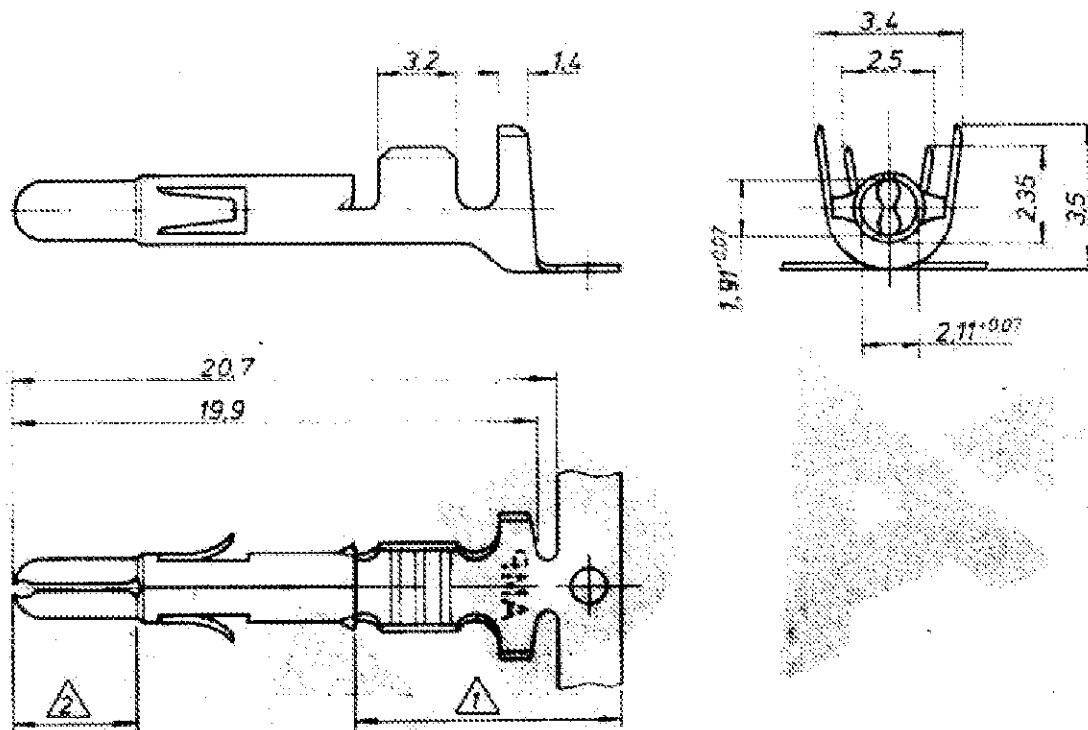

- 1 2-6 μm Sn über Ni in der Crimpzone
- 2 0.8 μm Gold über Nickel in der Kontaktzone
- 3 Für Isolations $\phi 1.0 - 2.5 \text{ mm}$ geeignet
- 4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

4 OBSOLETE

926 897-7	926 886-7	CuZn30F53	1 2
926 897-6	926 886-6	CuSn4 F56	1 2
926 897-3	926 886-3	CuSn4 F56	vorverzinnt
926 897-1	926 886-1	CuZn30F53	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe

Gez. 22.1.81 J. Renaud

Gepr. 2.2.81 G. Sinisi

Gepr.

TE TE Connectivity

Universal M-N-L Stift
DGB 0,2 - 0,8mm²

K

Reich Isolante Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	REV
$\pm 0,2 \text{ mm}$	B	926 886	K4
Maßstab 5:1		Bestell-Nr.	