




Barrette mâle droite et coudée traversante broche Ø 0.50 mm

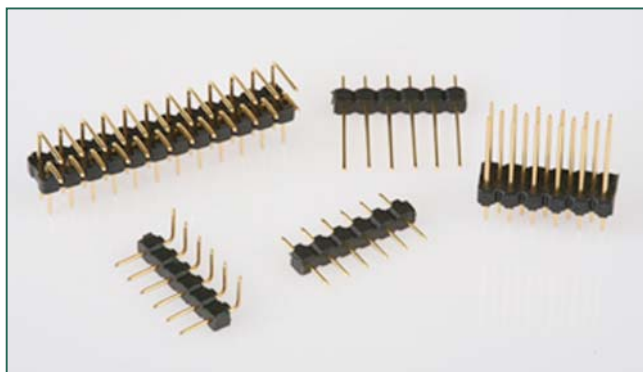


Caractéristiques et spécifications



Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : > 1500 Volts RMS
 Résistance d'isolement : > $10^{12} \Omega$
 Gamme de température : -55°C à +125°C
 Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
 Nombre de cycles : 500 cycles min
 Contact : laiton trempé
 Finition : or (standard) ou étain
 Isolant : PCT, UL94V-0

Se connecte avec


A(1 ou 2)-XX-BSE
 A(1 ou 2 ou 3)-XX-(BSE-X, TPB ou BXE)
 A(1 ou 2 ou 3)-XX-(BSE ou BSD)-XX
 AGPS1-XX-(BSE ou BCZXX ou BCZ-TPB)
 A(1 ou 2)-XX-BSE-CMS-254





1 Rangée Droite

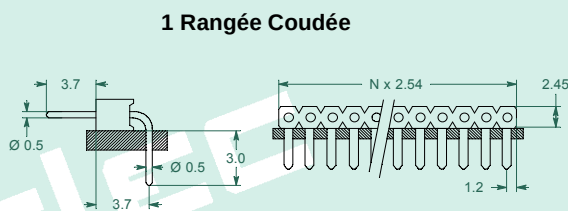

1 Rangée Coudée



2 Rangées Droites

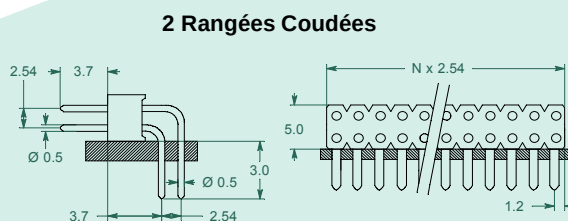

2 Rangées Coudées

Créer votre référence

A1

Antelec
1 rangée
ou A2 pour
Antelec
2 rangées

XX

Nombre
total de
broches



Vide pour
droit
ou C pour
Coudé

RSD

Type de
broches
RSD
(doré)
ou RSE
pour
étamé

37

Cote B =
3.7 mm
(standard)
ou autre
dimension :
voir tableau
(pour droit
seulement)

Gamme

Nombre de broches :
 1 rangée : 1 à 32 broches
 2 rangées : 2 à 64 broches

A	B	C
9.2	3.7	3.0
10.2	4.7	3.0
11.4	5.7	3.2
12.4	6.7	3.25
13.5	7.7	3.3
15.2	9.7	3.0
16.5	10.7	3.3
17.5	11.7	3.3
18.6	12.7	3.4
20.3	14.7	3.1
23.5	17.7	3.3