


Barrette femelle coudée HE13/HE14 pour broche □ 0.64 mm




Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Résistance d'isolement : > 1000 MΩ
 Résistance de contact : < 20 mΩ
 Gamme de température : -55°C à +125°C
 Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
 Contact : alliage de cuivre
 Finition : flash or (standard)
 Isolant : nylon-6T, UL94V-0
 2 rangées avec polarisation : voir serie AF2C-P-XX-G

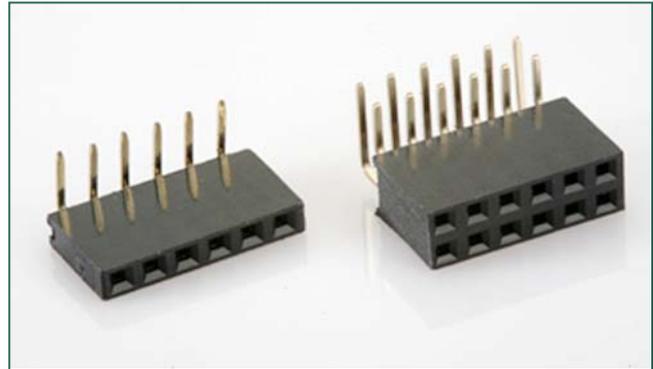


Se connecte avec

Ensemble de la gamme de barrettes mâles broches □ 0.64 mm

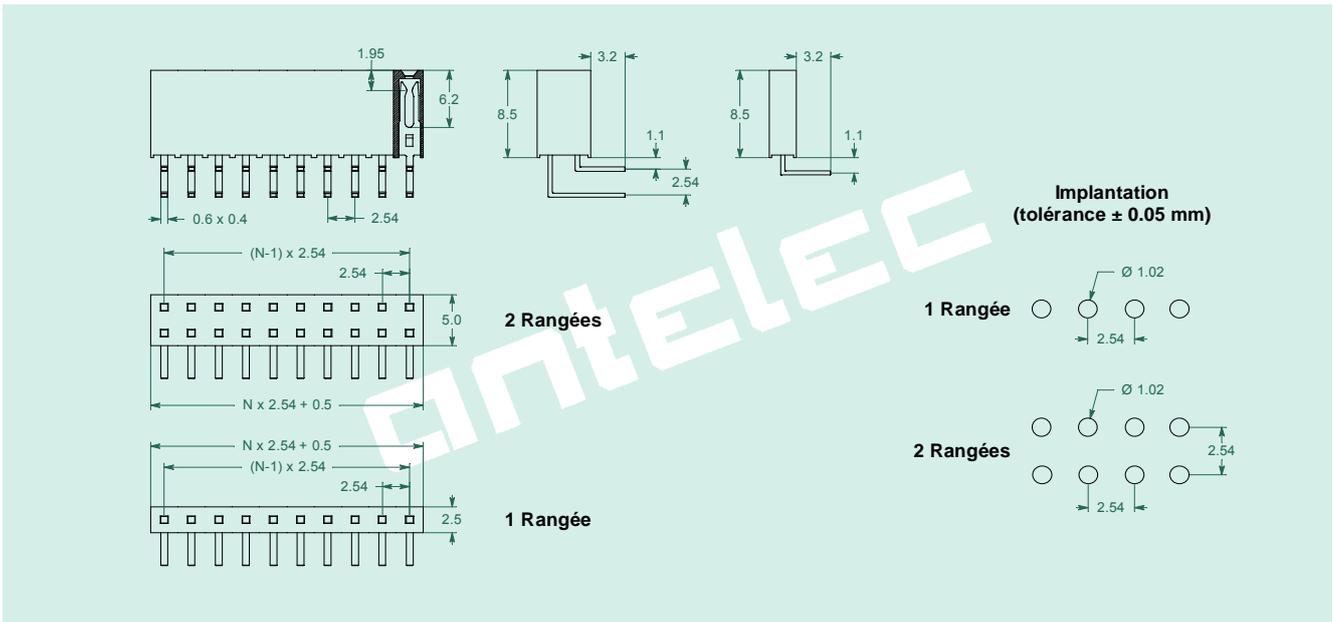

Créer votre référence

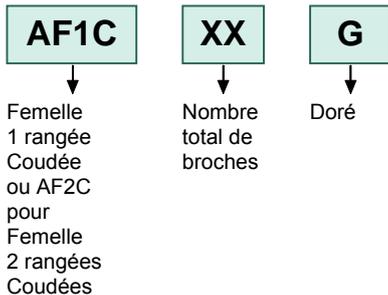

Gamme

Nombre de broches :
 1 rangée : 2 à 40 broches
 2 rangées : 4 à 80 broches