

Alu-Topline

En raison de sa technique de profilé permet à ce boîtier de s'adapter de façon optimale aux exigences individuelles.

- 4 tailles de base
- 2 hauteurs
- Autres dimensions sur demande
- Profilés divisés sur l'horizontale pour montage simplifié
- Surface en retrait pour claviers membranes dans la partie supérieure
- Rainures de montage à l'intérieur
- Fixation murale "invisible" en accessoire



Coloris	Profilé, alu anodisé coloris nature ; couvercle en plastique gris quartz, analogue à RAL 7039 ou gris graphite, analogue à RAL 7024 ; coloris spéciaux sur demande
Type de protection	IP 40/DIN EN 60529 ; IP 54/DIN EN 60529 en option
Matériau de boîtier	Profilés extrudés : Al Mg Si 0,5 anodisé ; couvercle en plastique ABS ; détails voir « Informations techniques »

Le profilé de boîtier divisé offre un montage rapide et simple de l'électronique et d'autres composants qui peuvent être fixés de façon optimale dans les différentes rainures et canaux pour vis. La partie supérieure, avec surface en retrait pour le montage de claviers membranes, peut être également au choix montée en la pivotant de 180° afin de couvrir également les applications de table ou au mur. Les surfaces planes de l'arrière permettent le montage optimal d'interfaces comme par exemple les connecteurs USB ou D-SUB. Si besoin est, sur la variante ATPH 1865 ces interfaces peuvent également être montées sur l'avant. Comme finition de profilé deux caches plastique de couleurs différentes sont disponibles. Pour atteindre le type de protection IP 54, un joint cordon doit être, outre le joint AT...DI disponible en accessoire, monté sur le profilé de boîtier en usine. Longueurs spéciales livrables sur demande.



Alu-Topline




Profils de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N° de cde	A	B	C
ATPH 1850-0150	92850150	181,2	53,2	150
ATPH 1850-0200	92850200	181,2	53,2	200
ATPH 1850-0250	92850250	181,2	53,2	250
ATPH 1850-0300	92850300	181,2	53,2	300
ATPH 1865-0150	92865150	181,2	68,2	150
ATPH 1865-0200	92865200	181,2	68,2	200
ATPH 1865-0250	92865250	181,2	68,2	250
ATPH 1865-0300	92865300	181,2	68,2	300

Fourniture : Profilé de boîtier, en 2 parties

Remarque : Accessoires voir pages suivantes.
Longueurs spéciales sur demande.

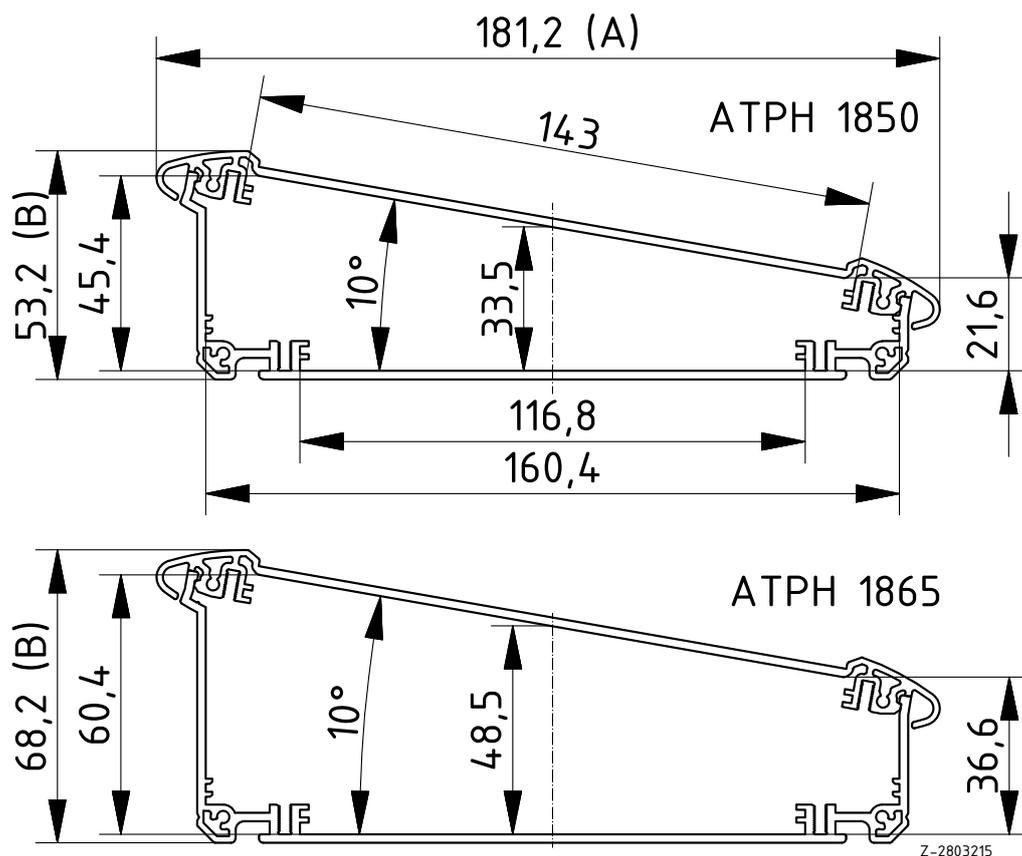

Z-2803215

Accessoires ATPH

Couvercle d'extrémité

Modèle	N° de cde	Coloris	Remarque
ATD 1850-7024	92050024	Gris graphite	Pour ATPH 1850
ATD 1850-7039	92050039	Gris quartz	Pour ATPH 1850
ATD 1865-7024	92065024	Gris graphite	Pour ATPH 1865
ATD 1865-7039	92065039	Gris quartz	Pour ATPH 1865

Fourniture: 2 couvercles, 8 vis, 8 cache-vis



Jointes pour type de protection IP 54

Modèle	N° de cde	Remarque :
AT 1850 DI	92050000	Pour ATPH 1850
AT 1865 DI	92065000	Pour ATPH 1865

Fourniture: 5 jeux de jointes en caoutchouc cellulaire (dr./g.)



Fixation murale

Modèle	N° de cde	Remarque :
AT 1800-0150 WB	92800150	Pour ATPH-0150
AT 1800-0200 WB	92800200	Pour ATPH-0200
AT 1800-0250 WB	92800250	Pour ATPH-0250
AT 1800-0300 WB	92800300	Pour ATPH-0300

Fourniture: 1 profilé mural, 2 vis sans tête

Longueurs spéciales sur demande.



Fixation murale universelle

Modèle	N° de cde	Coloris	Remarque
AT 0150-7024 UWB	92815024	Gris graphite	Pour ATPH-0150
AT 0200-7024 UWB	92820024	Gris graphite	Pour ATPH-0200
AT 0250-7024 UWB	92825024	Gris graphite	Pour ATPH-0250
AT 0300-7024 UWB	92830024	Gris graphite	Pour ATPH-0300

Fourniture: Profilé, 2 cornières latérales complètes, vis, cache-vis

Remarque: Basculable par palier de 10°. Usinage du boîtier sur demande.



Baguette isolante pour le montage des platines sur le profilé

Modèle	N° de cde
AT-IS 00020	92000100

Fourniture: 5 baguettes isolantes



Pieds en caoutchouc

Modèle	N° de cde	Coloris	Remarque
AB – GF	84006700	noir	Polyuréthane, 65-75 Shore

Fourniture: 4 pieds en caoutchouc

