

Barrette mâle CMS broche □ 0.64 mm



Caractéristiques et spécifications


Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Résistance d'isolement : > 5000 MΩ
 Résistance de contact : < 10 mΩ
 Gamme de température : -55°C à +125°C
 Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
 Contact : laiton
 Finition : flash or (standard)
 Isolant : nylon-6T, UL94V-0
 Standard : A = 5.8 mm, B = 3.3 mm




Se connecte avec

Ensemble de la gamme de barrettes femelles pour broches □ 0.64 mm

1 Rangée

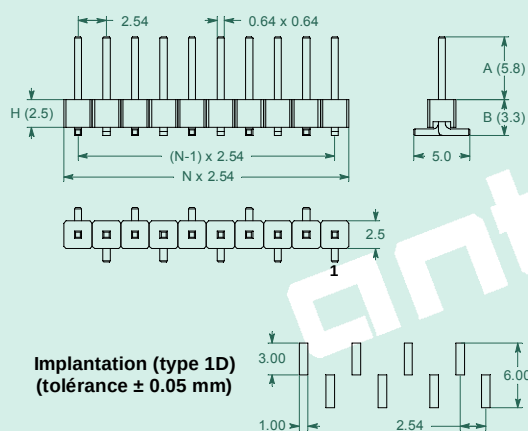

2 Rangées

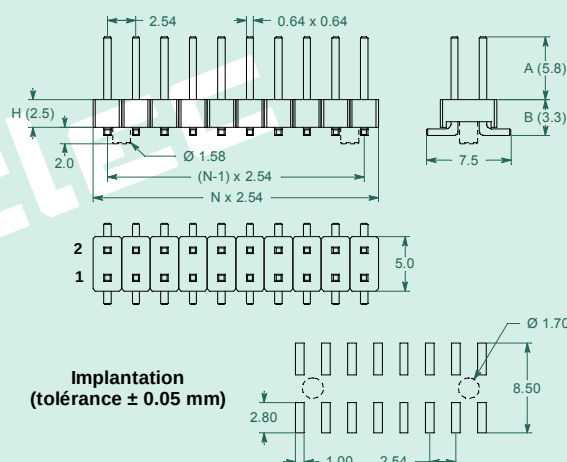

Créer votre référence

CMS1A	XX	A/B	G	1G		
Version CMS 1 rangée ou CMS2A pour version CMS 2 rangées	Nombre total de broches	Cotes A et B (remplacer par valeurs en mm)	Doré (standard) ou T/G pour Dorure Sélective	Pin N°1 à Gauche ou 1D pour pin N°1 à Droite (seulement pour 1 rangée, nombre de broches pair)	Vide pour sans pions ou P pour avec Pions (2 rangées seulement)	Vide pour vrac ou B/A pour Bande Auto ou T/A pour Tube Auto

Gamme

Nombre de broches :
 1 rangée : 2 à 50 broches
 2 rangées : 4 à 100 broches