

Capuchons d'étanchéité

UG1410-F

- ☐ Assurent une protection contre la poussière, le sable et l'eau.
- ☐ Compatibles avec les options d'étanchéité K et X408
- ☐ Disponibles dans un large choix de couleurs
- ☐ Si nécessaire, un joint torique ou une rondelle d'étanchéité est fourni avec le capuchon.



MATERIAUX ET CARACTERISTIQUES

- Capuchon : néoprène ou silicone (voir tableau comparatif ci-dessous)
- Ecou : nickelé ou noir mat
- Température d'utilisation : - capuchons néoprène : -20°C à +50°C
- capuchons silicone : -40°C à + 85°C

++ : excellent, + : bon, - : faible


AVANTAGES COMPARES	GAMME DE TEMPERATURE		ELASTICITE	RESISTANCE MECANIQUE
	BASSE	ELEVEE		
Silicone	++	++	++	-
Néoprène	-	+	-	++

Cotation : La cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthèses.

DIFFERENTS TYPES DE CAPUCHONS

* Plusieurs couleurs disponibles

Standard *



Tronqué *






En deux parties *
(parties métalliques non accessibles)



Pour double étanchéité



EXEMPLES DE MONTAGE



Les spécifications produits sont sujettes à modification sans préavis.



Capuchons d'étanchéité

Pour interrupteurs à levier

Pour canon Ø 6 x 0.75 (.236 x 0.75) - série 5500





ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Moleté Nickelé	N32161005 (U1341)	N32162005 (U1341-6)	N3216V005 (U1341-3)	N3216B005 (U1341-7)
Moleté Noir	N32161002 (U1343)	N32162002 (U1343-6)	N3216V002 (U1343-3)	N3216B002 (U1343-7)
Hexagonal Nickelé	N32121005 (U1302)	N32122005 (U1302-6)	N3212V005 (U1302-3)	N3212B005 (U1302-7)
Hexagonal Noir	N32121002 (U1304)	N32122002 (U1304-6)	N3212V002 (U1304-3)	N3212B002 (U1304-7)



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 5000 et 11000




ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Moleté Nickelé	N33161005 (U1331)	N33162005 (U1331-6)	N3316V005 (U1331-3)	N3316B005 (U1331-7)
Moleté Noir	N33161002 (U1333)	N33162002 (U1333-6)	N3316V002 (U1333-3)	N3316B002 (U1333-7)
Hexagonal Nickelé	N33121005 (U1229)	N33122005 (U1229-6)	N3312V005 (U1229-3)	N3312B005 (U1229-7)
Hexagonal Noir	N33121002 (U1231)	N33122002 (U1231-6)	N3312V002 (U1231-3)	N3312B002 (U1231-7)



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 5000 et 11000



CAPUCHON FOURNI EN DEUX PARTIES				
NEOPRENE	SILICONE			
Noir	Rouge	Vert	Blanc	
N33136119 (U5149)	N33137119 (U5149-6)	N3313V119 (U5149-3)	N3313B119 (U5149-7)	




Lorsque le capuchon est monté sur panneau, plus aucune partie métallique de l'interrupteur n'est accessible.

Pour canon Ø 10 x 0.75 (.393 x 0.75) - série 10600




ECROU MOLETE	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N34151005 (U1612)	N34152005 (U1612-6)	N3415V005 (U1612-3)	N3415B005 (U1612-7)
Noir	N34151002 (U1614)	N34152002 (U1614-6)	N3415V002 (U1614-3)	N3415B002 (U1614-7)



Pour canon Ø 11,9-32 NS (15/32-32 UNS) - séries 12000, 3500, 5000M et 6000



ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N35111005 (U1031)	N35112005 (U1031-6)	N3511V005 (U1031-3)	N3511B005 (U1031-7)
Noir	N35111002 (U1024)	N35112002 (U1024-6)	N3511V002 (U1024-3)	-




Capuchons d'étanchéité

Pour interrupteurs à levier

Pour canon Ø 11,9-32 NS (15/32-32 UNS) - séries 12000, 3500 et 6000




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE TRONQUES POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N35111015 (U1600)	N35112015 (U1600-6)	N3511V015 (U1600-3)	N3511B015 (U1600-7)
Noir	N35111012 (U1602)	N35112012 (U1602-6)	N3511V012 (U1602-3)	-



Pour canon Ø12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 12000, 3500, 3600 et 600




CAPUCHON NEOPRENE NOIR POUR LEVIER	
N36346009	(U2252)



Pour canon Ø12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 600 avec levier long -5




CAPUCHON NEOPRENE NOIR POUR LEVIER	
N36346209	(U2197)



Pour canon Ø12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 4450, 4650 et 1600




ECROU HEXA.	CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR LEVIER	
Nickelé	N36116045	(U09)
Noir	N36116042	(U223)



Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - series 600H, 660, 1000, 1500 et 3600



ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N36111005 (U1565)	N36112005 (U1565-6)	N3611V005 (U1565-3)	N3611B005 (U1565-7)
Noir	N36111002 (U1567)	N36112002 (U1567-6)	N3611V002 (U1567-3)	-
	CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR LEVIER			
	Nickelé	N36116005		(U851)
	Noir	N36116002		(U853)




Capuchons d'étanchéité

Pour interrupteurs à levier ou poussoirs

Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - series 600H, 660, 1000 et 3600




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE TRONQUES POUR LEVIER			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N36111015 (U1151)	N36112015 (U1151-6)	N3611V015 (U1151-3)	N3611B015 (U1151-7)
Noir	N36111012 (U1153)	N36112012 (U1153-6)	N3611V012 (U1153-3)	-
CAPUCHONS TRONQUES NEOPRENE NOIR POUR LEVIER				
Nickelé	N36116015 (U598)			
Noir	N36116012 (U600)			



Pour canon Ø 4 x 0.70 (.157 x 0.70) - série 9500





ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N31221005 (U1829)	N31222005 (U1829-6)	N3122V005 (U1829-3)	N3122B005 (U1829-7)
Noir	N31221002 (U1831)	N31222002 (U1831-6)	N3122V002 (U1831-3)	N3122B002 (U1831-7)



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - séries 18000, 9000 et 13000




ECROU	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Moleté Nickelé	N33261005 (U1401)	N33262005 (U1401-6)	N3326V005 (U1401-3)	N3326B005 (U1401-7)
Moleté Noir	N33261002 (U1403)	N33262002 (U1403-6)	N3326V002 (U1403-3)	N3326B002 (U1403-7)
Hexagonal Nickelé	N33221005 (U1318)	N33222005 (U1318-6)	N3322V005 (U1318-3)	N3322B005 (U1318-7)
Hexagonal Noir	N33221002 (U1320)	N33222002 (U1320-6)	N3322V002 (U1320-3)	N3322B002 (U1320-7)



Pour canon Ø 6,35-40NS (1/4-40 UNS) - série 8000




ECROU MOLETÉ	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N33261125 (U4301)	N33262125 (U4301-6)	N3326V125 (U4301-3)	N3326B125 (U4301-7)



Pour canon Ø 10 x 0.75 (.393 x 0.75) - série 10400



ECROU MOLETÉ	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N34251005 (U1624)	N34252005 (U1624-6)	N3425V005 (U1624-3)	N3425B005 (U1624-7)
Noir	N34251002 (U1626)	N34252002 (U1626-6)	N3425V002 (U1626-3)	N3425B002 (U1626-7)




Capuchons d'étanchéité

Pour poussoirs

Pour canon Ø 11,9-32 UNS (15/32-32 UNS) - séries 13000X778, 13000X768 et 8000-6X934



ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N35211005 (U589)	N35212005 (U589-6)	N3521V005 (U589-3)	N3521B005 (U589-7)
Noir	N35211002 (U590)	N35212002 (U590-6)	N3521V002 (U590-3)	-




Pour poussoir long (-9), attention à l'épaisseur du panneau.

Pour canon Ø 12 x 0.75 SI (.472x.075 IS) - séries 1200, 4700 et 4800




ECROU HEXAGONAL	CAPUCHONS SILICONE POUR POUSSOIR			
	Noir	Rouge	Vert	Blanc
Nickelé	N36211005 (U1654)	N36212005 (U1654-6)	N3621V005 (U1654-3)	N3621B005 (U1654-7)
Noir	N36211002 (U1656)	N36212002 (U1656-6)	N3621V002 (U1656-3)	-
	CAPUCHONS NEOPRENE NOIR POUR POUSSOIR			
	Nickelé	N36216005	(U31)	
Noir	N36216002	(U225)		
Chromé	N36216001	(U224)		



Pour double étanchéité sur séries IC, IL, IM, IP, IB-IS et IH



CAPUCHON SILICONE	
Transparent	U5125
Bleu	U5125-1
Noir	U5125-2
Rouge	U5125-6




Température d'utilisation : -40°C à +85°C
Le joint fourni avec le poussoir ne doit pas être utilisé dans ce cas.

Pour double étanchéité sur série IA



CAPUCHON SILICONE	
Noir	U6602
Jaune	U6605
Rouge	U6606




Pour série IZ

Nouveau!



ECROU HEXAGONAL	TRANSPARENT SILICONE BOOT
Nickelé	N3822D005
Noir	N3822D002



Epaisseur de panneau :
Pour les modèles IZP et IZN, l'épaisseur de panneau doit être de 4 mm (.157).
Pour les modèles IZM (réglables), pas de restriction.


Capuchons d'étanchéité

Pour poussoirs ou interrupteurs à bascule

Pour série AV (modèles à canon Ø 19)




CAPUCHON SILICONE	
Noir	U2187-2
Vert	U2187-3
Gris	U2187-4
Jaune	U2187-5
Rouge	U2187-6
Blanc	U2187-7
Transparent	U2187-8



Pour série LPI




CAPUCHON SILICONE	
Noir	U3082
Transparent	U3088



Pour série 2600




CAPUCHON SILICONE TRANSPARENT	
U2150	

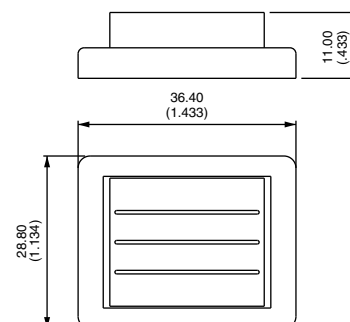

Pour série FM



CAPUCHON PVC TRANSPARENT	
U5720	

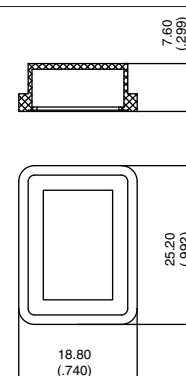

Pour série KG



CAPUCHON SILICONE NOIR	
U3084	

Existe aussi symboles tampographiés :
sur demande.

