

# Flachbandkabel AWG 28, Grau oder Farbig, Raster 1,27mm

## Flat cable AWG 28, grey or coloured, pitch 1.27mm

**Betriebsspannung**  
300V

**Durchschlagsspannung**  
2000V

**Strombelastbarkeit**  
1A

**Kapazität**  
45pF / m

**Leiterwiderstand**  
< 215Ω / km

**Impedanz**  
104Ω

**Übersprechen unsymmetrisch**  
60 dB

**Übersprechen symmetrisch**  
50 dB

**Betriebstemperatur**  
-30°C - +105°C

**Farbe**  
Grau (Rote Randmarkierung)

**Farbfolge**  
braun, rot, orange, gelb, grün,  
blau, violett, grau, weiss,  
schwarz

**Operating voltage**  
300V

**Test voltage**  
2000V

**Current rating**  
1A

**Capacity**  
45pF / m

**Conductor resistance**  
< 215Ω / km

**Impedance**  
104Ω


**Cross-talk asymmetric**  
60 dB

**Cross-talk symmetric**  
50 dB

**Operating temperature**  
-30°C - +105°C

**Colour**  
Grey (red coded)

**Colour sequence**  
brown, red, orange, yellow,  
green, blue, violet, grey, white,  
black

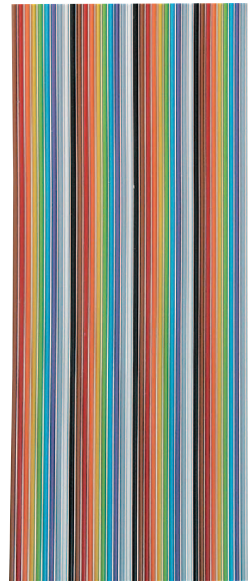

**UL-STYLE : 2651**

**UL-STYLE : 2651**

**Made in Germany**

Bestellcode / Ordercode

**Polzahl**

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /  
34 / 37\* / 40 / 50 / 60\* / 64

**No. of contacts**

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /  
34 / 37\* / 40 / 50 / 60\* / 64

**Farbe**

G - Grau ( 30.5 m)  
G50 - Grau ( 50.0m)  
G100- Grau (100.0m)  
F - Farbcodiert ( 30.5 m)

**Colour**

G - Grey ( 30.5 m)  
G50 - Grey ( 50.0m)  
G100- Grey (100.0m)  
F - Colour coded ( 30.5 m)

**AWG 28 - xx / x**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen  
Please replace „x“ with appropriate option

\* nicht bei farbkodierten Leitungen verfügbar  
\* not available in color cables

D-Sub /  
D-Sub Hauben /  
Centronics

Multiflex -  
DIN 41651

Modular

USB  
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker  
Einbaubuchsen

DIN 41612  
DIN 41617  
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten  
Buchsenleisten  
Socket / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten  
Steckverbinder

FPC / FPC

Micro-  
Miniature