

Flachbandkabel AWG 28, Grau oder Farbig, Raster 1,27mm

Flat cable AWG 28, grey or coloured, pitch 1.27mm

Betriebsspannung
300V

Durchschlagsspannung
2000V

Strombelastbarkeit
1A

Kapazität
45pF / m

Leiterwiderstand
< 215Ω / km

Impedanz
104Ω

Übersprechen unsymmetrisch
60 dB

Übersprechen symmetrisch
50 dB

Betriebstemperatur
-30°C - +105°C

Farbe
Grau (Rote Randmarkierung)

Farbfolge
braun, rot, orange, gelb, grün,
blau, violett, grau, weiss,
schwarz

Operating voltage
300V

Test voltage
2000V

Current rating
1A

Capacity
45pF / m

Conductor resistance
< 215Ω / km

Impedance
104Ω



Cross-talk asymmetric
60 dB

Cross-talk symmetric
50 dB

Operating temperature
-30°C - +105°C

Colour
Grey (red coded)

Colour sequence
brown, red, orange, yellow,
green, blue, violet, grey, white,
black

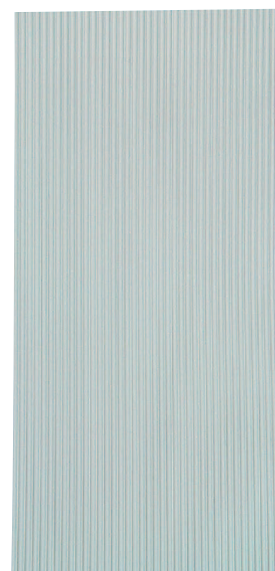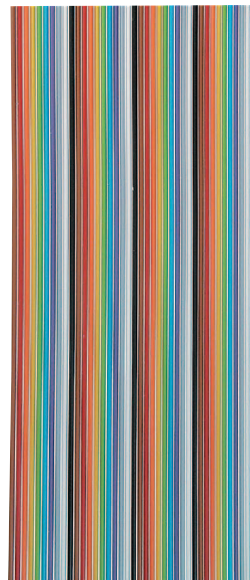

UL-STYLE : 2651

UL-STYLE : 2651

Made in Germany

Bestellcode / Ordercode

Polzahl

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /
34 / 37* / 40 / 50 / 60* / 64

No. of contacts

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /
34 / 37* / 40 / 50 / 60* / 64

Farbe

G - Grau (30.5 m)
G50 - Grau (50.0m)
G100- Grau (100.0m)
F - Farbcodiert (30.5 m)

Colour

G - Grey (30.5 m)
G50 - Grey (50.0m)
G100- Grey (100.0m)
F - Colour coded (30.5 m)

AWG 28 - xx / x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

* nicht bei farbkodierten Leitungen verfügbar
* not available in color cables

- D-Sub / D-Sub Hauben / Centronics
- Multiflex - DIN 41651
- Modular
- USB IEEE 1394
- Schalter
- Einbaustecker Einbaubuchsen
- DIN 41612 DIN 41617 Hard Metric
- MiniDIN
- Stiftleisten Buchsenleisten Socket / Jumper
- Klemmleisten
- Speicherkarten Steckverbinder
- FPC / FPC
- Micro-Miniature