

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbronze

Kontaktfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
20mΩ max

Isolationswiderstand
1000MΩ min

Strombelastbarkeit
1A

Betriebstemperatur
-40°C - +105°C

Betriebsspannung
125V AC

Prüfspannung
1000V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
20mΩ max

Insulation resistance
1000MΩ min



Current rating
1A

Operating temperature
-40°C to +105°C

Operating voltage
1250V AC

Test voltage
1000V AC

Packing
Tray packing

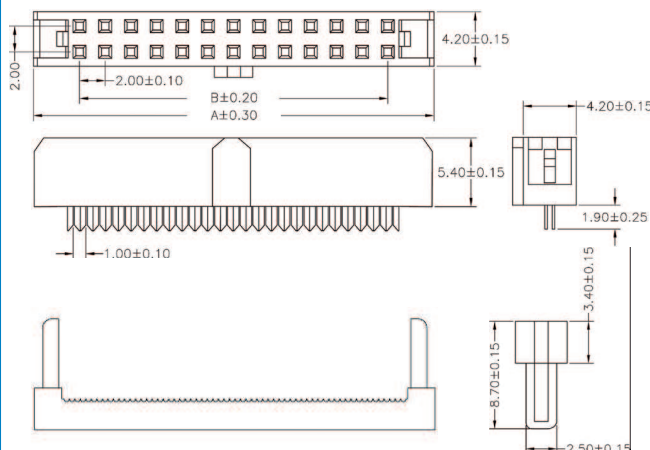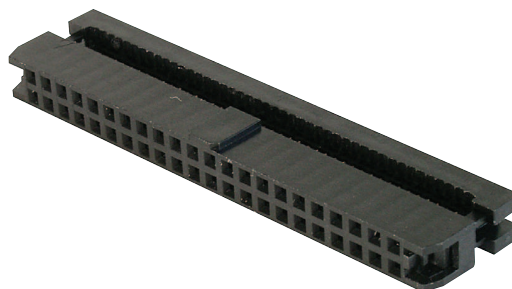

Dimensions		
No. of Contacts	A	B
10	15.20	8.00
14	19.20	12.00
16	21.20	14.00
20	25.20	18.00
26	31.20	24.00
34	39.20	32.00
40	45.20	38.00
44	49.20	42.00
50	55.20	48.00

Bestellcode / Ordercode

Polzahl

10 / 14 / 16 / 20 / 26 / 34 / 40 /
44 / 50

No. of contacts

10 / 14 / 16 / 20 / 26 / 34 / 40 /
44 / 50

7 - mit Mittelpolarisation

7 - with central polarisation

2 - Gold flash (selectiv)

2 - Gold flash (selective)

0 - ohne Zugentlastung

0 - without strain relief

AWP2 xx - 7 2 4 0

Zugentlastung separat / strain relief separate (xx = No. of contacts)

AWZ2 - xx

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Socket / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FPC / FPC

Micro-
Miniature