




## Cavalier de codage mâle broche Ø 0.56 mm


### Caractéristiques techniques

Intensité admissible : 3.0 A  
 Tenue diélectrique : > 1000 Volts RMS  
 Résistance de contact : < 10 mΩ  
 Gamme de température : -55°C à +125°C  
 Nombre de cycles : 100 cycles min  
 Contact : laiton  
 Finition : or  
 Isolant : PBT, UL94V-0

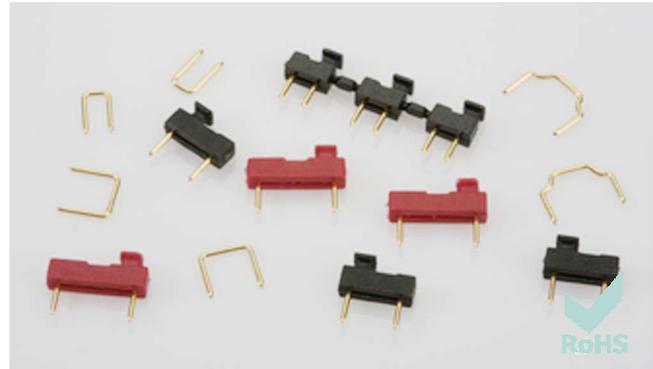

### Se connecte avec

Contact tulipe type BSE-XX  
 AGP(S ou D)-XX-BCZXXX

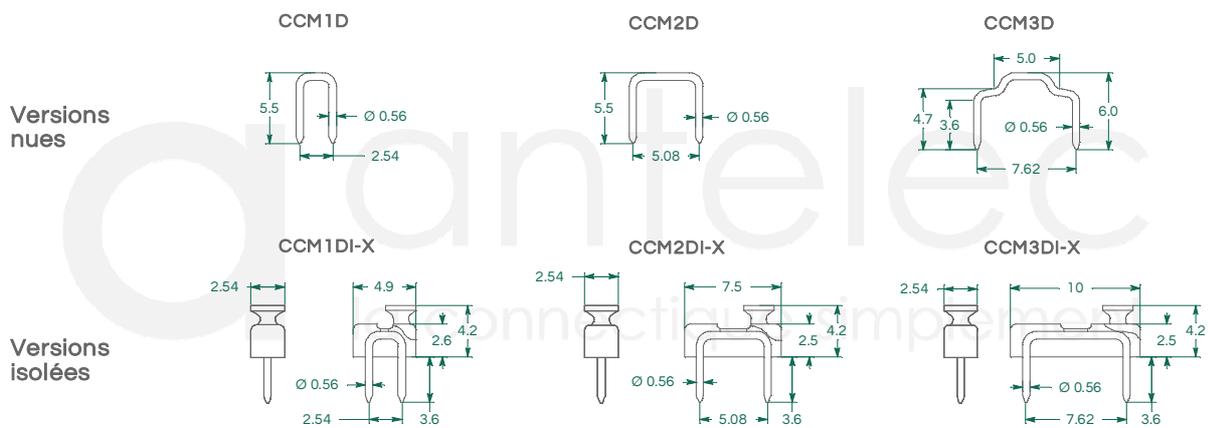

### Créer votre référence

CCM1	D		N
Cavalier de Codage Mâle 1 x 2.54 ou CCM2 2 x 2.54 ou CCM3 pour 3 x 2.54	Doré	Vide pour nu ou I pour isolé	Noir (standard), autres couleurs sur demande

### Gamme

Autre couleur sur demande : rouge