


P4159000

P4160000

AIMANT DE COMMANDE ENROBE

MOULDED CONTROL MAGNET

Dimensions / Outlines

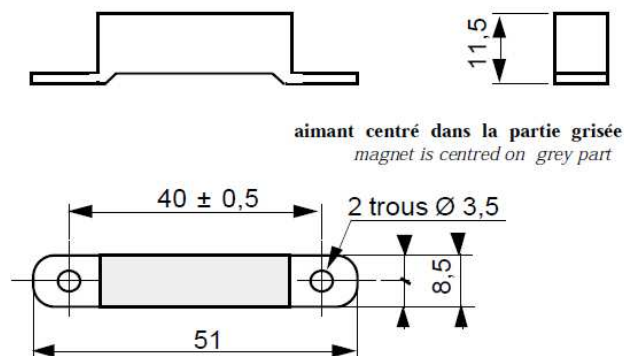

Aimant enrobé / Moulded magnet

Référence Reference	Aimant inclus Magnet enclosed
P4159000	U3150000
P4160000	U5250000

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

Caractéristiques / Data

Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length

Tolérance de dimensions / Thickness and length margin $\pm 0,2 \text{ mm}$

Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets) $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Champ coercitif "Hc" / Coercitivity $52 \text{ à } 56 \text{ KA/m}$

Rémanence "Br" / Remamence $1,1 \text{ à } 1,4 \text{ T}$

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
r e l a i s