



Sub-D poinçonnée avec équerres et harpons



Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Tension nominale : 125 V
 Tension de claquage : 1500 V
 Résistance d'isolement : > 1000 MΩ
 Résistance de contact : < 13 mΩ
 Gamme de température : -55°C à +105°C
 Contact : bronze phosphoreux ou laiton
 Finition : or sur nickel
 Isolant : PBT, UL94V-0
 Boîtier : acier étamé sur nickel
 Broche : poinçonnée roulée
 Version : 50 manœuvres, classe 3
 Cote F = 13.8 mm : nous consulter





Se connecte avec

Gamme Sub-D

(1) Verrouillage :

Code HIT : Harpon et Insert Taraudé
 Code HVF : Harpon et Verrou Femelle monté
 Code HVFES : Harpon et Verrou Femelle serti
 Code EVF : Equerre métal et Verrou Femelle
 Code EIT : Equerre métal et Insert Taraudé
 Autre verrouillage : nous consulter
 Livraison des verrous non montés : nous consulter

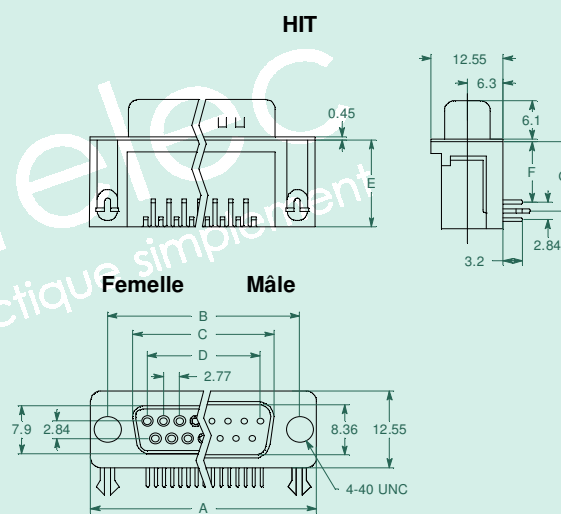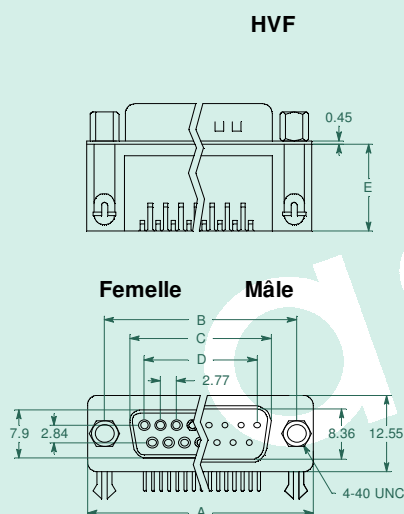

Créer votre référence

ADF	XX	PC	HIT	94	
Antelec Sub-D Femelle ou ADM pour Antelec Sub-D Mâle	Nombre total de broches	Picots Coudés	Verrouillage HIT ou HVF ou HVFES ou EVF ou EIT voir (1) ci-dessus	Cote F = 9.4 mm ou 72 pour F = 7.2 mm ou 138 pour F = 13.8 mm	Vide pour montage 4-40 UNC (M3 : nous consulter)

Gamme

Nb de broches	A	B	C mâle	C femelle	D
9	30.81	25.0	16.92	16.33	11.08
15	39.14	33.3	25.5	24.66	19.39
25	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24
37	69.32	63.5	55.42	54.84	49.86

E	F	G
12.3	7.2	8.6
14.5	9.4	10.8