



Sub-D poinçonnée à profil réduit auto dénudante




Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Tension nominale : 125 V
 Résistance d'isolement : > 1000 MΩ
 Résistance de contact : < 13 mΩ
 Gamme de température : -55°C à +105°C
 Contact : bronze phosphoreux ou laiton
 Finition : nickel/or côté insertion et étain côté auto dénudant
 Isolant : PBT, UL94V-0
 Boîtier : métal plaqué étain
 Jauge : AWG 26-28



Se connecte avec

Gamme Sub-D

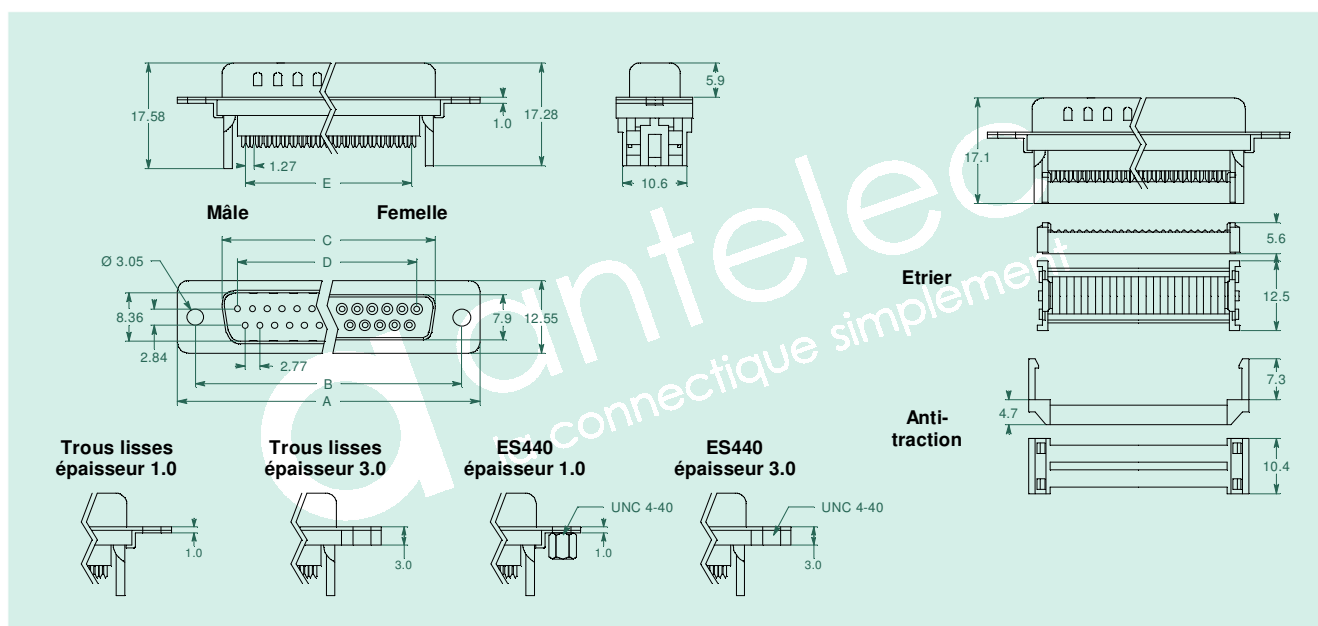

Créer votre référence

DM	XX	PE		
Sub-D boîtier avant Métallique	Nombre total de broches	Mâle ou SE pour Femelle	Vide pour trous lisses ou ES440 pour Ecrus Sertis 4-40 (M3 : nous consulter)	Vide pour épaisseur 1.0 mm ou 3 pour épaisseur 3.0 mm

Gamme

Nb de broches	A	B	C mâle	C femelle	D	E
9	30.81	25.0	16.92	16.33	11.08	10.16
15	39.14	33.3	25.5	24.66	19.39	17.78
25	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24	30.48
37	69.32	63.5	55.42	54.84	49.86	45.72