

Répartiteur VGA DIGITUS 500MHz, 2 Ports

DS-41110 4016032323808



Video Splitter 1 PC, 2 Monitors 500 MHz,HDSUB 15/M - 2 X HDSUB 15/F Rés.Max. 2048x1536p

Fournit un affichage simultané sur deux écrans différents - Parfait pour les salles de classe, les salons, ou les projections en magasin

avec l'utilisation d'un répartiteur vidéo vous pouvez utiliser une source vidéo et afficher des images identiques sur les 2, 4, 8, 16 moniteurs ou plus par le biais d'un montage en cascade. Ainsi, un répartiteur vidéo peut être utilisé dans différents domaines d'application, par exemple installations banc d'essai, des centres de données, services d'assistance, diffusion vidéo, des présentations et des établissements d'enseignement

- 1 Permet de diviser un signal vidéo d'un PC sur 2 moniteurs ou d'autres dispositifs de sortie vidéo
- 1 Bande passante vidéo: 500MHz
- 1 Résolution Max.: 2048x1536p @60Hz
- 1 Distance de transmission Max.: 75m
- 1 Cascadable (max. 64)
- 1 Boîtier métallique pour une meilleure blindage EMI
- 1 supporte DDC, DDC2, DDC2B
- 1 Entrée/sortie vidéo: Sub-D HD , 15-points, femelles

Contenu de l'emballage

- 1 Répartiteur VGA 500MHz, 2 ports
- 1 Alimentation
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Support CD-ROM



Répartiteur VGA DIGITUS 500MHz, 2 Ports

DS-41110 4016032323808





→ Logistique

	Quantité (pièces)	Poids (kg)	Profondeur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	cm³
Emballage Carton	10	21,00	27,00	55,00	49,00	72765,00
Emballage intérieur	1	2,10	14,80	25,00	6,00	2220,00
Emballage à l'unité unique	1	2,10	15,80	25,00	6,00	2370,00
Net individuel sans emballage	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Type d'emballage :



Pays d'origine: China

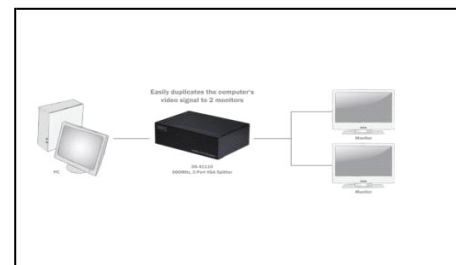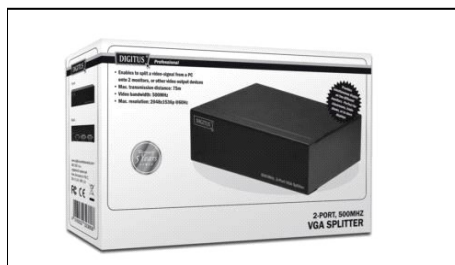

Répartiteur VGA DIGITUS 500MHz, 2 Ports

DS-41110 4016032323808

