


## 1224.E - ÉTAUX CHANTIER-MAINTENANCE FIXES



### Description :

- Eaux en fonte à graphite sphéroïdal, charge de rupture 700 N/mm<sup>2</sup> minimum.
- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges.
- Mors parallèles interchangeables. Grande résistance à l'usure, dureté 48/53 HRc.
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles. Dureté 40/46 HRc.
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu.
- Présentation : barre de manoeuvre brunie.

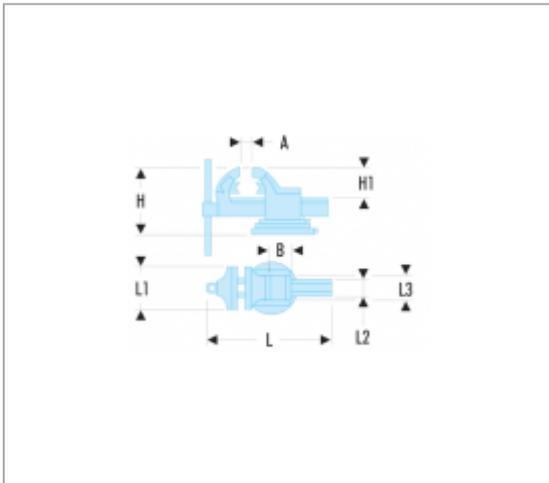

### Références :

|  | A<br>MAXI<br>[MM] | B<br>[MM] | H<br>[MM] | H1<br>[MM] | L [MM] | L1<br>[MM] | L2<br>[MM] | L3<br>[MM] | [KG]  |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|-------|
| 1224.100E   | 125               | 63        | 142       | 74         | 345    | 104        | 51         | 70         | 8,67  |
| 1224.125E   | 150               | 75        | 156       | 83         | 380    | 127        | 53         | 76         | 11,34 |
| 1224.150E   | 200               | 95        | 183       | 94         | 460    | 154        | 60         | 91         | 17,26 |
| 1224.175E   | 235               | 118       | 216       | 123        | 532    | 178        | 68         | 111        | 24,68 |